

Technisches Datenblatt :

# **MLT 1041-145 PS+L**




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metric
Max. Tragkraft	Q	4100 kg
Max. Hubhöhe	h3	9.65 m
Max. Reichweite		6.50 m
Reichweite bei max. Höhe		1.50 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		5043 daN
Gewicht und Relfengröße		
Eigengewicht (mit Gabel)		9690 kg
Bodenfreiheit	m4	0.43 m
Radstand	y	2.88 m
Gesamtlänge bis Gabelträger (mit Anhängerkupplung)	l11	5.20 m
Gesamtlänge bis Gabelträger (ohne Anhängerkupplung)	l3	5.03 m
Überhang vorne		1.30 m
Gesamtbreite	b1	2.39 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.99 m
Gesamthöhe	h17	2.42 m
Abwärtsneigungswinkel	a5	135 °
Aufwärtsneigungswinkel	a4	12 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1	3.74 m
Reifenmodelle		Michelin - XMCL - 460/70 R24 159A8
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Lenkart		Manicrab, 2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Krebsgang
Niveaualage Regler	a9	7 °
Leistung		
Heben		6.60 s
Senken		4.70 s
Teleskop ausfahren		9.50 s
Teleskop Einfahren		6.90 s
Ankippen		3.70 s
Auskippen		2.80 s
Motor		
Hersteller		Yanmar
Motormodell		Stage V / Tier 4 Final
Zylinderzahl - Tragfähigkeit der Zylinder		4TN107FHT-5MUF
Motorleistung (PS / kW)		4 - 4567 cm³
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		141 Hp / 105 kW
Zugkraft		602 Nm @1500 rpm
Wendelufter		9130 daN
Motorkühlsystem (wassergekühlt)		Standard
Getriebe		
Getriebetyp		4 Kübler (Wasser + Luft + Hydrauliköl + Getriebeöl)
Getriebe		Drehmomentwandler mit Lastschaltung
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		M-Shift
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		5 / 3
Differenzialsperre		40 km/h
Parkbremse		Sperendifferenzial an Vorder- und Hinterachse
Feststellbremse		Automatische negative Parkbremse
Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und Hinterachsen		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und Hinterachsen
Hydraulisch		
Typ Hydraulikpumpe		Verstellpumpe
Hydraulikfördermenge - Hydraulikfördermenge ~ Hydraulikdruck		200 l/min - 270 bar
Flow Sharing		Standard
Tankkapazität		
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		141 l
Kraftstoff		142 l
Abgasnachbehandlung für Diesel (AdBlue®)		21.50 l
Lärm und Vibrationen		
Innenschallpegel (LpA) gemäß Norm NF EN 12053 geprüft		69 dB
Umgebungsgeräusch (LwA)		105 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm		2.50 m/s²
Sonstiges		
Zulassung des Traktors		Zulassung des Traktors
Kabinen-Zertifizierung		Kabine ROPS - FOPS Stufe 2
Steuerungen		JSM

## Optionale Reifentabelle


	Gesamthöhe	Gesamtbreite
ALLIANCE - A580 - 460/70 R24 159A8	2.53 m	2.38 m
ALLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8	2.53 m	2.39 m
MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8	2.52 m	2.39 m
MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8	2.56 m	2.42 m
MICHELIN - XMCL - 460/70 R24 159A8	2.53 m	2.39 m
MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8	2.55 m	2.43 m
TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8	2.52 m	2.39 m
TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8	2.55 m	5.42 m
TRELLEBORG - TH500 - 460/70 R24 159A8	2.53 m	2.41 m
VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8	2.54 m	2.40 m
VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8	2.56 m	2.44 m

## MLT 1041-145 PS+L - Maßzeichnung

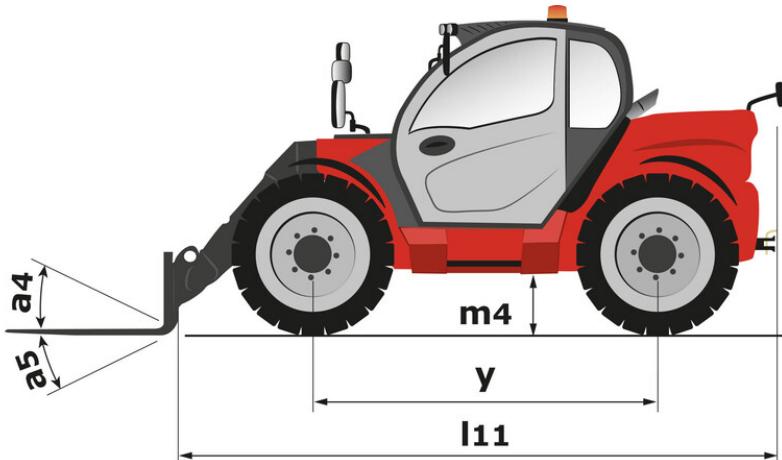


## MLT 1041-145 PS+L - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

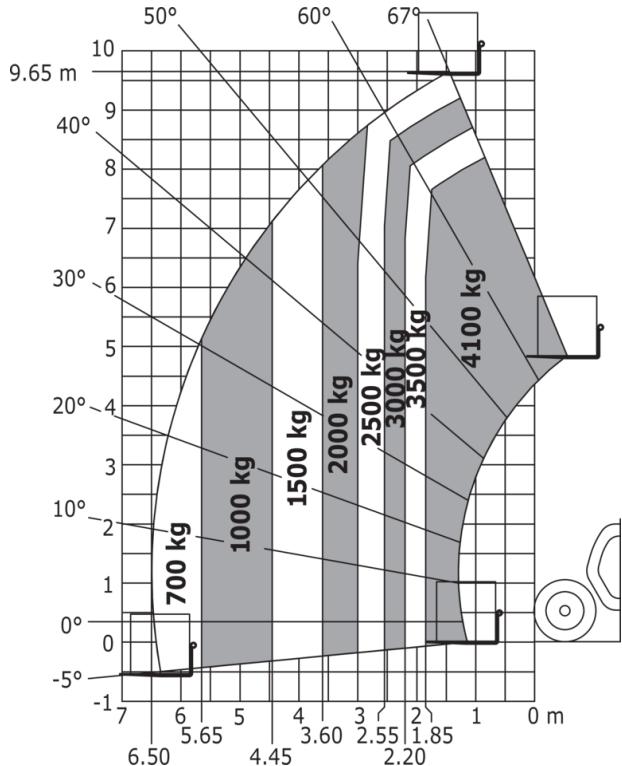

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken LC 600 mm

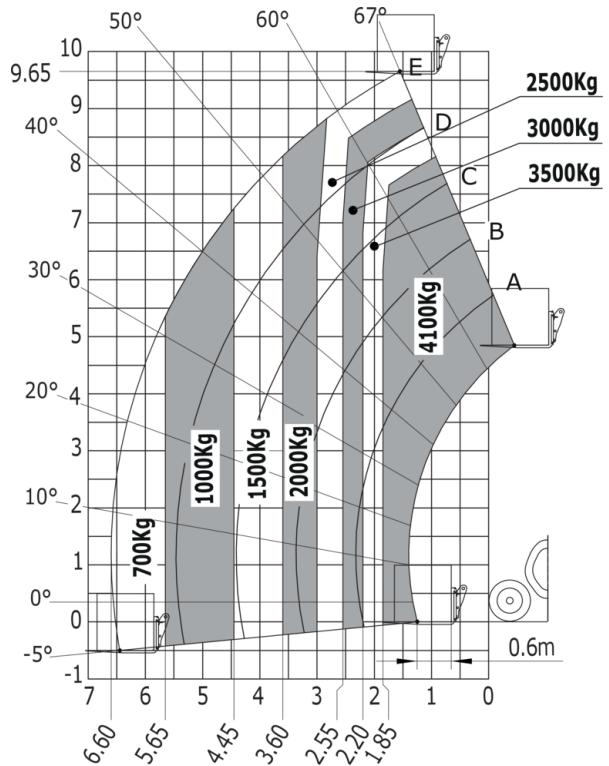



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.  
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508  
RCS Nantes