

技術シート：

MLT 741-140 V+ (S1)




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャパシティー		メートル単位	
定格荷重	Q	4100 kg	
最大地上揚程	h3	6.90 m	
最大作業半径		3.90 m	
最大高到達		1 m	
最大掘起力		5992 daN	
仕様			
車輛総重量 フォーク仕様		7755 kg	
最低地上高	m4	0.42 m	
ホイールベース	y	2.81 m	
キャリッジまでの全長(連結金具付)	l11	4.97 m	
キャリッジまでの全長(連結金具無)	l3	4.82 m	
フロントオーバーハング		1.21 m	
全幅	b1	2.39 m	
キャブ幅	b4	0.95 m	
全高	h17	2.38 m	
フォークの角度 下	a5	134 °	
フォークの角度	a4	12 °	
最小回転半径 タイヤ中心部	Wa1	3.93 m	
標準タイヤ		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8	
駆動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 2	
ステアリングモード		Manicrab, 2輪操舵, 4輪操舵, クラブモード	
性能			
上昇		7 s	
下降		6 s	
伸長		6.30 s	
伸縮		5.60 s	
掘起		3.20 s	
ダンプ		2.80 s	
エンジン			
メーカー		Deutz	
エンジン排出ガス規制		Stage V / Tier 4 Final	
エンジンモデル		TCD 3.6 L4	
シリnder - 排気量		4 - 3621 cm³	
エンジン出力(馬力 / kW)		136 Hp / 100 kW	
最大トルク / 回転数		500 Nm @1600 rpm	
下昇速度 負荷 / 無負荷		6200 daN	
リバース・ファン		標準	
エンジンクーリングシステム		ラジエータ 水 + + 作動油 + はい	
HVO 検証済み (EN 15940 規格に準拠)			
トランスマッision			
変速装置		M-バリオ・プラス	
最大走行速度 (適用規制によって変動)		40 km/h	
ディファレンシャルロック		前輪のリミテッド・スリップ・ディファレンシャル	
駐車ブレーキ		自動ネガティブ・パーキングブレーキ	
制動ブレーキ		前後アクスルの油膜式マルチディスクブレーキ	
油圧			
油圧ポンプタイプ		ロードセンシング・ポンプ	
油圧システム・油圧		170 l/min - 270 bar	
フロー・シェアリング・ディストリビューター		標準	
タンク容量			
作動油タンク容量		135 l	
燃料		120 l	
アドブルー		10 l	
騒音と振動			
騒音 NF EN 12053 norms 試験に基づき走行時 (LpA)		72 dB	
環境騒音 (LWA)		105 dB	
手/腕に伝わる振動		2.50 m/s²	
その他			
安全トラクターのホモロゲーション		安全トラクターのホモロゲーション	
タクシー認証		ROPS 転倒時運転者保護構造 - FOPS 落下物保護構造 キャブ レベル2	
操作		JSM ジョイスティック	

オプションのタイヤテーブル


	全高	全幅
TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.42 m
MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.43 m
MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.43 m
MICHELIN - XHA - 15.5 R25 158A2	2.37 m	2.40 m
NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8	2.36 m	2.40 m
MICHELIN - XMCL - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8	2.38 m	2.41 m
VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8	2.41 m	2.44 m
ALLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
TRELLEBORG - TH500 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m

MLT 741-140 V+ (S1) - 寸法図

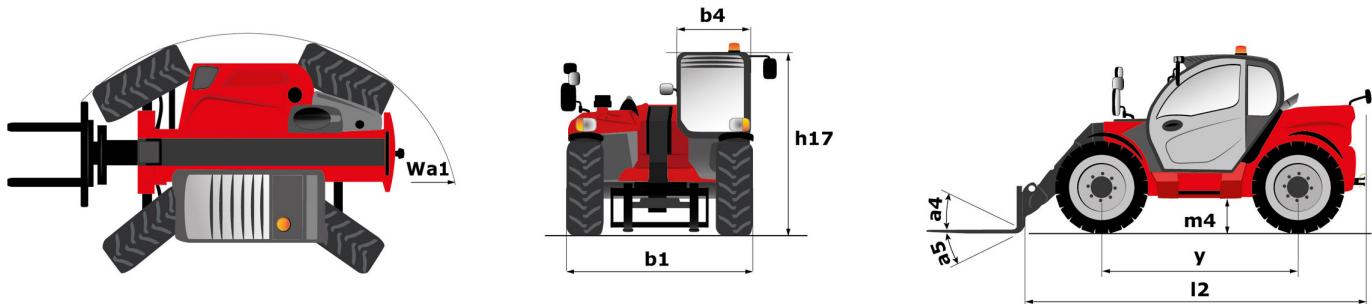

MLT 741-140 V+ (S1) - 作業範囲図

スタビライザー未使用時フォーク - メートル法

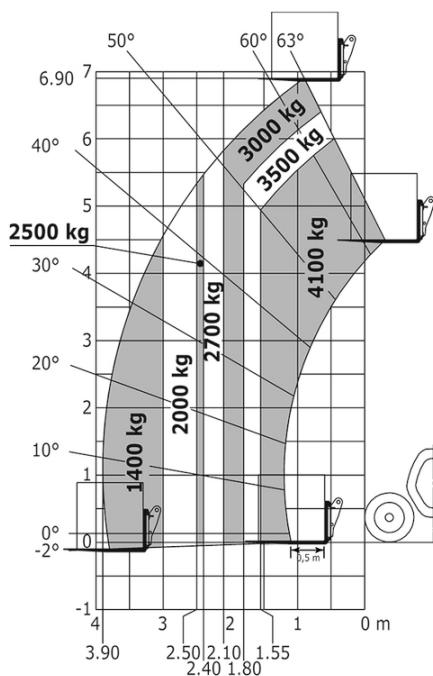



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes