Ficha técnica:

MLT 741-140 V+






	MLI /41-140 V1	-140 v+ Creado el 7 de mayo de 2024, 5:54:54 UT	
Capacidad		Métrico	
Capacidad de elevación máx.	Q	4100 kg	
Altura de elevación máx	h3	6.90 m	
Alcance máx		3.90 m	
Alcance a altura máxima		1 m	
Fuerza de arranque con cuchara		5992 daN	
Peso y dimensión			
Peso sin carga (con horquillas)		7755 kg	
Distancia al suelo	m4	0.42 m	
Distancia entre ejes	у	2.81 m	
Overall length to carriage (with hitch)) I11	4.97 m	
Overall length to carriage (without hitch)	13	4.82 m	
Voladizo delantero		1.21 m	
Anchura total	b1	2.39 m	
Anchura total de la cabina	b4	0.95 m	
Altura total	h17	2.38 m	
Ángulo de vertido	a5	134 °	
Ángulo de volteo	a4	12 °	
	Wa1	3.93 m	
Radio de giro exterior Modelos de los neumáticos	vva I	3.93 III Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8	
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2	
, ,		2/2	
Ruedas directrices (delanteras / traseras) Rendimiento		2/2	
		7.	
Subida		7 s	
Bajada		6 s	
Salida del telescopio		6.30 s	
Retracción		5.60 s	
Cavado		3.20 s	
Vertido		2.80 s	
Motor			
Marca		Deutz	
Norma del motor		Stage V / Tier 4 Final	
Modelo de motor		TCD 3.6 L4	
Nº de cilindros - Capacidad de cilindros		4 - 3621 cm³	
Potencia del motor I.C. / Potencia		136 Hp / 100 kW	
Par máx. / Rotación del par de motor		500 Nm @1600 rpm	
Esfuerzo de tracción		6200 daN	
Sistema de limpieza automático de radiadores		estándar	
Sistema de refrigeración del motor		4 radiadores (agua + refrigeración interna + aceite hidráulico + aceite transmisión)	
Validado por HVO (según la norma EN 15940)		Sí	
Transmisión			
Tipo de transmisión		M-Vario Plus	
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		40 km/h	
Bloqueo del diferencial		Diferencial de deslizamiento limitado en el eje delantero	
Freno de aparcamiento		Freno de estacionamiento negativo automático	
Freno de servicio		Frenos en baño de aceite multidisco en el eje delantero y trasero	
Hidráulico			
Tipo de bomba		Bomba Load sensing	
Caudal hidráulico - Presión hidráulica		170 l/min - 270 bar	
Distribuidor "flow sharing"		estándar	
Capacidad del tanque			
Aceite hidráulico		135 I	
Capacidad del depósito de carburante		120 I	
Fluido de escape Diesel (tipo AdBlue®)		10	
Ruido y vibración		101	
Ruido y violación Ruido en el puesto de conducción (LpA) verificado según la norma NF EN 12053		72 dB	
		105 dB	
Ruido en el entomo (LwA)			
Vibración en el conjunto manos/brazos		< 2.50 m/s²	
Varios			
Homologación seguridad tractor		Homologación seguridad tractor	
Homologación seguridad de la cabina		Cabina ROPS - FOPS Nivel 2	
Mandos		JSM	

Optional tires tab




MLT 741-140 V+ - Diagrama dimensional

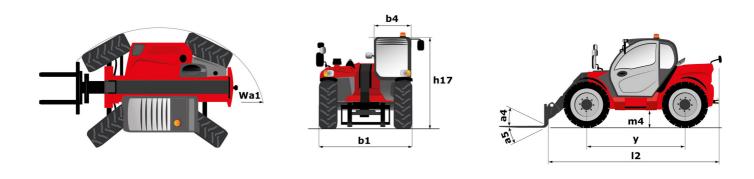

MLT 741-140 V+ - Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas

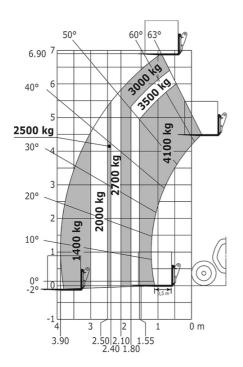





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes