Technisches Datenblatt:


MLT 841-145 PS+





	MLT 841-145 PS+	Erstellt am 31. Oktober 2025 um 01:30 U
Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft	Q	4100 kg
Max. Hubhöhe	h3	7.60 m
Max. Reichweite		4.45 m
Reichweite bei max. Höhe		0.90 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		5268 daN
Gewicht und Abmessungen		3200 dain
igengewicht (mit Gabel)		9160 kg
Rodenfreiheit	m4	0.43 m
ladstand	у	2.88 m
	J 111	5.40 m
Gesamtlänge (mit Kupplung)		
esamtlänge (ohne Kupplung)	13	5.23 m
Demang vome		1.50 m
Gesamtbreite	b1	2.39 m
Sesamtbreite der Kabine	b4	0.99 m
Sesamthöhe	h17	2.42 m
Abwärtsneigewinkel	a5	135 °
ufwärtsneigewinkel	a4	12 °
ußerer Wenderadius (über Reifen)	Wa1	3.74 m
Reifenmodelle		Michelin - XMCL - 460/70 R24 159A8
Antriebsräder (vorne / hinten)		2/2
enkräder (vome / hinten)		2/2
eistung		
leben		6.40 s
Senken		4.60 s
eleskop ausfahren		6.10 s
eleskop einfahren		5.20 s
·		
ınkippzeit		3 s
Auskippzeit		2.20 s
Motor		
Marke		Yanmar
Motomorm		Stage V / Tier 4 Final
Motormodell		4TN107FHT-5SMUF
ylinderzahl - Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 4567 cm³
Motorleistung (PS / kW)		141 Hp / 105 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		602 Nm @1500 rpm
Zugkraft		8727 daN
Jmkehrlüfter		Standard
Notorkühlsystem (wassergekühlt)		4 Kühler (Wasser + Luft + Hydrauliköl + Getriebed
Setriebe		
ур		Drehmomentwandler mit Lastschaltung
Setriebe		M-Shift
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		5 / 3
Aax. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		40 km/h
Oifferenzialsperre		Sperrdifferenzial an Vorder- und Hinterachse
eststellbremse		Automatische negative Parkbremse
esistemplemse		Oil-immersed multi-discs braking on front & rea
Detriebsbremse		axles
lydraulisch		
Гур Hydraulikpumpe		Verstellpumpe
lydraulikfluss - Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		200 l/min - 270 bar
Strömungsteiler		Standard
ankkapazität		- Cumulu
apazität des Hydraulikölbehälters		141 I
apazität des Kraftstoffbehälters		1411
kbgasnachbehandlung für Diesel (Typ AdBlue®)		21.50 l
ärm und Vibrationen		
nnenschallpegel (lpa), getestet gemäß Norm NF EN 12053		69 dB
		105 dB
Jmgebungsgeräusch (LwA)		
Jmgebungsgeräusch (LwA)		< 2.50 m/s²
Jmgebungsgeräusch (LwA) /ibrationswert an Händen/Armen		< 2.50 m/s²
Jmgebungsgeräusch (LwA) /ibrationswert an Händen/Armen Sonstiges		< 2.50 m/s² Zulassung des traktors
Umgebungsgeräusch (LwA) Vibrationswert an Händen/Armen Sonstiges Zulassung des traktors Kabinen-Zertifizierung		

Optionale Reifentabelle

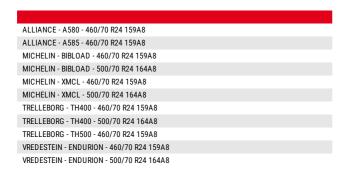



Gesamthöhe		
	2.53 m	
	2.53 m	
	2.52 m	
	2.54 m	
	2.53 m	
	2.55 m	
	2.52 m	
	2.55 m	
	2.53 m	
	2.54 m	
	2.56 m	

2.38 m
2.39 m
2.39 m
2.42 m
2.39 m
2.43 m
2.39 m
2.42 m
2.41 m
2.40 m
2.44 m

MLT 841-145 PS+ - Maßzeichnung






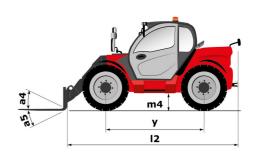


MLT 841-145 PS+ - Lastdiagramm

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

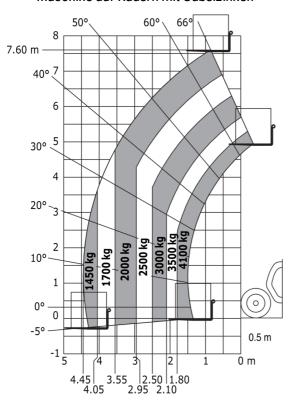

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken LC 600 mm

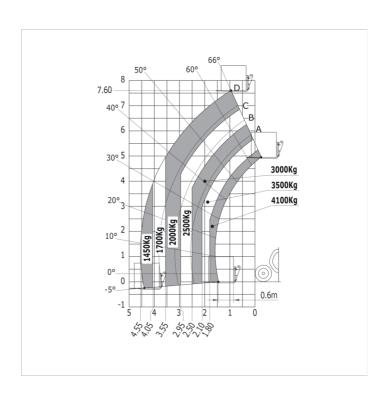





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)