Scheda tecnica:

MLT 841-145 PS+





	MLT 841-145	PS+ creato il 11 dicembre 2025 09:26 UT
Capacità		Metrico
Portata massima	Q	4100 kg
Altezza massima di sollevamento	h3	7.60 m
Sbraccio massimo		4.45 m
Sbraccio alla massima altezza		0.90 m
Forza di strappo con benna		5268 daN
Peso e dimensioni		
Peso a vuoto (con forche)		9160 kg
Altezza libera dal suolo	m4	0.43 m
Interasse	у	2.88 m
Lunghezza al portaforche (con gancio traino)	l11	5.40 m
Lunghezza al portaforche (senza gancio traino)	13	5.23 m
Sbalzo anteriore		1.50 m
Larghezza	b1	2.39 m
Larghezza cabina	b4	0.99 m
Altezza	h17	2.42 m
Angolo di inclinazione in avanti	a5	135 °
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	12 °
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	3.74 m
Modelli di pneumatici	,,,,,	Michelin - XMCL - 460/70 R24 159A8
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
nuote mones (antenon)		Manicrab, 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata
Tipi di sterzata		a "granchio"
Performance		
Sollevamento		6.40 s
Abbassamento		4.60 s
Jscita sfilo		6.10 s
Rientro sfilo		5.20 s
nclinazione verso l'alto		3 s
nclinazione verso il basso		2.20 s
Motore		
Marca motore		Yanmar
Norma motore		Stage V / Tier 4 Final
Modello motore		4TN107FHT-5SMUF
Numero di cilindri - Cilindrata		4 - 4567 cm³
Potenza motore (CV / kW)		141 cv / 105 kW
Coppia massima / Regime motore		602 Nm @1500 rpm
Forza di trazione		8727 daN
Dispositivo di pulizia automatica radiatori		Standard
Sistema di raffreddamento motore		4 radiatori (acqua + aria + olio idraulico + olio della
		trasmissione)
Frasmissione		Conventitore di connie con novembita
Fipo di trasmissione		Convertitore di coppia con powershift
Cambio		M-Shift
lumero di marce (avanti / indietro)		5 / 3
/elocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		40 km/h
Bloccaggio differenziale		Differenziale a slittamento limitato sull'asse anteriore e posteriore
reno stazionamento		Freno di stazionamento negativo automatico
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore
draulico		positioner
Tipo di pompa		Pompa a cilindrata variabile
Portata idraulica - Pressione idraulica		200 l/min - 270 bar
Distributore "flow sharing"		Standard
Capacità del serbatoio		
Capacità del serbatoio idraulico		141 l
Carburante		142
iquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)		21.50
Rumore e vibrazione		
Rumorosità al posto di guida (LpA) secondo la norma NF EN 12053		69 dB
Rumorosità nell'ambiente (LwA)		105 dB
/ibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		2.50 m/s²
Varie		Omalaga-i tt
Omologazione trattore		Omologazione trattore
Certificazione della cabina		Cabina ROPS - FOPS Livello 2
Comandi		JSM

tabella pneumatici opzionale


ALLIANCE - A580 - 460/70 R24 159A8	
ALLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8	
MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8	
MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8	
MICHELIN - XMCL - 460/70 R24 159A8	
MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8	
TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8	
TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8	
TRELLEBORG - TH500 - 460/70 R24 159A8	
VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8	
VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8	


Altezza
2.53 m
2.53 m
2.52 m
2.54 m
2.53 m
2.55 m
2.52 m
2.55 m
2.53 m
2.54 m
2.56 m

2.38 m
2.39 m
2.39 m
2.42 m
2.39 m
2.43 m
2.39 m
2.42 m
2.41 m
2.40 m
2.44 m

MLT 841-145 PS+ - Disegno quotato






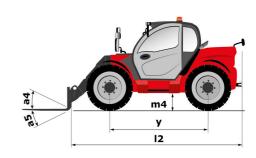


MLT 841-145 PS+ - Diagramma di carico

Macchina su pneumatici con forche

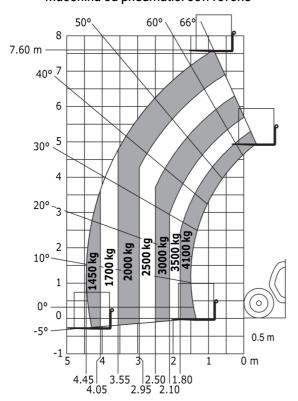

Macchina su pneumatici con forche Cdg 600 mm

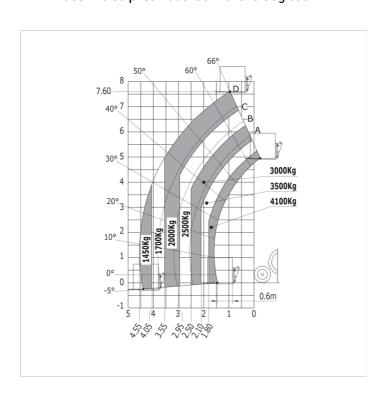





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes