Ficha técnica:

MLT-X 841 - 145 PS+






	MLT-X 841-145 PS+ Cre	ado el 8 de noviembre de 2025, 20:25 UT
Capacidad		Métrico
Capacidad de elevación máx.	Q	4100 kg
ltura de elevación máx	h3	7.60 m
Icance máx		4.45 m
licance a altura máxima		0.90 m
uerza de arranque con cuchara		5268 daN
eso y dimensión		
eso sin carga (con horquillas)		9160 kg
tistancia al suelo	m4	0.43 m
Distancia entre ejes	у	2.88 m
ongitud total hasta el carro (con enganche)	I11	5.40 m
verall length to carriage (without hitch)	13	5.23 m
oladizo delantero		1.50 m
inchura total	b1	2.39 m
nchura total de la cabina	b4	0.99 m
ltura total	h17	2.42 m
ingulo de vertido	a5	135 °
ngulo de volteo	a4	12 °
adio de giro exterior	Wa1	3.74 m
lodelos de los neumáticos		Michelin - XMCL - 460/70 R24 159A8
uedas motrices (delanteras / traseras)		2/2
Modo de dirección		Manicrab, Dirección de 2 ruedas, Dirección de 4 ruedas, Modo oblicuo
endimiento		idedas, Modo oblicao
ubida		6.40 s
ajada		4.60 s
alida del telescopio		6.10 s
etracción		5.20 s
avado		3 s
ertido		2.20 s
Motor Control of the		
Marca		Yanmar
lorma del motor		Fase IIIA
Contenido máximo de azufre del combustible		1000 ppm
Modelo de motor		4TN107HT-5SMUF
lº de cilindros - Capacidad de cilindros		4 - 4567 cm³
otencia del motor (CV / kW)		141 Hp / 105 kW
ar máx. / Rotación del par de motor		602 Nm @1500 rpm
sfuerzo de tracción		8727 daN
istema de limpieza automático de radiadores		estándar
		4 radiadores (agua + refrigeración interna + aceite
istema de refrigeración del motor		hidráulico + aceite transmisión)
ransmisión Tipo de transmisión		Convertidor do par con cajo de combigo Dowershif
•		Convertidor de par con caja de cambios Powershif
aja de cambios		M-Shift
úmero de marchas (hacia delante / atrás)		5 / 3
elocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		40 km/h
loqueo del diferencial		Diferencial de deslizamiento limitado en los ejes delantero y trasero
reno de aparcamiento		Freno de estacionamiento negativo automático
reno de servicio		Frenos en baño de aceite multidisco en el eje delantero y trasero
lidráulico		
ipo de bomba		Bomba Load sensing
Caudal hidráulico - Presión hidráulica		200 l/min - 270 bar
listribuidor "flow sharing"		estándar
Capacidad del tanque		
apacidad del depósito hidráulico		141 l
arburante		142 I
tuido y vibración		
luido en el puesto de conducción (LpA) verificado según la norma NF EN 12053		69 dB
uido en el entomo (LwA)		105 dB
fibraciones en manos/brazos		< 2.50 m/s ²
/arios		
lomologación seguridad tractor		Homologación seguridad tractor
Certificación de cabina		Cabina ROPS - FOPS nivel 2

mesa de neumáticos opcional




MLT-X 841 - 145 PS+ - Diagrama dimensional

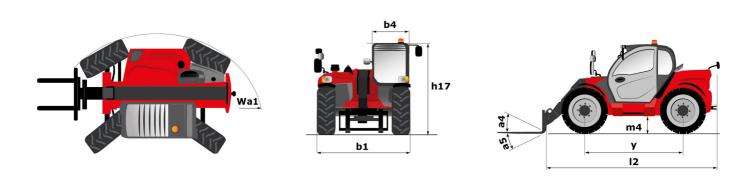

MLT-X 841 - 145 PS+ - Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas

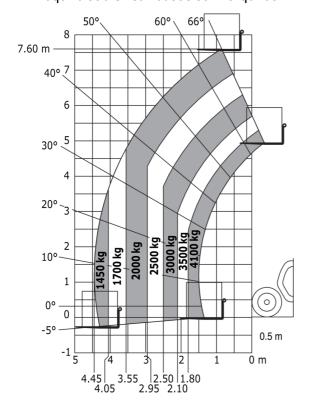





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes