Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

MLT-X 841 - 145 PS+






ML	F-X 841-145 PS+ CO	зданный на 8 ноября 2025 г., 21:55 UT
Грузоподъемность		Метрический
Номинальная грузоподъемность	Q	4100 kg
Лаксимальная высота подъема	h3	7.60 m
аксимальный вылет		4.45 m
мещение на максимальной высоте		0.90 m
ила отрыва ковша		5268 daN
ес и размеры		
lенагруженный вес (с вилочным захватом)		9160 kg
орожный просвет	m4	0.43 m
олесная база	у	2.88 m
абаритная длина до каретки (с прицепным устройством)	l11	5.40 m
абаритная длина до каретки (без прицепного устройства)	13	5.23 m
Іередний свес		1.50 m
бщая ширина	b1	2.39 m
Ібщая ширина кабины	b4	0.99 m
бщая высота	h17	2.42 m
гол опрокидывания ковша	a5	135 °
гол опрокидывания	a4	12 °
адиус поворота (снаружи колеса)	Wa1	3.74 m
	VVdI	
тандартные шины		Michelin - XMCL - 460/70 R24 159A8
Ведущие колеса (передние / задние)		2/2
ежим рулевого управления		Manicrab, 2 ведущих колеса, 4 ведущих колеса Крабовый ход
Іроизводительность		
1одъем		6.40 s
Опускание		4.60 s
Выдвижение телескопического устройства		6.10 s
втягивание телескопической стрелы		5.20 s
Выемка грунта		3 s
Опрокидывание ковша		2.20 s
Двигатель		
Бренд двигателя		Yanmar
Экологический класс двигателя		Stage IIIA
Максимальное содержание серы в топливе		1000 ppm
Модель двигателя		4TN107HT-5SMUF
Количество цилиндров - Объем цилиндров		4 - 4567 cm³
Мощность двигателя (л.с. / kW)		141 Hp / 105 kW
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		602 Nm @1500 rpm
Гяговое усилие		8727 daN
Система автоматической очистки радиаторов		Стандартный
Система охлаждения двигателя		4 радиатора (вода, промежуточный охладитель, гидравлическая жидкость, трансмиссионное масло)
Грансмиссия		
ип трансмиссии		Гидротрансформатор с Power Shift
оробка передач		M-Shift
боличество передач (вперед / назад)		5 / 3
Лаксимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм)		40 km/h
блокировка дифференциала		Дифференциал ограниченного трения на переднем и заднем мосту
тояночный тормоз		Автоматический негативный стояночный тормо
Рабочий тормоз		Погруженные в масло многодисковые тормоза н
удравлика		передней и задней оси
гир гидравлического насоса		Аксиально-поршневой насос с переменной подачей
идравлический поток - Гидравлическое давление		200 l/min - 270 bar
аспределитель Flow Sharing		Стандартный
аправочные емкости		101
мкость гидравлического бака		141 l
мкость топливного бака		142 I
Јум и вибрация		
Јум на водительском месте (LpA)		69 dB
вуковая мощность (LwA)		105 dB
		< 2.50 m/s ²
ибрация на руки оператора		< 2.50 III/S*
a3H0e		Constitution
Сертификат для трактора		Сертификат для трактора
ертификация кабины		Кабина ROPS - FOPS Уровень 2
Эрганы управления		JSM

дополнительная таблица шин


	Общая высота	Общая ширин
ALLIANCE - A580 - 460/70 R24 159A8	-	-
ALLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8	•	
MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8	-	-
MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8	•	-
MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8	-	-
TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8	•	-
TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8	-	
TRELLEBORG - TH500 - 460/70 R24 159A8		
VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8		-
VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8	•	-

MLT-X 841 - 145 PS+ - габаритный чертеж

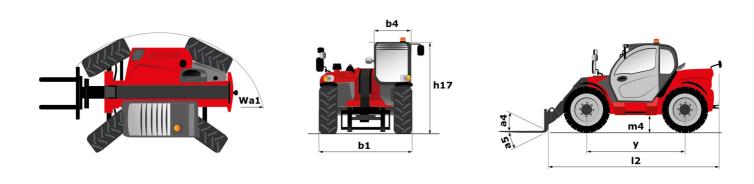

MLT-X 841 - 145 PS+ - Диаграмма нагрузки

Машина на колесах с вилами - метрическая система мер

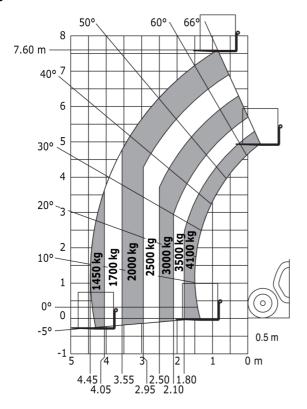





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта