Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

## MLT-X 961-160 V+ L






Грузоподъемность		Метрический
Номинальная грузоподъемность	Q	6000 kg
Максимальная высота подъема	h3	9 m
Максимальный вылет	113	5.30 m
Смещение на максимальной высоте		1.10 m
		7300 daN
Сила отрыва ковша		/300 dain
Вес и размеры		11050 km
Ненагруженный вес (с вилочным захватом)		11950 kg
Дорожный просвет	m4	0.45 m
Колесная база	у	3 m
Габаритная длина до каретки (с прицепным устройством)	l11	6.10 m
Габаритная длина до каретки (без прицепного устройства)	13	5.97 m
Передний свес		1.65 m
Общая ширина	b1	2.48 m
Общая ширина кабины	b4	0.99 m
Общая высота	h17	2.55 m
Угол опрокидывания ковша	a5	135 °
Угол опрокидывания	a4	12 °
Радиус поворота (снаружи колеса)	Wa1	4.30 m
Стандартные шины		Alliance - A580 - 500/70 R24 164A8
Ведущие колеса (передние / задние)		2/2
Режим рулевого управления		Manicrab, 2 ведущих колеса, 4 ведущих колеса Крабовый ход
Регулятор выравнивания рамы	a9	7 °
Производительность		
Подъем		8.50 s
Опускание		6.50 s
Выдвижение телескопического устройства		7 s
Втягивание телескопической стрелы		6 s
Выемка грунта		3.80 s
Опрокидывание ковша		3.60 s
Двигатель		
Бренд двигателя		Yanmar
Экологический класс двигателя		Stage IIIA
Максимальное содержание серы в топливе		1000 ppm
Модель двигателя		4TN107TT-5SMUF
Количество цилиндров - Объем цилиндров		4 - 4567 cm³
Мощность двигателя (л.с. / kW)		156 Hp / 115 kW
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		805 Nm @1350 rpm
Тяговое усилие		9700 daN
Система автоматической очистки радиаторов		Стандартный
Система охлаждения двигателя		3 радиатора (вода, промежуточный охладителі
		трансмиссионное масло)
Трансмиссия		
Тип трансмиссии		M-Vario Plus
Максимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм)		40 km/h
Стояночный тормоз		Автоматический негативный стояночный тормо
Рабочий тормоз		Погруженные в масло многодисковые тормоза передней и задней оси
Гидравлика		
Тип гидравлического насоса		Аксиально-поршневой насос с переменной подачей
Гидравлический поток - Гидравлическое давление		200 l/min - 270 bar
Распределитель Flow Sharing		Стандартный
Заправочные емкости		
		180 l
		142 l
Емкость топливного бака		
Емкость топливного бака		
Емкость топливного бака Шум и вибрация		69 dB
Емкость топливного бака Шум и вибрация Шум на водительском месте (LpA)		69 dB 105 dB
Емкость топливного бака Шум и вибрация Шум на водительском месте (LpA) Звуковая мощность (LwA)		
Емкость топливного бака <mark>Шум и вибрация</mark> Шум на водительском месте (LpA) Звуковая мощность (LwA) Вибрация на руки оператора		105 dB
Емкость топливного бака <mark>Шум и вибрация</mark> Шум на водительском месте (LpA) Звуковая мощность (LwA) Вибрация на руки оператора Разное		105 dB
Емкость гидравлического бака  Шум и вибрация  Шум на водительском месте (LpA)  Звуковая мощность (LwA)  Вибрация на руки оператора  Разное  Сертификат для трактора  Сертификакания кабины		105 dB 2.50 m/s²

## дополнительная таблица шин


	Общая высота
ALLIANCE - A580 - 500/70 R24	-
ALLIANCE - EM L-3/E3 - 17.5 R25	-
MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8	-
MICHELIN - XHA - 17.5 R25	-
MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8	-
MITAS - EM60 - 17.5 R25	-
NOKIAN - TRI STEEL - 500/70 R24 164A8	-
SOLIDEAL - SOLIDAIR TLH - 14.00 R24	-
TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8	-
VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8	-

Общая ширина		
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	

## MLT-X 961-160 V+ L - габаритный чертеж

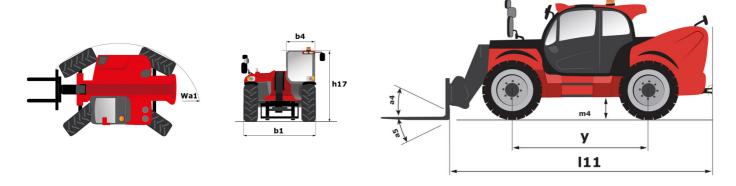

MLT-X 961-160 V+ L - Диаграмма нагрузки
Машина на колесах с вилами - метрическая система

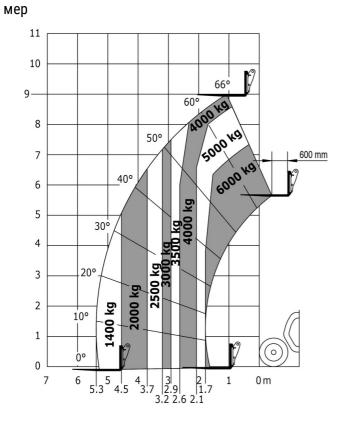





## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта