技術シート:

MRT 1645 75


VISION







	MRT 1645 75 作成 2025年11月8日 22:58	8 UT
キャパシティー	メートル単位	
定格荷重	4500 kg	
最大地上揚程	15.80 m	
最大作業半径	13.50 m	
仕様	16.66 111	
全長フォーク付	I1 7.58 m	
車体長さ フォーク前面まで	12 7.30 m	
全幅	b1 2.42 m	
全高	h17 3.04 m	
キャブ幅	b4 0.96 m	
最小回転半径 タイヤ中心部	Wa1 3.92 m	
最低地上高	m4 0.37 m	
ホイールベース	y 2.43 m	
フォークの角度	a4 12 °	
フォークの角度 下	a5 105°	
タレット回転	400 °	
重量	13305 kg	
フォーク長 / フォーク幅 / フォーク厚	I / e / s 1200 mm x 125 mm x 50 mm	
ホイール		
標準タイヤ	405/70-20	
駆動輪 前 / 駆動輪 後	2/2	
ステアリングモード	2輪操舵, 4輪操舵, クラブモード	
スタピライザ	Emiliania, Chilania, 2 2 2 1	
スタビライザータイプ		
スタビライザー制御	スタブのコマンドは、個別または同時	£
エンジン	スタクのコマンドは、個別または同時	J
	Doub	
メーカー	Deutz	
エンジン排出ガス規制	Stage V, Tier 4	
エンジンモデル	TCD 3.6 L4	
エンジン出力 (馬力 / kW)	75 Hp / 55.40 kW	
最大トルク / エンジン回転数 毎分	405 Nm @ 1300 rpm	
シリンダー - 排気量	4 - 3620 cm³	
エンジンクーリングシステム	水冷	
Electric circuit		
バッテリー数 / バッテリー容量	2 x 12 V	
12V バッテリー容量	120 Ah	
バッテリー起動電流	(EN)850 A	
トランスミッション		
変速装置	ハイドロマチック	
変速段数 前方 / 変速段数 後方	2/2	
最大走行速度	25 km/h	
下昇速度 負荷 / 無負	9400 daN	
駐車ブレーキ	自動ネガティブ パーキングブレーキ	
制動ブレーキ	前後アクスルの油膜式マルチディスクブレ	
性能	前皮チンスルの油族式やルチティスノンと	7
	44 FO % / 44 FO %	
登反能力 - 負荷時 / 無負荷時	44.50 % / 44.50 %	
油圧		
油圧ポンプタイプ	ロードセンシング・ポンプ	
油圧システム	116 l/min	
油圧	275 bar	
タンク容量		
エンジンオイル容量	111	
燃料	130 I	
騒音と振動		
走行時の騒音レベル LpA	68 dB	
環境騒音 (LwA)	104 dB	
手/腕に伝わる振動	< 2.50 m/s ²	
その他	2.55, 5	
操舵輪前/操舵輪後	2/2	
操作	ジョイスティック	
JATIF	ショイスディック ROPS 転倒時運転者保護構造 - FOPS 落下物	』/□ ☆左
		小木豉
タクシー認証	構造 キャブ レベル2	

MRT 1645 75 - 寸法図









その他データ
フレーム長
ホイールベース
最低地上高
カウンターウエイトオフセット *タレット
スタビライザー使用時全長
スタビライザー伸長時の全幅
スタビライザー使用時の前輪最低地上高


	メートル単位
l14	4.67 m
у	2.43 m
m4	0.37 m
a7	2.50 m
l12	4.41 m
b7	4.01 m
m5	0.18 m

MRT 1645 75 - 作業範囲図


スタビライザー未使用時フォーク - メートル法




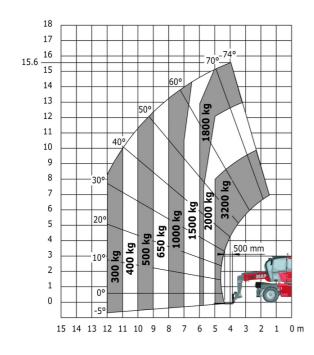

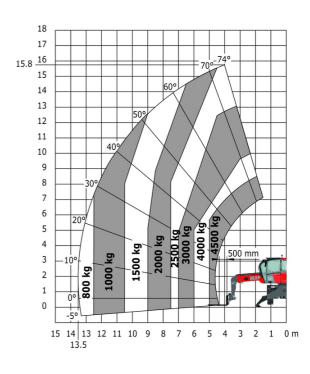



スタビライザー使用時 5000kg ウインチ - メートル法 スタビライザー使用時 4000kgジブ メートル法

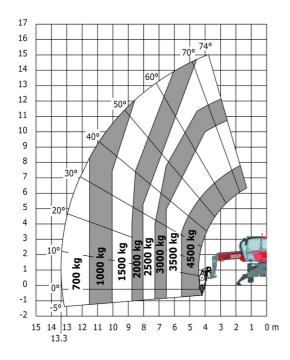

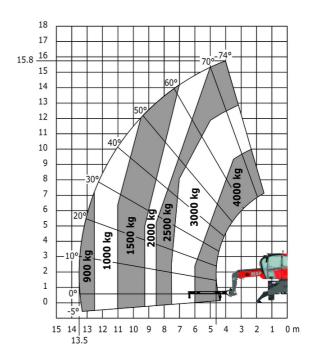



スタビライザー使用時 1500kgウインチ メートル法 スタビライザー使用時 5000kgフック メートル法)

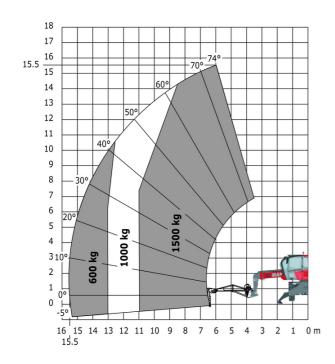

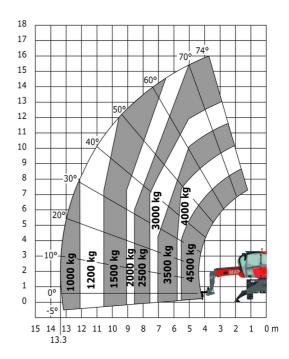

スタビライザー使用時 365kgアクセスプラットフォ スタビライザー使用時 1000 kgアクセスプラットフーム - メートル法 ォーム - メートル法

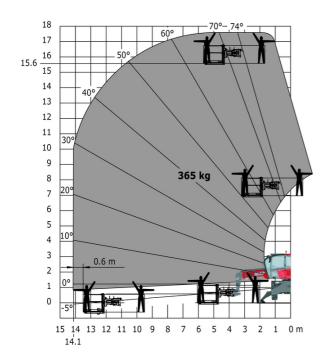

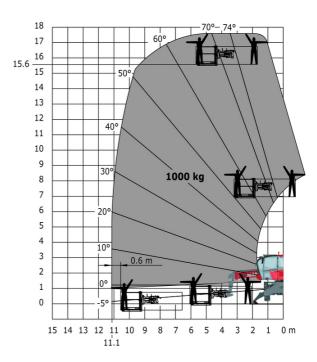





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes