

Technisches Datenblatt :

# MRT 1845 75

**VISION**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft		4500 kg
Max. Hubhöhe		18 m
Max. Reichweite		15.20 m
Gewicht und Reifengröße		
Gesamtlänge mit Gabeln	l1	7.26 m
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	6.06 m
Gesamtbreite	b1	2.42 m
Gesamthöhe	h17	3.04 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.96 m
Bodenfreiheit	m4	0.37 m
Radstand	y	2.43 m
Aufwärtsneigewinkel	a4	10 °
Abwärtsneigewinkel	a5	107 °
Drehung des Oberwagens / Revolvers (max.)		400 ° or 360 °
Gewicht		14100 kg
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 50 mm
Reifen		
Reifenmodelle		405/70-20
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Lenkart		2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Krebsgang
Stützen		
Typ Abstützung		Flügeltyp
Steuerung mit Stützen		Stützenbefehle einzeln oder gleichzeitig
Motor		
Hersteller		Deutz
Motomom		Stage V, Tier 4
Motormodell		TCD 3.6 L4
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung		75 Hp / 55.40 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl (min)		405 Nm @ 1300 rpm
Zylinderzahl - Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3620 cm³
Motorkühlsystem (wassergekühlt)		Wasserkühlung
Anzahl Batterien / Batterie		2 x 12 V
12V Batteriekapazität		120 Ah
Anlaufstrom der Batterien		(EN)850 A
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2
Max. Fahrgeschwindigkeit		25 km/h
Zugkraft		9400 daN
Parkbremse		Automatische negative Parkbremse
Feststellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und Hinterachsen
Leistung		
Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		44.50 % / 44.50 %
Hydraulisch		
Typ Hydraulikpumpe		Verstellpumpe
Hydraulikfördermenge		116 l/min
Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		275 bar
Tankkapazität		
Motoröl		11 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		130 l
Lärm und Vibrationen		
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		68 dB
Umgebungsgeräusch (LWA)		104 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s²
Sonstiges		
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2
Steuerungen		2 Joysticks
Kabinen-Zertifizierung		Kabine ROPS - FOPS Stufe 2
Anbaugeräte Erkennungssystem (E-Reco)		Standard

# MRT 1845 75 - Maßzeichnung




Sonstige Daten		Metrisch
Länge des Rahmens	l14	4.67 m
Radstand	y	2.43 m
Bodenfreiheit	m4	0.37 m
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	2.50 m
Aufwärtsneigewinkel	a4	10 °
Abwärtsneigewinkel	a5	107 °
Gesamtlänge mit Stabilisatoren	l12	4.41 m
Wenderadius (über Räder)	Wa1	3.92 m
Gesamtbreite, Stabilisatoren ausgefahren	b7	4.01 m
Gesamthöhe	h17	3.04 m
Bodenfreiheit unter den Vorderreifen auf Stützen	m5	0.18 m

# MRT 1845 75 - Traglasttabellen


Maschine auf Rädern mit Gabelzinken




Drehung mit abgesenkten Stützen mit Gabeln

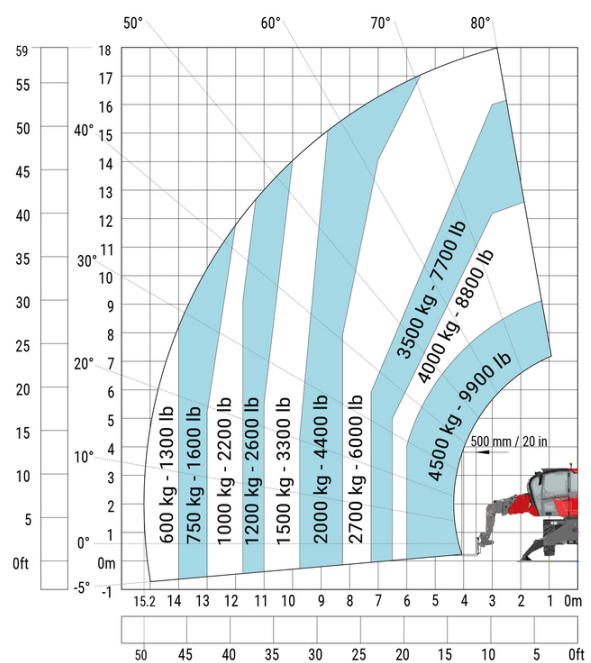


### Drehung mit abgesenkten Stützen mit Seilwinde 5000 kg

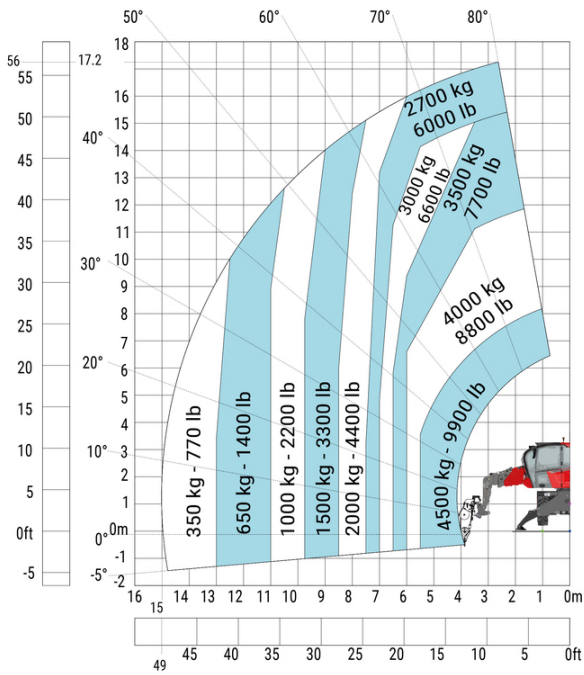


### Drehung an abgesenkten Stützen mit 1500 kg Ausleger

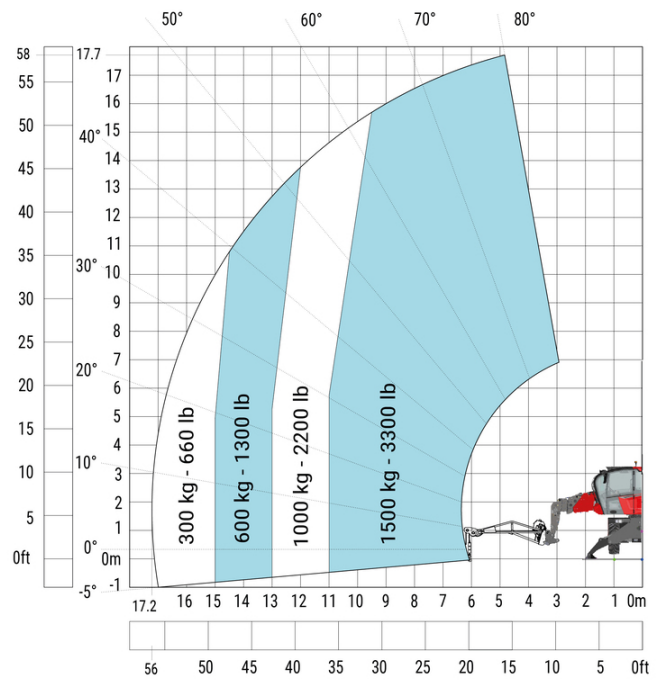

### Maschine auf abgesenkten Stabilisatoren mit 4000 kg Galgen (Metrisch)


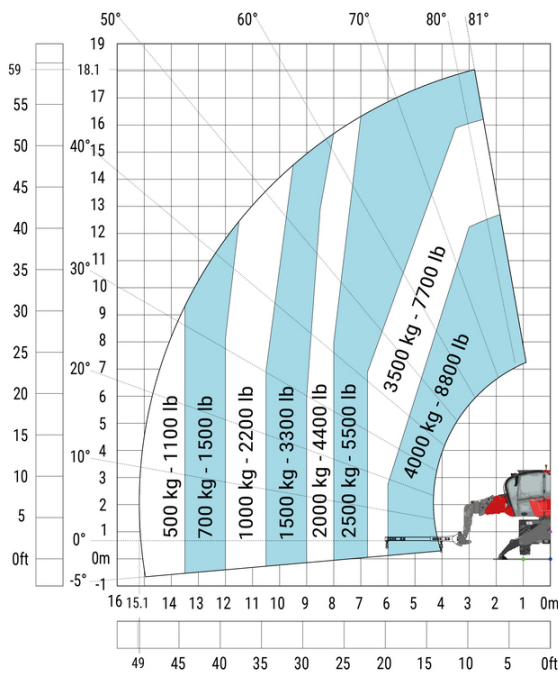


### Maschine auf abgesenkten Stabilisatoren mit 1500 kg Winde (Metrisch)

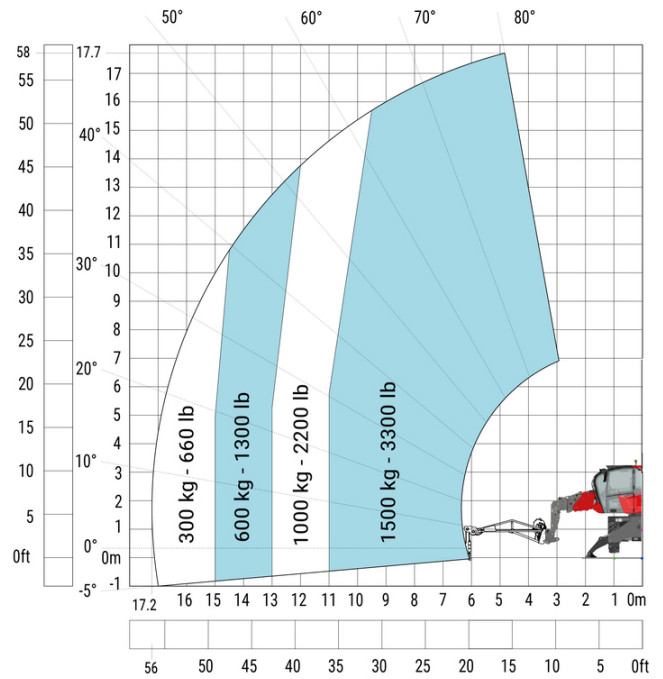


### Maschine auf abgesenkten Stabilisatoren mit Haken 5000 kg (Metrisch)

### Drehung an abgesenkten Stützen mit 365 kg Arbeitskorb

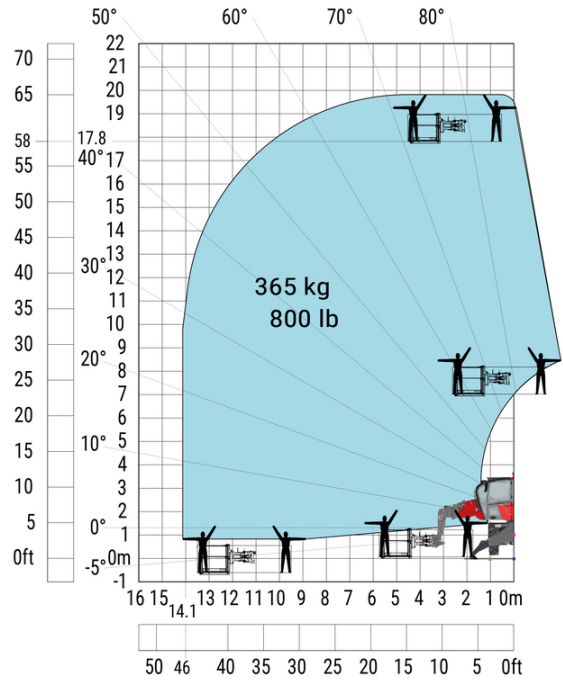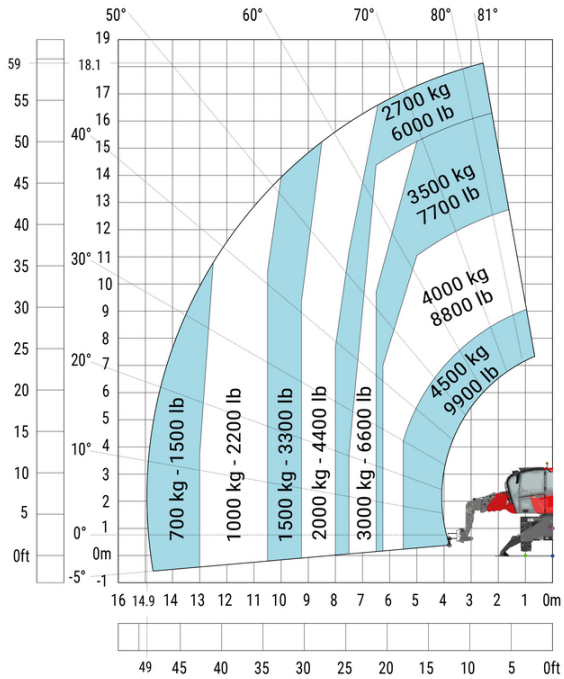

### Drehung an abgesenkten Stützen mit 1000 kg Arbeitskorb

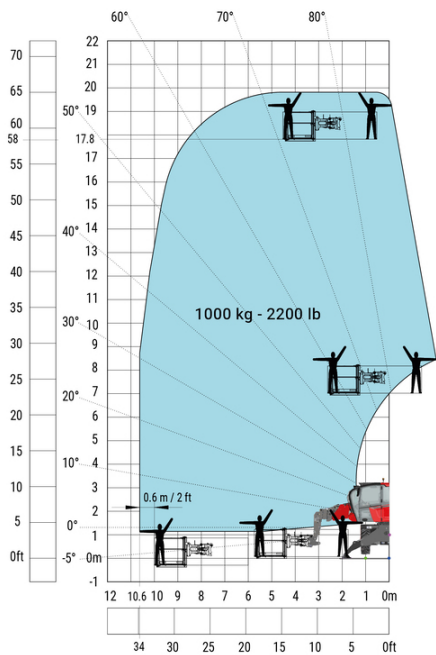



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes