Ficha técnica:

MT-X 1033 MINING





Consolidad		Métrica	
Capacidad		Métrico	
Capacidad de elevación máx.		3300 kg	
Altura de elevación máx		9.98 m	
Alcance máx		7.15 m	
Fuerza de arranque con cuchara		5330 daN	
Peso y dimensión			
Longitud total al tablero de horquillas	l11	4.93 m	
Longitud hasta cara de las horquillas	12	4.93 m	
Anchura total	b1	2.25 m	
Altura total	h17	2.30 m	
Distancia entre ejes	у	2.69 m	
Distancia al suelo	m4	0.44 m	
Anchura total de la cabina	b4	0.89 m	
Ángulo de volteo	a4	12 °	
Ángulo de vertido	a5	114 °	
Radio de giro exterior	Wa1	3.66 m	
Peso sin carga (con horquillas)		7745 kg	
Peso		7745 kg	
Equipamientos de rueda		Neumático	
Modelos de los neumáticos		Alliance 400/80 - 24 - 162A8	
Largo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	I / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm	
Rendimiento			
Subida		6.70 s	
Bajada		5.40 s	
Salida del telescopio		13.60 s	
Retracción		8.70 s	
Cavado		2.70 s	
Vertido		2.30 s	
Motor		2.00 3	
Marca		Perkins	
Modelo de motor		1104D-44 TA	
Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 4400 cm ³	
Potencia del motor (CV/kW)		101 Hp / 74.50 kW	
Par máx. / Rotación del par de motor		410 Nm @ 1400 rpm	
Esfuerzo de tracción		9100 daN	
Transmisión		Opening the state of the state	
Tipo de transmisión		Convertidor de par	
Número de marchas (hacia delante / atrás)		4 / 4	
Velocidad máxima de desplazamiento		27 km/h	
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		27 km/h	
Freno de aparcamiento		Manual	
Freno de servicio	Mul	tidisco bañado en aceite en los ejes delantero trasero	
Hidráulico		uaseio	
Tipo de bomba		Bomba de engranajes	
•		106 l/min-250 bar	
Caudal hidráulico / Presión hidráulica Capacidad del tanque		100 1/111111-720 DAL	
		11.1	
Aceite de motor		11 1	
Aceite hidráulico		128 I	
Carburante		120 l	
Ruido y vibración		76.75	
Ruido en el puesto de conducción (LpA)		76 dB	
Ruido en el entomo (LwA)		104 dB	
Vibraciones en manos/brazos		< 2.50 m/s²	
Varios			
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2	
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2	
,			


Opciones / Acabados

E: Estandár / O: Opcional / -: No disponible


	Standard
Función de elevación	
Predisposición de pinza (mandos desde la cabina)	0
Motorización/Potencia	
Funda de protección mangueras hidráulicas	E
Prefiltro ciclónico metalico	E
Puntos de engrasado centralizados	
Sistema purificador de gases de escape	E
Tapa radiador	E
Funciones secundarias	
Sistema de engrase automático (AGS) - Chasis + pluma	0
lluminación	
Baliza Led Plana Giratoria	E
Luces de freno encendida cuando freno de mano metido	E
Luces de trabajo LED en la cabina (x4 : 2 frontales + 2 trasero)	E
Luces de trabajo LED - En la parte superior de la pluma (parte fija) (x2)	E
Luces direccionales LED (Rojo/verde)	E
Luces led intermitentes en la cabina	E
Seguridad	
Audio warning on reverse movements (lynx noise)	E
Bloqueo cilindro flecha	E
Caja de fusibles reforzada con disyuntores - MT	E
Cinta reflectante	E
Cuñas de la rueda	E
Fire extinguisher	E
Frenos negativos en eje delantero y trasero	E
Indicadores de tuerca de rueda flojos	E
Marcas - pegatinas de advertencia y de peligro	E
Parada de emergencia: 1 en la cabina, 2 exterior	E
Parilla de protección del parabrisa	E
Rejillas de proteccion : vidrios derecha, izquierda y trasera	E
Sistema "Guardian Angel" Nivel 1	E
Sistema de camera lateral y trasera con pantalla en la cabina	E
Sistema Supresión incendio	0
Otras opciones	
Aislador Batería/arranque + Jump Start en exterior con carcasa resistente a la intemperie	E

MT-X 1033 Mining - Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas

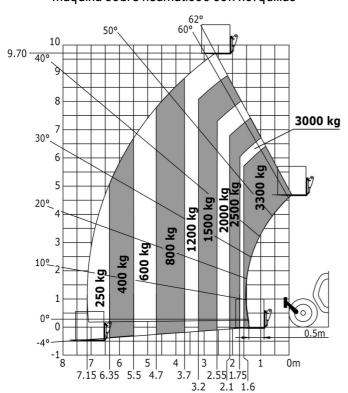



Rotación sobre estabilizadores bajados, con horquillas

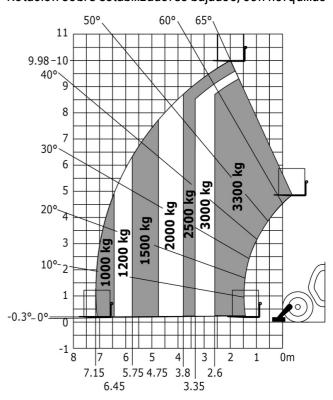

Máquina sobre neumáticos con manipulador de neumáticos delgado TH 33 (Metric)

Máquina sobre estabilizadores con manipulador de neumáticos delgado TH 33 (Metric)

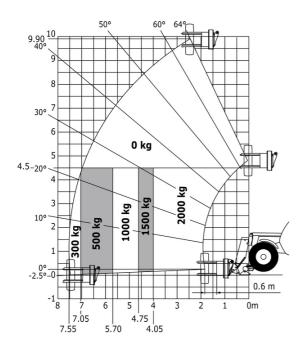

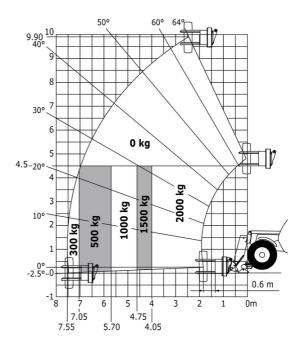

Mining Specifications

	MT-X 1033 Mining
Funciones secundarias	
Sistema de engrase automático (AGS) - Chasis + pluma	0
Función de elevación	
Predisposición de pinza (mandos desde la cabina)	0
Iluminación	
Baliza Led Plana Giratoria	E
Luces de freno encendida cuando freno de mano metido	E
Luces de trabajo LED - En la parte superior de la pluma (parte fija) $(x2)$	E
Luces de trabajo LED en la cabina (x4 : 2 frontales + 2 trasero)	E
Luces direccionales LED (Rojo/verde)	E
Luces led intermitentes en la cabina	E
Motorización/Potencia	
Funda de protección mangueras hidráulicas	E
Prefiltro ciclónico metalico	E
Sistema purificador de gases de escape	E
Tapa radiador	E
Otras opciones	
Aislador Batería/arranque + Jump Start en exterior con carcasa resistente a la intemperie	E
Seguridad	
Audio warning on reverse movements (lynx noise)	E
Bloqueo cilindro flecha	E
Caja de fusibles reforzada con disyuntores - MT	E
Cinta reflectante	E
Cuñas de la rueda	E
Fire extinguisher	E
Frenos negativos en eje delantero y trasero	E
Indicadores de tuerca de rueda flojos	E
Marcas - pegatinas de advertencia y de peligro	E
Parada de emergencia: 1 en la cabina, 2 exterior	E
Parilla de protección del parabrisa	E
Rejillas de proteccion : vidrios derecha, izquierda y trasera	E
Sistema "Guardian Angel" Nivel 1	E
Sistema Supresión incendio	0
Sistema de camera lateral y trasera con pantalla en la cabina	E





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes