Ficha técnica :

## MT-X 733 MINING





	Métrico
	3300 kg
	6.90 m
	3.90 m
	7400 daN
l11	4.74 m
	4.76 m
	2.26 m
	2.30 m
	2.81 m
	0.45 m
	0.45 m
	12 °
	114 °
wai	3.80 m
	6620 kg
	6620 kg
	Neumático
	Alliance 400/80 - 24 - 162A8
1/e/s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
	7.20 s
	5.50 s
	6.50 s
	5.40 s
	2.90 s
	2.80 s
	Perkins
	Fase IIIA
	1104D-44 T
	4 - 4400 cm <sup>3</sup>
	95 Hp / 70 kW
	392 Nm @ 1400 rpm
	9000 daN
	Convertidor de par
	3 / 3
	15 km/h
	15 km/h
	Manual
	Frenos en baño de aceite multidisco en el eje delantero y trasero
	,
	Bomba de engranajes
	104 l/min-250 bar
	10
	128
	120
	1201
	78 dB
	104 dB
	2.50 m/s²
	2 / 2
	2 / 2
	Standard EN 15000 / Cabina ROPS - FOPS nivel 2
	I11   I2   b1   h17   y   m4   b4   a4   a5   Wa1     I/e/s

### **Opciones / Acabados**


E: Estandár / O: Opcional / -: No disponible

Función de elevación	
Predisposición de pinza (mandos desde la cabina)	
Motorización/Potencia	
Funda de protección mangueras hidráulicas	
Prefiltro ciclónico metalico	
Puntos de engrasado centralizados	
Sistema purificador de gases de escape	
Tapa radiador	
Funciones secundarias	
Sistema de engrase automático (AGS) - Chasis + pluma	
lluminación	
Baliza Led Plana Giratoria	
Luces de freno encendida cuando freno de mano metido	
Luces de trabajo LED en la cabina (x4 : 2 frontales + 2 trasero)	
Luces de trabajo LED - En la parte superior de la pluma (parte fija) (x2)	
Luces direccionales LED (Rojo/verde)	
Luces led intermitentes en la cabina	
Seguridad	
Audio warning on reverse movements (lynx noise)	
Bloqueo cilindro flecha	
Caja de fusibles reforzada con disyuntores - MT	
Cinta reflectante	
Cuñas de la rueda	
Fire extinguisher	
Frenos negativos en eje delantero y trasero	
Indicadores de tuerca de rueda flojos	
Marcas - pegatinas de advertencia y de peligro	
Parada de emergencia: 1 en la cabina, 2 exterior	
Parilla de protección del parabrisa	
Rejillas de proteccion : vidrios derecha, izquierda y trasera	
Sistema "Guardian Angel" Nivel 1	
Sistema de camera lateral y trasera con pantalla en la cabina	
Sistema Supresión incendio	
Otras opciones	


Standard	Comfort
0	
E	-
E	
	0
E	
E	-
0	
E	-
E	-
E	-
E	-
E	-
E	-
E	•
E	
E	•
Е	-
E	•
Е	E
E	•
Е	
E	-
Е	
E	-
Е	-
E	-
Е	-
0	-
E	E

#### MT-X 733 Mining - Diagramas de carga

### Máquina sobre neumáticos con horquillas



# Máquina sobre neumáticos con manipulador de neumáticos delgado TH 33 (Metric)

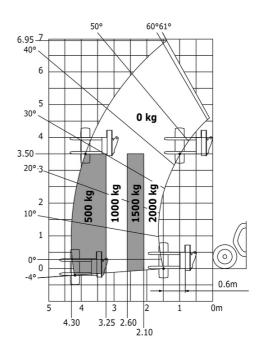

## **Mining Specifications**

Funciones secundarias	
Sistema de engrase automático (AGS) - Chasis + pluma	
Función de elevación	ı
Predisposición de pinza (mandos desde la cabina)	
Iluminación	
Baliza Led Plana Giratoria	
Luces de freno encendida cuando freno de mano metido	
Luces de trabajo LED - En la parte superior de la pluma (parte fija) (x2)	
Luces de trabajo LED en la cabina (x4 : 2 frontales + 2 trasero)	
Luces direccionales LED (Rojo/verde)	
Luces led intermitentes en la cabina	
Motorización/Potencia	
Funda de protección mangueras hidráulicas	
Prefiltro ciclónico metalico	
Sistema purificador de gases de escape	
Tapa radiador	
Otras opciones	
Aislador Batería/arranque + Jump Start en exterior con carcasa resistente a la intemperie	
Seguridad	
Audio warning on reverse movements (lynx noise)	
Bloqueo cilindro flecha	
Caja de fusibles reforzada con disyuntores - MT	
Cinta reflectante	
Cuñas de la rueda	
Fire extinguisher	
Frenos negativos en eje delantero y trasero	
Indicadores de tuerca de rueda flojos	
Marcas - pegatinas de advertencia y de peligro	
Parada de emergencia: 1 en la cabina, 2 exterior	
Parilla de protección del parabrisa	
Rejillas de proteccion : vidrios derecha, izquierda y trasera	
Sistema "Guardian Angel" Nivel 1	
Sistema Supresión incendio	
Sistema de camera lateral y trasera con pantalla en la cabina	





#### Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes