Fiche technique:

MT-X 733 MINING





	<mark>Métrique</mark> 3300 kg
	<u> </u>
	6.90 m
	3.90 m
	7400 daN
l11	4.74 m
	4.76 m
	2.26 m
	2.30 m
	2.81 m
	0.45 m
	0.89 m
	12 °
	114 °
wai	3.80 m
	6620 kg
	6620 kg
	Pneumatique
	Alliance 400/80 - 24 - 162A8
l/e/s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
	7.20 s
	5.50 s
	6.50 s
	5.40 s
	2.90 s
	2.80 s
	Perkins
	Stage IIIA
	1104D-44 T
	4 - 4400 cm ³
	95 ch / 70 kW
	392 Nm @ 1400 tr/min
	9000 daN
	Convertisseur de couple
	3 / 3
	15 km/h
	15 km/h
	Manuel
	Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant
	et arrière
	Pompe à engrenage
	104 l/min-250 bar
	200 001
	10
	128 I
	120
	1201
	78 dB
	104 dB
	2.50 m/s²
	2/2
	2 / 2
	Standard EN 15000 / Cabine ROPS - FOPS niveau 2 JSM

Options / finitions


S: Standard / O: Option / -: Non disponible

	Standard
Fonction de levage	
Pré-disposition pour pince (commandes depuis la cabine)	0
Motorisation/Puissance	
Bouchon de sécurité du radiateur	S
Manchons de protection anti-éclatement des flexibles hydrauliques	S
Points de graissage centralisés	
Préfiltre cyclonique métal	S
Système de purification des fumées d'échappement	S
Fonctions secondaire	
Graissage automatique centralisé (AGS) - Châssis + flèche	0
Éclairage	
Activation Feu de Stop si enclenchement Frein de Parking	S
Feux clignotants de position LED	S
Feux directionnels LED	S
Gyrophare plat à LED	S
Phares de travail LED - En tête du pied de flèche (partie fixe) (x2)	S
Phares de travail LED sur la cabine (x4 : 2 avant + 2 arrière)	s
Sécurité	
Arrêts d'urgence: 1 dans cabine, 2 à l'extérieur	S
Avertisseur sonore sur marche arrière (cri du lynx)	S
Bandes réfléchissantes haute visibilité	S
Cales de roue	S
Caméra latérale et arrière avec écran en cabine	S
Disjoncteur sur boite à fusible - MT	S
Extincteur	S
Freinage de type négatif sur ponts arrière et avant	S
Grille de protection de pare-brise	S
Grilles de protection : vitres latérales droites, gauches et arrière	S
Indicateurs d'écrou de roue desserré	S
Marquage - Autocollants d'avertissement et de danger	S
Système "Guardian Angel" Niveau 1	S
Système d'extinction d'incendie	0
Verrouillage du vérin de flèche	S
Autres options	
Batterie + Isolateurs de démarrage + Prise de démarrage rapide	S


Standard	Comfort
0	-
S	-
S	-
-	0
S	-
S	-
0	-
S	-
S	-
S	-
S	-
S	-
S	-
S	-
S	<u> </u>
S	-
S	
S	•
S	<u> </u>
S	S
S	
S	-
S	-
S	-
S	-
S	-
0	
S	-
S	S

MT-X 733 Mining - Abaques

Machine sur pneus avec fourches

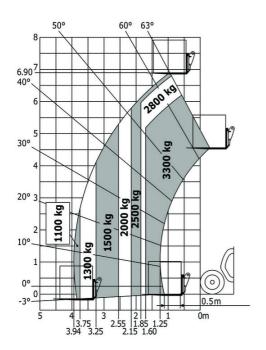

Machine sur pneus avec pince à pneu TH 33 (Métric)

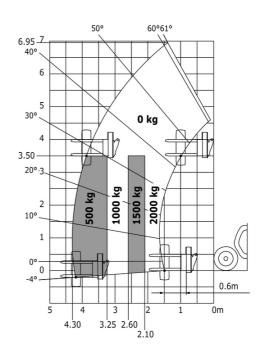

Spécifications Mining

	MT-X 733 Mining
Autres options	WPX 733 Willing
Batterie + Isolateurs de démarrage + Prise de démarrage rapide	S
Fonction de levage	•
Pré-disposition pour pince (commandes depuis la cabine)	0
Fonctions secondaire	
Graissage automatique centralisé (AGS) - Châssis + flèche	0
Motorisation/Puissance	
Bouchon de sécurité du radiateur	S
Manchons de protection anti-éclatement des flexibles hydrauliques	S
Préfiltre cyclonique métal	S
Système de purification des fumées d'échappement	S
Sécurité	
Arrêts d'urgence: 1 dans cabine, 2 à l'extérieur	S
Avertisseur sonore sur marche arrière (cri du lynx)	S
Bandes réfléchissantes haute visibilité	S
Cales de roue	S
Caméra latérale et arrière avec écran en cabine	S
Disjoncteur sur boite à fusible - MT	S
Extincteur	S
Freinage de type négatif sur ponts arrière et avant	S
Grille de protection de pare-brise	S
Grilles de protection : vitres latérales droites, gauches et arrière	S
Indicateurs d'écrou de roue desserré	S
Marquage - Autocollants d'avertissement et de danger	S
Système "Guardian Angel" Niveau 1	S
Système d'extinction d'incendie	0
Verrouillage du vérin de flèche	S
Éclairage	
Activation Feu de Stop si enclenchement Frein de Parking	S
Feux clignotants de position LED	S
Feux directionnels LED	S
Gyrophare plat à LED	S
Phares de travail LED - En tête du pied de flèche (partie fixe) (x2)	S
Phares de travail LED sur la cabine (x4 : 2 avant + 2 arrière)	S





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes