

Fiche technique :

MT-X 733 MINING



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique	
Capacité max.		3300 kg	
Hauteur de levage max.		6.90 m	
Déport maximal		3.90 m	
Effort d'arrachement au godet		7400 daN	
Poids et dimensions		Métrique	
Longueur hors tout au tablier	I11	4.74 m	
Longueur au talon des fourches	I2	4.76 m	
Largeur hors tout	b1	2.26 m	
Hauteur hors tout	h17	2.30 m	
Empattement	y	2.81 m	
Garde au sol	m4	0.45 m	
Largeur hors tout cabine	b4	0.89 m	
Angle de cavage	a4	12 °	
Angle de déversement	a5	114 °	
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	3.80 m	
Poids à vide (avec fourches)		6620 kg	
Poids		6620 kg	
Type de roues		Pneumatique	
Pneus standards		Alliance 400/80 - 24 - 162A8	
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	I / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm	
Performances			
Levage		7.20 s	
Desccente		5.50 s	
Sortie de télescope		6.50 s	
Rentée de télescope		5.40 s	
Cavage		2.90 s	
Déversement		2.80 s	
Moteur			
Marque du moteur		Perkins	
Norme moteur		Stage IIIA	
Modèle du moteur		1104D-44 T	
Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 4400 cm³	
Puissance moteur (CV/kW)		95 ch / 70 kW	
Couple max. / Régime moteur		392 Nm @ 1400 tr/min	
Effort de traction en charge		9000 daN	
Transmission			
Type de transmission		Convertisseur de couple	
Nombre de vitesses (avant / arrière)		3 / 3	
Vitesse de déplacement max.		15 km/h	
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		15 km/h	
Frein de parking		Manuel	
Frein de service		Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière	
Hydraulique			
Type de pompe hydraulique		Pompe à engrenage	
Débit hydraulique / Pression hydraulique		104 l/min-250 bar	
Capacités des réservoirs			
Huile moteur		10 l	
Huile hydraulique		128 l	
Carburant		120 l	
Bruit et vibration			
Bruit au poste de conduite (LpA)		78 dB	
Bruit à l'environnement (LwA)		104 dB	
Vibration sur l'ensemble mains/bras		2.50 m/s²	
Divers			
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2	
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2	
Sécurité / Certification cabine		Standard EN 15000 / Cabine ROPS - FOPS niveau 2	
Commandes		JSM	


Options / finitions

S : Standard / O : Option / - : Non disponible


	Standard	Comfort
Fonction de levage		
Pré-disposition pour pince (commandes depuis la cabine)	O	-
Motorisation/Puissance		
Bouchon de sécurité du radiateur	S	-
Manchons de protection anti-éclatement des flexibles hydrauliques	S	-
Points de graissage centralisés	-	0
Préfiltre cyclonique métal	S	-
Système de purification des fumées d'échappement	S	-
Fonctions secondaire		
Graissage automatique centralisé (AGS) - Châssis + flèche	O	-
Éclairage		
Activation Feu de Stop si enclenchement Frein de Parking	S	-
Feux clignotants de position LED	S	-
Feux directionnels LED	S	-
Gyrophare plat à LED	S	-
Phares de travail LED - En tête du pied de flèche (partie fixe) (x2)	S	-
Phares de travail LED sur la cabine (x4 : 2 avant + 2 arrière)	S	-
Sécurité		
Arrêts d'urgence: 1 dans cabine, 2 à l'extérieur	S	-
Avertisseur sonore sur marche arrière (cri du lynx)	S	-
Bandes réfléchissantes haute visibilité	S	-
Cales de roue	S	-
Caméra latérale et arrière avec écran en cabine	S	-
Disjoncteur sur boîte à fusible - MT	S	-
Extincteur	S	S
Freinage de type négatif sur ponts arrière et avant	S	-
Grille de protection de pare-brise	S	-
Grilles de protection : vitres latérales droites, gauches et arrière	S	-
Indicateurs d'écrou de roue desserré	S	-
Marquage - Autocollants d'avertissement et de danger	S	-
Système "Guardian Angel" Niveau 1	S	-
Système d'extinction d'incendie	O	-
Verrouillage du vérin de flèche	S	-
Autres options		
Batterie + Isolateurs de démarrage + Prise de démarrage rapide	S	S

MT-X 733 Mining - Abaques

Machine sur pneus avec fourches

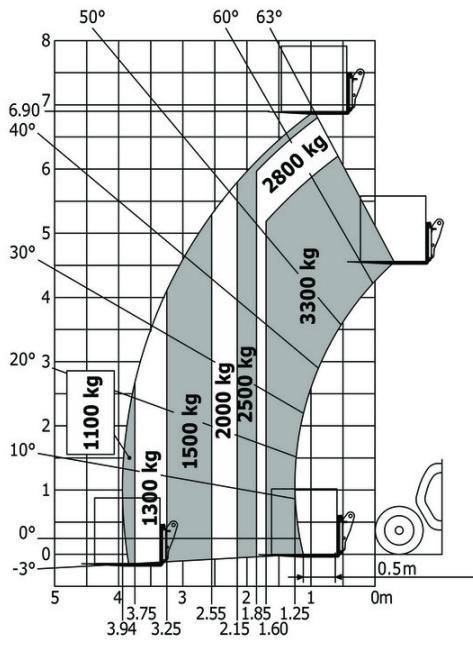

Machine sur pneus avec pince à pneu TH 33 (Métric)

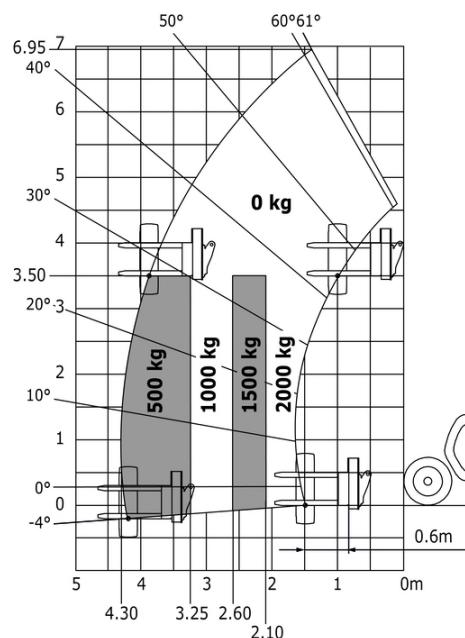

Spécifications Mining

	MT-X 733 Mining
Autres options	
Batterie + Isolateurs de démarrage + Prise de démarrage rapide	S
Fonction de levage	
Pré-disposition pour pince (commandes depuis la cabine)	O
Fonctions secondaire	
Graissage automatique centralisé (AGS) - Châssis + flèche	O
Motorisation/Puissance	
Bouchon de sécurité du radiateur	S
Manchons de protection anti-éclatement des flexibles hydrauliques	S
Préfiltre cyclonique métal	S
Système de purification des fumées d'échappement	S
Sécurité	
Arrêts d'urgence: 1 dans cabine, 2 à l'extérieur	S
Avertisseur sonore sur marche arrière (cri du lynx)	S
Bandes réfléchissantes haute visibilité	S
Cales de roue	S
Caméra latérale et arrière avec écran en cabine	S
Disjoncteur sur boîte à fusible - MT	S
Extincteur	S
Freinage de type négatif sur ponts arrière et avant	S
Grille de protection de pare-brise	S
Grilles de protection : vitres latérales droites, gauches et arrière	S
Indicateurs d'écrou de roue desserré	S
Marquage - Autocollants d'avertissement et de danger	S
Système "Guardian Angel" Niveau 1	S
Système d'extinction d'incendie	O
Verrouillage du vérin de flèche	S
Éclairage	
Activation Feu de Stop si enclenchement Frein de Parking	S
Feux clignotants de position LED	S
Feux directionnels LED	S
Gyrophare plat à LED	S
Phares de travail LED - En tête du pied de flèche (partie fixe) (x2)	S
Phares de travail LED sur la cabine (x4 : 2 avant + 2 arrière)	S



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes