

Ficha técnica :



# MXT 1740 P



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Capacidad	Métrico
Capacidad de elevación máx.	4000 kg
Altura de elevación máx	17.40 m
Alcance máx	13.48 m
Peso y dimensión	
Longitud total al tablero de horquillas	l11
Anchura total	b1
Altura total	h17
Distancia entre ejes	y
Distancia al suelo	m4
Anchura total de la cabina	b4
Radio de giro exterior	Wa1
Peso sin carga (con horquillas)	
Peso	
Largo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	l / e / s
Rendimiento	1200 mm x 125 mm x 50 mm
Subida	13.60 s
Bajada	9.40 s
Salida del telescopio	25 s
Retracción	14.10 s
Cavado	4.10 s
Vertido	3.20 s
Motor	
Marca	Perkins
Norma del motor	Fase IIIA
Modelo de motor	1104D-44T EPA
Nº de cilindros / Capacidad de cilindros	4 - 4.40 l
Potencia del motor (CV/kW)	92 Hp / 70 kW
Par máx.	392 Nm
Transmisión	
Tipo de transmisión	Convertidor de par con caja de marchas manual
Número de marchas (hacia delante / atrás)	4 / 4
Velocidad máxima de desplazamiento	28 km/h
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)	28 km/h
Freno de aparcamiento	Manual
Freno de servicio	Frenos en baño de aceite multidisco en el eje delantero y trasero
Hidráulico	
Tipo de bomba	Bomba de engranajes
Caudal hidráulico / Presión hidráulica	96.70 l/min-250 bar
Capacidad del tanque	
Aceite hidráulico	125 l
Carburante	80 l
Ruido y vibración	
Ruido en el puesto de conducción (LpA)	92 dB
Ruido en el entorno (LwA)	110 dB
Varios	
Ruedas directrices (delanteras / traseras)	2 / 2
Ruedas motrices (delanteras / traseras)	2 / 2
Mandos	Monolever

## MXT 1740 P - Diagrama dimensional

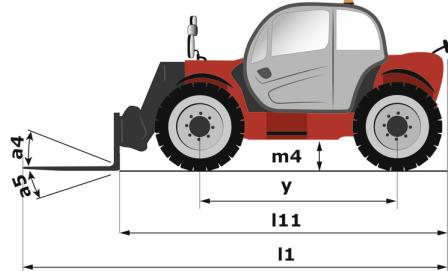


## MXT 1740 P - Diagramas de carga

## Máquina sobre neumáticos con horquillas

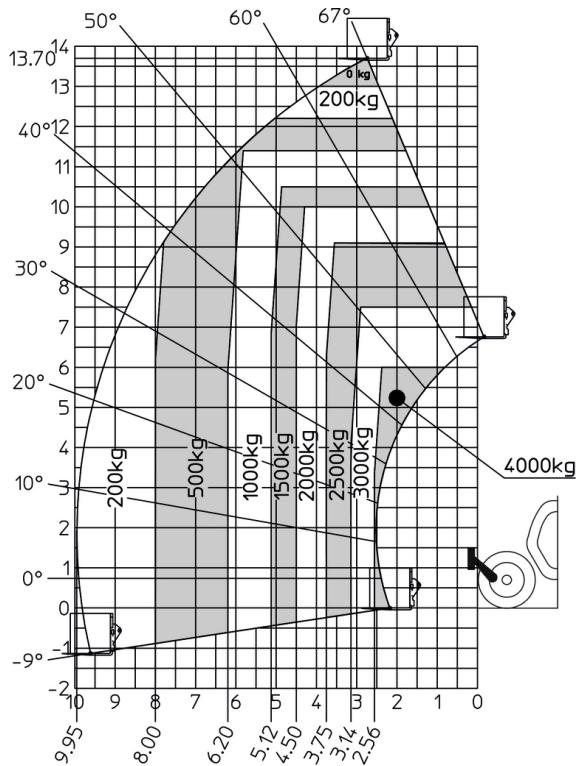

## Rotación sobre estabilizadores bajados, con horquillas

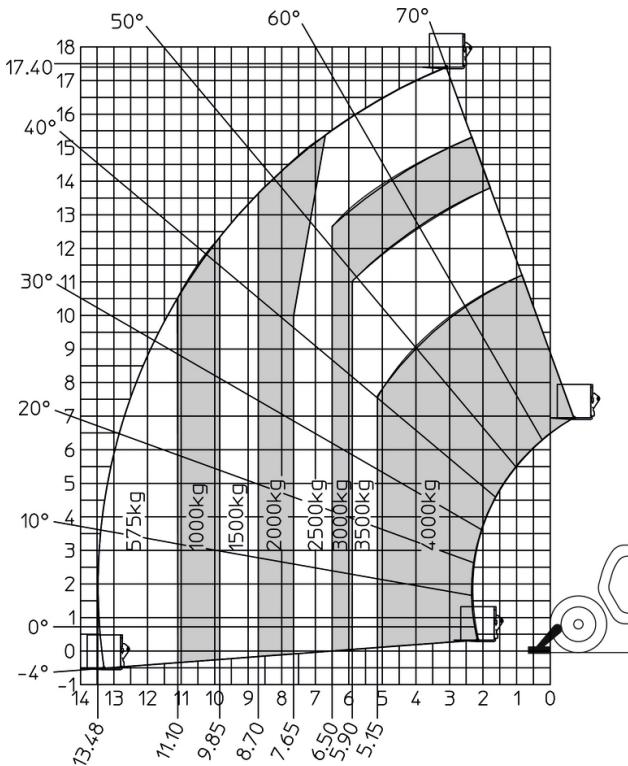



**Oficina Central**  
 B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
 44150 Ancenis Cedex - Francia  
 Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.  
 Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes