Ficha técnica :

# **MXT 1740 P**







	MXT 1740 P	reado el 31 de octubre de 2025, 19.02 0
Capacidad		Métrico
Capacidad de elevación máx.		4000 kg
Altura de elevación máx		17.40 m
Alcance máx		13.48 m
Peso y dimensión		
Longitud total al tablero de horquillas	l11	6.20 m
Anchura total	b1	2.38 m
Altura total	h17	2.59 m
Distancia entre ejes	у	2.90 m
Distancia al suelo	m4	380 mm
Anchura total de la cabina	b4	0.78 m
Radio de giro exterior	Wa1	4.05 m
Peso sin carga (con horquillas)		11235 kg
Peso		11235 kg
Largo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	I / e / s	1200 mm x 125 mm x 50 mm
Rendimiento		
Subida		13.60 s
Bajada		9.40 s
Salida del telescopio		25 s
Retracción		14.10 s
Cavado		4.10 s
/ertido		3.20 s
Motor		
Marca		Perkins
Norma del motor		Fase IIIA
Modelo de motor		1104D-44T EPA
N° de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 4.40 I
Potencia del motor (CV/kW)		92 Hp / 70 kW
Par máx.		392 Nm
<u>Fransmisión</u>		
Fipo de transmisión		Convertidor de par con caja de marchas manual
Número de marchas (hacia delante / atrás)		4 / 4
/elocidad máxima de desplazamiento		28 km/h
/elocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		28 km/h
Freno de aparcamiento		Manual
Freno de servicio		Frenos en baño de aceite multidisco en el eje delantero y trasero
Hidráulico		defantelo y duselo
Fipo de bomba		Bomba de engranajes
Caudal hidráulico / Presión hidráulica		96.70 I/min-250 bar
Capacidad del tanque		20.7 3 JANIA 200 Bul
Aceite hidráulico		125 l
Carburante		80 I
Ruido y vibración		
Ruido y Holación Ruido en el puesto de conducción (LpA)		92 dB
Ruido en el entomo (LwA)		92 UB 110 dB
Varios		110 db
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas onecinces (delanteras / traseras)		2/2
,		Z / Z Monolever
Mandos		ivionolever

## MXT 1740 P - Diagrama dimensional









### MXT 1740 P - Diagramas de carga

# Máquina sobre neumáticos con horquillas

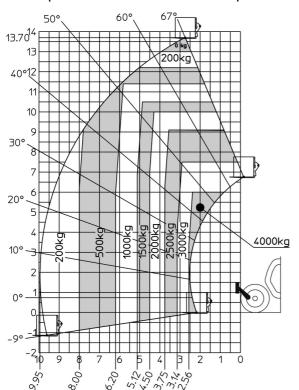

#### Rotación sobre estabilizadores bajados, con horquillas

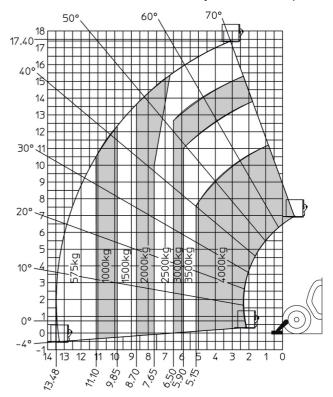





#### Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes