Fiche technique:

MXT 1740 P







	MXT 1740 P U0CL	iment créé le 3 novembre 2025 à 12:55 UT
Capacités		Métrique
Capacité max.		4000 kg
Hauteur de levage max.		17.40 m
Déport maximal		13.48 m
Poids et dimensions		
Longueur hors tout au tablier	I11	6.20 m
Largeur hors tout	b1	2.38 m
Hauteur hors tout	h17	2.59 m
Empattement	у	2.90 m
Garde au sol	m4	380 mm
Largeur hors tout cabine	b4	0.78 m
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	4.05 m
Poids à vide (avec fourches)		11235 kg
Poids		11235 kg
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l/e/s	1200 mm x 125 mm x 50 mm
Performances	17073	1200 Hilli X 120 Hilli X 00 Hilli
Levage		13.60 s
Descente		9.40 s
Sortie de télescope		9.40 S 25 s
·		25 s 14.10 s
Rentrée de télescope		4.10 s
Cavage		
Déversement Moteur		3.20 s
		Perkins
Marque du moteur		
Nome moteur		Stage IIIA
Modèle du moteur		1104D-44T EPA
Nombre de cylindrée		4 - 4.40
Puissance moteur (CV/kW)		92 ch / 70 kW
Couple max.		392 Nm
Transmission		O a more than a sound
Type de transmission		Convertisseur de couple avec transmission manuelle
Nombre de vitesses (avant / arrière)		4 / 4
Vitesse de déplacement max.		28 km/h
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		28 km/h
Frein de parking		Manuel
Frein de service		Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à engrenage
Débit hydraulique / Pression hydraulique		96.70 l/min-250 bar
Capacités des réservoirs		
Huile hydraulique		125 l
Carburant		80 I
Bruit et vibration		
Bruit au poste de conduite (LpA)		92 dB
Bruit à l'environnement (LwA)		110 dB
Divers		
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2
Roues motrices (avant / arrière)		2/2
Commandes		Monolevier
- Communico		IMPUDICALEI

MXT 1740 P - Schémas d'encombrement









MXT 1740 P - Abaques

Machine sur pneus avec fourches

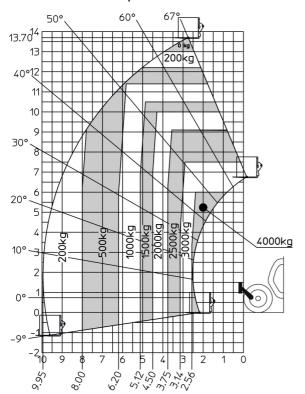

Machine sur stabilisateurs abaissés avec fourches

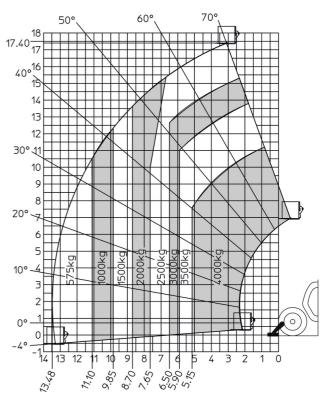





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes