

Ficha técnica :

# MXT 1740 P


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


| Capacidad                                                                           |           | Métrico                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Capacidad de elevación máx.                                                         |           | 4000 kg                                                           |
| Altura de elevación máx                                                             |           | 17.40 m                                                           |
| Alcance máx                                                                         |           | 13.48 m                                                           |
| Peso y dimensión                                                                    |           |                                                                   |
| Longitud total al tablero de horquillas                                             | l11       | 6.20 m                                                            |
| Anchura total                                                                       | b1        | 2.38 m                                                            |
| Altura total                                                                        | h17       | 2.59 m                                                            |
| Distancia entre ejes                                                                | y         | 2.90 m                                                            |
| Distancia al suelo                                                                  | m4        | 380 mm                                                            |
| Anchura total de la cabina                                                          | b4        | 0.78 m                                                            |
| Radio de giro exterior                                                              | Wa1       | 4.05 m                                                            |
| Peso sin carga (con horquillas)                                                     |           | 11235 kg                                                          |
| Peso                                                                                |           | 11235 kg                                                          |
| Largo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas             | l / e / s | 1200 mm x 125 mm x 50 mm                                          |
| Rendimiento                                                                         |           |                                                                   |
| Subida                                                                              |           | 13.60 s                                                           |
| Bajada                                                                              |           | 9.40 s                                                            |
| Salida del telescopio                                                               |           | 25 s                                                              |
| Retracción                                                                          |           | 14.10 s                                                           |
| Cavado                                                                              |           | 4.10 s                                                            |
| Vertido                                                                             |           | 3.20 s                                                            |
| Motor                                                                               |           |                                                                   |
| Marca                                                                               |           | Perkins                                                           |
| Norma del motor                                                                     |           | Fase IIIA                                                         |
| Modelo de motor                                                                     |           | 1104D-44T EPA                                                     |
| Nº de cilindros / Capacidad de cilindros                                            |           | 4 - 4.40 l                                                        |
| Potencia del motor I.C. - Potencia                                                  |           | 92 Hp / 70 kW                                                     |
| Par máx.                                                                            |           | 392 Nm                                                            |
| Transmisión                                                                         |           |                                                                   |
| Tipo de transmisión                                                                 |           | Convertidor de par con caja de marchas manual                     |
| Número de marchas (hacia delante / atrás)                                           |           | 4 / 4                                                             |
| Velocidad máxima de desplazamiento                                                  |           | 28 km/h                                                           |
| Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable) |           | 28 km/h                                                           |
| Freno de aparcamiento                                                               |           | Manual                                                            |
| Freno de servicio                                                                   |           | Frenos en baño de aceite multidisco en el eje delantero y trasero |
| Hidráulico                                                                          |           |                                                                   |
| Tipo de bomba                                                                       |           | Bomba de engranajes                                               |
| Caudal hidráulico / Presión hidráulica                                              |           | 96.70 l/min-250 bar                                               |
| Capacidad del tanque                                                                |           |                                                                   |
| Aceite hidráulico                                                                   |           | 125 l                                                             |
| Capacidad del depósito de carburante                                                |           | 80 l                                                              |
| Ruido y vibración                                                                   |           |                                                                   |
| Ruido en el puesto de conducción (LpA)                                              |           | 92 dB                                                             |
| Ruido en el entorno (LwA)                                                           |           | 110 dB                                                            |
| Varios                                                                              |           |                                                                   |
| Ruedas directrices (delanteras / traseras)                                          |           | 2 / 2                                                             |
| Ruedas motrices (delanteras / traseras)                                             |           | 2 / 2                                                             |
| Mandos                                                                              |           | Monolever                                                         |

MXT 1740 P - Diagrama dimensional

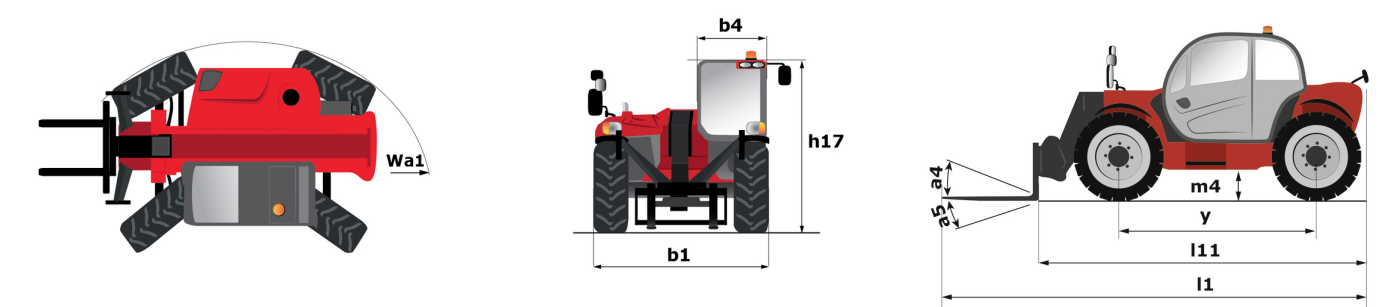


MXT 1740 P - Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas

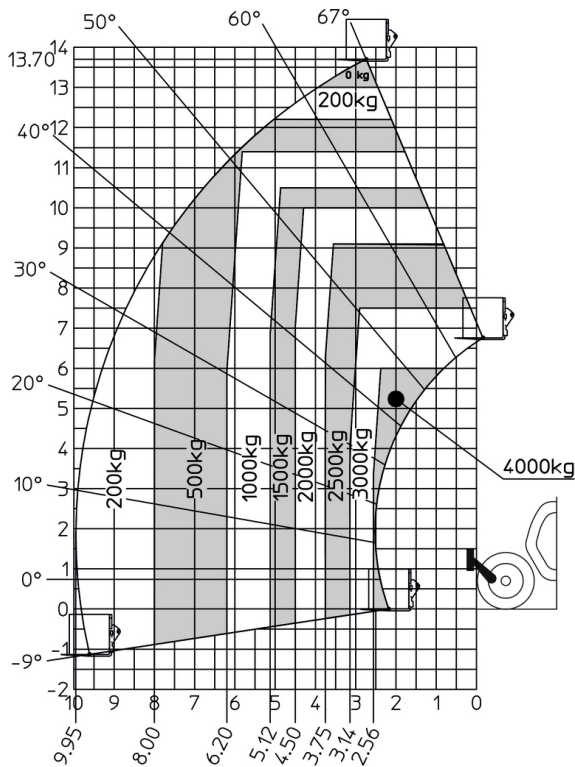

Rotación sobre estabilizadores bajados, con horquillas

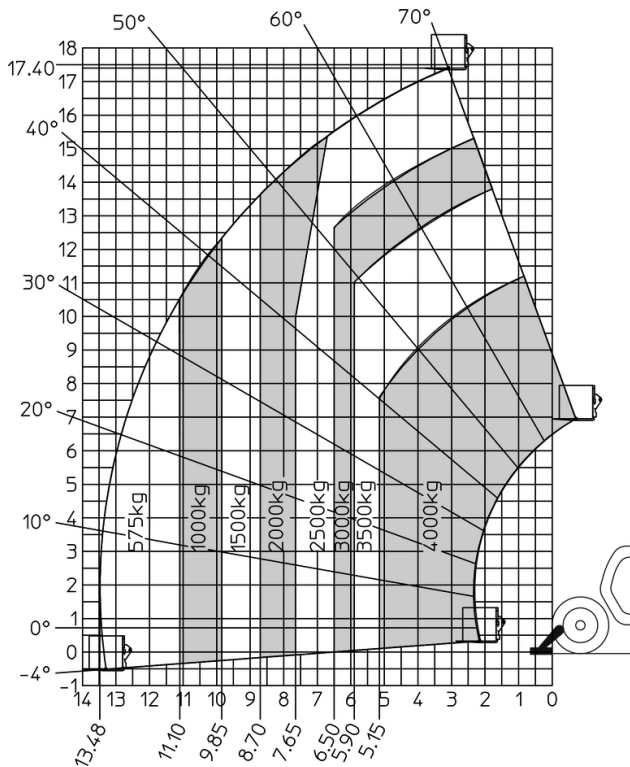



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes