

Karta danych technicznych :


# STACKY 10 D28



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|       | Charakterystyka techniczna                                      |           | Metryczny               |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1.1   | Producent                                                       |           | Manitou                 |
| 1.2   | Nazwa modelu                                                    |           | Stacky 10 D28           |
| 1.3   | Źródło zasilania                                                |           | Elektryczny             |
| 1.4   | Typ obsługi                                                     |           | Pieszy                  |
| 1.5   | Udźwig max.                                                     | Q         | 1000 kg                 |
| 1.6   | Środek ciężkości ładunku                                        | c         | 600 mm                  |
| 1.8   | Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do wideł            | x         | 653 mm                  |
| 1.9   | Rozstaw osi                                                     | y         | 1160 mm                 |
|       | Weight                                                          |           |                         |
| 2.1   | Masa maszyny bez osprzętu                                       |           | 620 kg                  |
|       | Koła                                                            |           |                         |
| 3.1   | Typ ogumienia                                                   |           | Poliuretanowe           |
| 3.5.2 | Ilość kół napędzanych - Rozmiar kół napędnych                   |           | 1 x 200x80              |
| 3.3   | Liczba kół nośnych - Rozmiar kół nośnych                        |           | 2 x 78x78               |
| 3.4   | Liczba kół kierowanych                                          |           | 1                       |
| 3.4   | Liczba kół stabilizujących / Rozmiar kół stabilizujących        |           | 2 x 125x50              |
| 3.5   | Liczba kół przednich / tylnych                                  |           | 1 / 2                   |
| 3.6   | Rozstaw kół przednich                                           | b10       | 517 mm                  |
| 3.7   | Rozstaw kół tylnych                                             | b11       | 421 mm                  |
|       | Dimensions                                                      |           |                         |
| 4.2   | Wysokość złożonego masztu                                       | h1        | 2030 mm                 |
| 4.5   | Wysokość wysuniętego masztu                                     | h4        | 3400 mm                 |
| 4.9   | Wysokość podniesienia dyszla / Maks. wys. podniesienia dyszla   | h14 / h14 | 850 mm / 1350 mm        |
| 4.15  | Wysokość wideł w położeniu dolnym                               | h13       | 90 mm                   |
| 4.19  | Długość całkowita                                               | l1        | 1817 mm                 |
| 4.20  | Długość do czoła wideł                                          | l2        | 667 mm                  |
| 4.21  | Szerokość całkowita                                             | b1        | 806 mm                  |
| 4.22  | Przekrój wideł / Szerokość wideł / Długość wideł                | s / e / l | 70 mm x 80 mm / 1150 mm |
| 4.25  | Szerokość z widłami                                             | b5        | 560 mm                  |
| 4.26  | Odległość pomiędzy ramionami kół / powierzchniami załadunkowymi | b4        | 290 mm                  |
| 4.24  | Szerokość karetki wideł                                         | b3        | 700 mm                  |
| 4.32  | Prześwit pośrodku rozstawu osi                                  | m2        | 20 mm                   |
| 4.34  | Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż                     | Ast       | 2234 mm                 |
| 4.35  | Promień skrętu                                                  | Wa        | 1346 mm                 |
|       | Wydajność                                                       |           |                         |
| 5.1   | Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)                 |           | 3.50 km/h / 5 km/h      |
| 5.2   | Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)           |           | 0.12 m/s / 0.20 m/s     |
| 5.3   | Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)           |           | 0.12 m/s / 0.10 m/s     |
| 5.7   | Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia |           | 3.50 % / 5 %            |
| 5.10  | Hamulec serisowy                                                |           | Elektro-magnetyczny     |
| 5.11  | Hamulec postojowy                                               |           | Zwalnianie uchwytem     |
|       | Silnik                                                          |           |                         |
| 6.1   | Moc silnika jazdy (S2 60 min)                                   |           | 0.30 kW                 |
| 6.2   | Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%                  |           | 2 kW                    |
| 6.3   | Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C                           |           | Pół-Trakcyjna           |
| 6.4   | Akumulator / Pojemność baterii                                  |           | 24 V / 85 Ah            |
| 6.5   | Masa akumulatora (+/- 5%)                                       |           | 50 kg                   |
| 7.2   | Moc                                                             |           | 0.30 kW                 |
|       | Pozostałe                                                       |           |                         |
| 8.1   | Typ sterowania napędem                                          |           | AC                      |
| 8.4   | Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg DIN 12 053                  |           | 65 dB                   |


Stacky 10 D28 - Rysunek wymiarowy

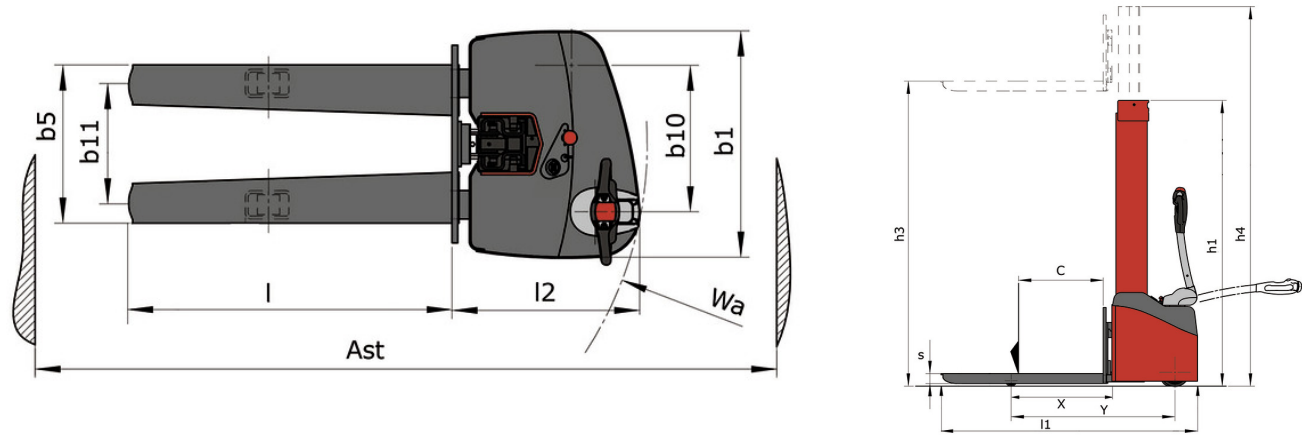

Dane techniczne narzędzi

| Narzędzie 1 000 kg | Udźwąg osprzętu<br>kg | Środek ciężkości ładunku<br>mm | A1<br>mm | A2<br>mm | B<br>mm | B1<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | E1<br>mm | E2<br>mm | F<br>mm | Masa<br>kg |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|------------|
| EPE 1000           | 1000                  | 350                            | 700      | 730      | 60      | -        | -       | 245     | -       | -        | -        | 320     | 38         |
| FA 1000            | 1000                  | 500                            | 950      | 1017     | -       | 190      | 710     | 45      | 80      | 40       | -        | 730     | 123        |
| FR 1000            | 1000                  | 600                            | 1150     | 1182     | 560     | 200      | 320     | 90      | -       | 70       | -        | 700     | 82         |
| FUT 1000           | 300                   | 600                            | 795      | 600      | 1057    | 350      | 650     | 245     | -       | 240      | 631      | -       | 92         |
| PLF 1000           | 1000                  | 350                            | 700      | 727      | 600     | -        | -       | 275     | -       | 91       | -        | 630     | 65         |
| POT 1000           | 500                   | 600                            | 625      | 652      | 50      | -        | -       | 145     | -       | -        | -        | 320     | 33         |

Tools

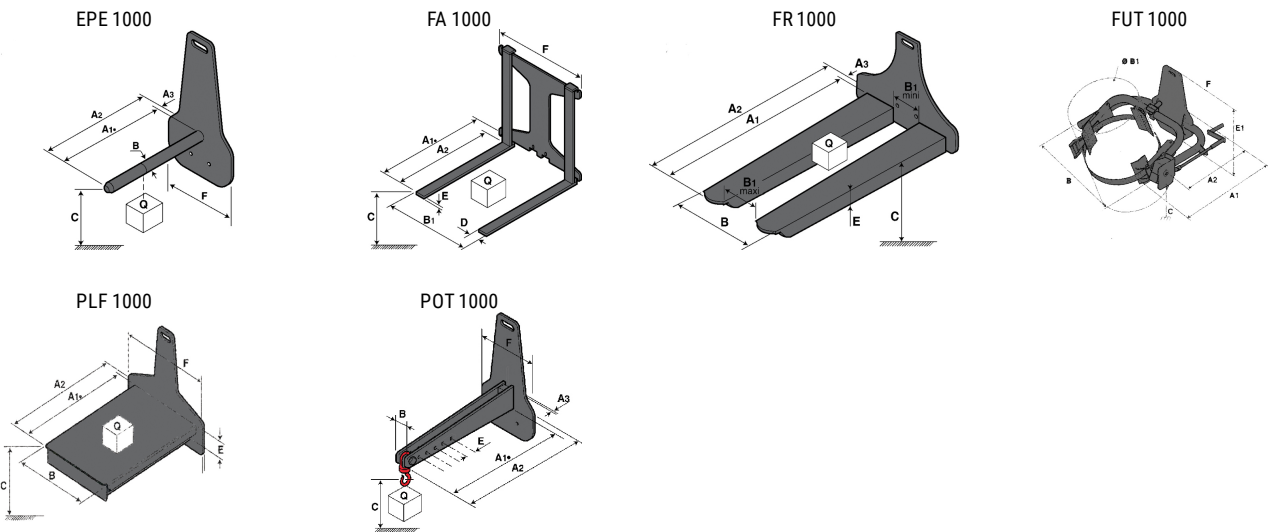

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes