

Ficha técnica :


STACKY 10 D28



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		Stacky 10 D28
1.3	Fonte de energia		Elétrica
1.4	Modo de condução		Acompanhante
1.5	Capacidade máx.	Q	1000 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c	600 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	x	653 mm
1.9	Distância entre eixos	y	1160 mm
Weight			
2.1	Peso da máquina sem ferramentas		620 kg
Pneus			
3.1	Tipo de rodas		Poliuretano
3.5.2	Número de rodas motrizes - Dimensões das rodas motrizes		1 x 200x80
3.3	Número de rodas de carga - Dimensões das rodas de carga		2 x 78x78
3.4	Número de rodas estabilizadoras		1
3.4	Número de rodas estabilizadoras / Tamanho das rodas estabilizadoras		2 x 125x50
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		1 / 2
3.6	Via dianteira	b10	517 mm
3.7	Calibre da roda traseira	b11	421 mm
Dimensões			
4.2	Altura do mastro recolhido	h1	2030 mm
4.5	Altura do mastro estendido	h4	3400 mm
4.9	Height tiller min. / Altura máxima do timão elevado	h14 / h14	850 mm / 1350 mm
4.15	Altura dos garfos na posição baixa	h13	90 mm
4.19	Comprimento total	l1	1817 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	l2	667 mm
4.21	Largura total	b1	806 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	70 mm x 80 mm / 1150 mm
4.25	Largura sobre os garfos	b5	560 mm
4.26	Distância entre braços /superfícies de carregamento	b4	290 mm
4.24	Largura do quadro porta-garfos	b3	700 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	20 mm
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	Ast	2234 mm
4.35	Raio de viragem	Wa	1346 mm
Atuação			
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)		3.50 km/h / 5 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.12 m/s / 0.20 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.12 m/s / 0.10 m/s
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga		3.50 % / 5 %
5.10	Travão de serviço		Travão de serviço - Eletromagnético
5.11	Travão de estacionamento		Travão de parque - Destragem Manual
Motor			
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)		0.30 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%		2 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C		Semi-tração
6.4	Bateria / Capacidade de carga		24 V / 85 Ah
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)		50 kg
7.2	Potência		0.30 kW
Diversos			
8.1	Tipo de unidade motriz		AC
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053		65 dB

Stacky 10 D28 - Esquemas dimensionais

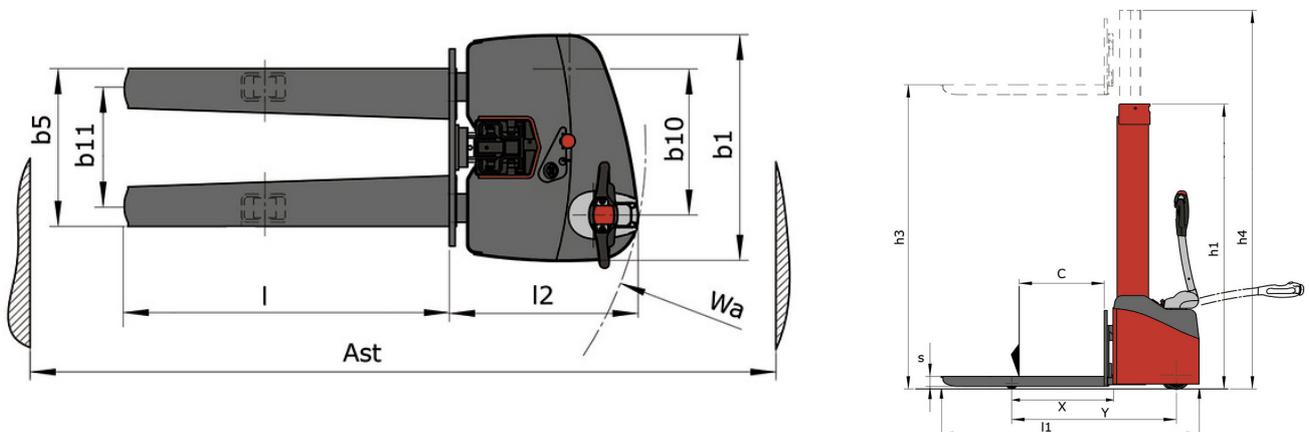


Características das ferramentas


Ferramenta 1.000 kg	Capacidade do acessório	Centro de gravidade da carga	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Peso
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 1000	1000	350	700	730	60	-	245	-	-	-	-	320	38
FA 1000	1000	500	950	1017	-	190	45	80	40	-	-	730	123
FR 1000	1000	600	1150	1182	560	200	320	90	70	-	-	700	82
FUT 1000	300	600	795	600	1057	350	650	245	240	631	-	-	92
PLF 1000	1000	350	700	727	600	-	275	-	91	-	-	630	65
POT 1000	500	600	625	652	50	-	145	-	-	-	-	320	33

Tools


EPE 1000




FA 1000




FR 1000




FUT 1000



PLF 1000



POT 1000





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes