


Ficha técnica :


STACKY 10 D28 LE

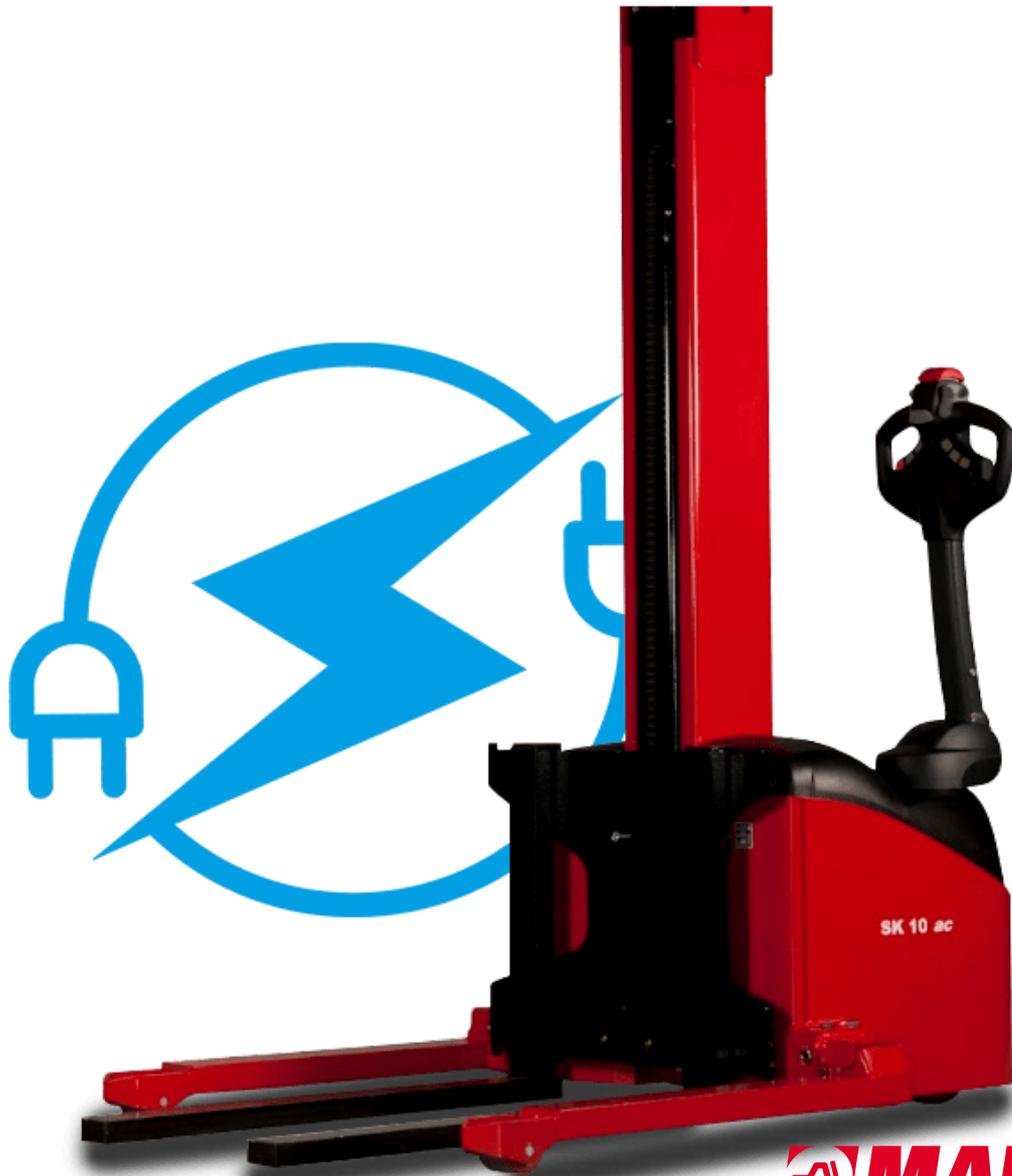

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		Stacky 10 D28 LE
1.3	Fonte de energia		Elétrica
1.4	Modo de condução		Acompanhante
1.5	Capacidade máx.	Q	1000 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c	500 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	x	653 mm
1.9	Distância entre eixos	y	1190 mm
Weight			
2.1	Peso da máquina sem ferramentas		650 kg
Pneus			
3.1	Tipo de rodas		Poliuretano
3.5.2	Número de rodas motrizes - Dimensões das rodas motrizes		1 x 200x80
3.3	Número de rodas de carga - Dimensões das rodas de carga		1 x 78x78
3.4	Número de rodas estabilizadoras		1
3.4	Número de rodas estabilizadoras / Tamanho das rodas estabilizadoras		2 x 100x40
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		2 / 2
3.6	Via dianteira	b10	517 m
3.7	Via dianteira (mínima) / traseira (máxima)	b11 / b11	1000 mm x 1380 mm
Dimensões			
4.2	Altura do mastro recolhido	h1	2030 mm
4.5	Altura do mastro estendido	h4	3400 mm
4.9	Height tiller min. / Altura máxima do timão elevado	h14 / h14	850 mm / 1350 mm
4.15	Altura dos garfos na posição baixa	h13	60 mm
4.19	Comprimento total	l1	1653 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	l2	702 mm
4.21	Largura total / total (Distância entre suportes máxima)	b1 / b1	1100 mm / 1480 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	40 mm x 180 mm / 950 mm
4.25	Largura sobre os garfos	b5	720 mm
4.24	Largura do quadro porta-garfos	b3	702 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	40 mm
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	Ast	2310 mm
4.35	Raio de viragem	Wa	1375 mm
Atuação			
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)		4.50 km/h / 4.50 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.12 m/s / 0.20 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.12 m/s / 0.10 m/s
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga		3.50 % / 5 %
5.10	Travão de serviço		Travão de serviço - Eletromagnético
5.11	Travão de estacionamento		Travão de parque - Destravagem Manual
Motor			
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)		0.30 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%		2 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C		Semi-tração
6.4	Bateria / Capacidade de carga		24 V / 85 Ah
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)		50 kg
7.2	Potência		0.30 kW
Diversos			
8.1	Tipo de unidade motriz		AC
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053		65 dB

Stacky 10 D28 LE - Esquemas dimensionais

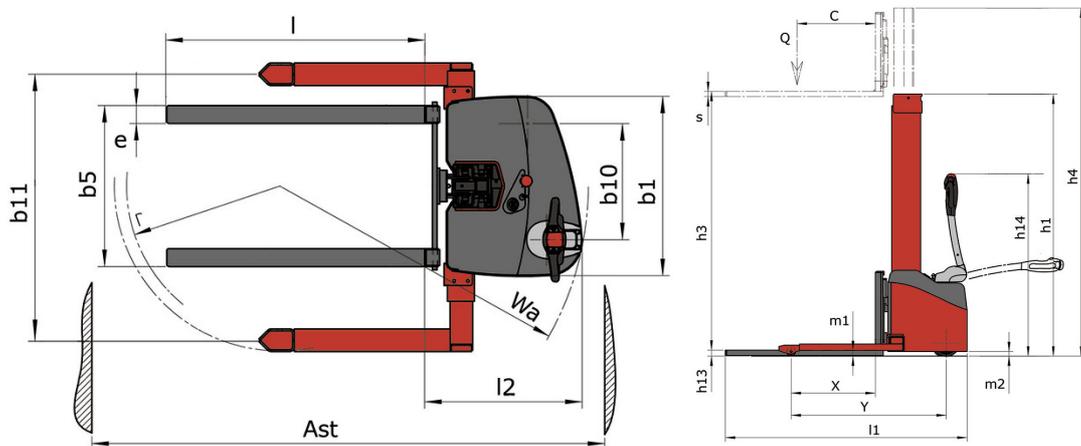


Características das ferramentas


Ferramenta 1.000 kg	Capacidade do acessório	Centro de gravidade da carga	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Peso
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 1000	1000	350	700	730	60	-	245	-	-	-	-	320	38
FA 1000	1000	500	950	1017	-	190	45	80	40	-	-	730	123
FR 1000	1000	600	1150	1182	560	200	320	90	70	-	-	700	82
FUT 1000	300	600	795	600	1057	350	650	245	240	631	-	-	92
PLF 1000	1000	350	700	727	600	-	275	-	91	-	-	630	65
POT 1000	500	600	625	652	50	-	145	-	-	-	-	320	33

Tools


EPE 1000




FA 1000




FR 1000




FUT 1000



PLF 1000



POT 1000





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes