

Karta danych technicznych :


STACKY 10 S16



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Charakterystyka techniczna		Metryczny
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		Stacky 10 S16
1.3	Źródło zasilania		Elektryczny
1.4	Typ obsługi		Pieszy
1.5	Udźwig max.	Q	1000 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	600 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do widel	x	642 mm
1.9	Rozstaw osi	y	1160 mm
	Weight		
2.1	Masa maszyny bez osprzętu		500 kg
	Koła		
3.1	Typ ogumienia		Poliuretanowe
3.5.2	Ilość kół napędzanych - Rozmiar kół napędnych		1 x 200x80
3.3	Liczba kół nośnych - Rozmiar kół nośnych		2 x 78x78
3.4	Liczba rolek jezdnych		1
3.4	Liczba kół stabilizujących / Rozmiar kół stabilizujących		1 x 125x50
3.5	Liczba kół przednich / tylnych		1 / 2
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	517 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11	421 mm
	Dimensions		
4.2	Wysokość złożonego masztu	h1	1990 mm
4.5	Wysokość wysuniętego masztu	h4	2140 mm
4.9	Wysokość podniesienia dyszla / Maks. wys. podniesienia dyszla	h14 / h14	850 mm / 1350 mm
4.15	Wysokość widel w położeniu dolnym	h13	90 mm
4.19	Długość całkowita	l1	1828 mm
4.20	Długość do czoła widel	l2	678 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	806 mm
4.22	Przekrój widel / Szerokość widel / Długość widel	s / e / l	70 mm x 180 mm / 1150 mm
4.25	Szerokość z widłami	b5	560 mm
4.26	Odległość pomiędzy ramionami kół / powierzchniami załadunkowymi	b4	290 mm
4.24	Szerokość karetki widel	b3	700 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	20 mm
4.34	Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż	Ast	2234 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	1346 mm
	Wydajność		
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		4.20 km/h / 4.20 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.14 m/s / 0.25 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.16 m/s / 0.14 m/s
5.7	Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia		3.50 % / 5 %
5.10	Hamulec serisowy		Elektro-magnetyczny
5.11	Hamulec postojowy		Zwalnianie uchwyt
	Silnik		
6.1	Moc silnika jazdy (S2 60 min)		0.30 kW
6.2	Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%		2 kW
6.3	Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C		Pół-Trakcyjna
6.4	Akumulator / Pojemność baterii		24 V / 80 Ah
6.5	Masa akumulatora (+/- 5%)		50 kg
7.2	Moc		0.30 kW
	Pozostałe		
8.1	Typ sterowania napędem		AC
8.4	Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg DIN 12 053		65 dB


Stacky 10 S16 - Rysunek wymiarowy

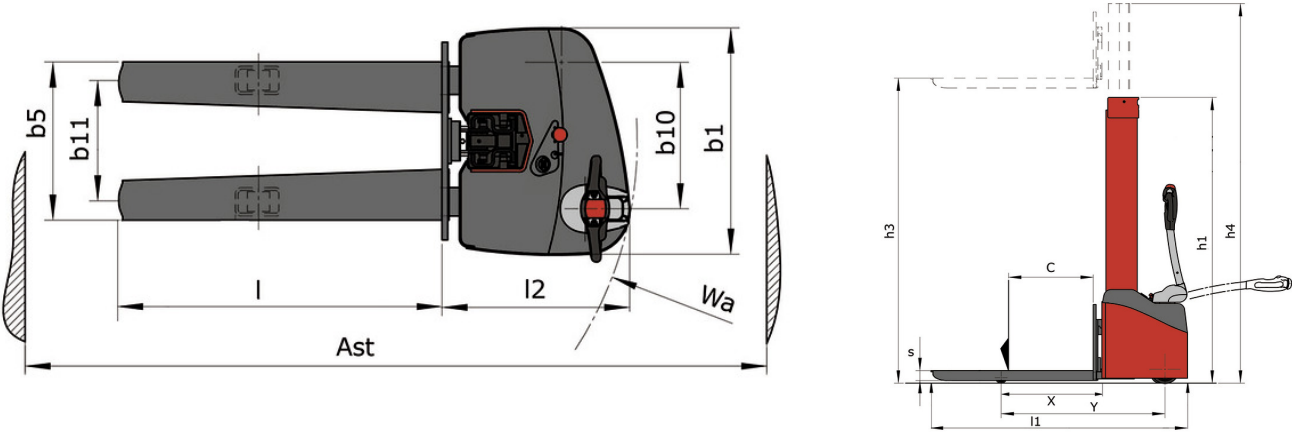

Dane techniczne narzędzi

Narzędzie 1 000 kg	Udźwąg osprzętu kg	Środek ciężkości ładunku mm	A1 mm	A2 mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	E2 mm	F mm	Masa kg
EPE 1000	1000	350	700	730	60	-	-	245	-	-	-	320	38
FA 1000	1000	500	950	1017	-	190	710	45	80	40	-	730	123
FR 1000	1000	600	1150	1182	560	200	320	90	-	70	-	700	82
FUT 1000	300	600	795	600	1057	350	650	245	-	240	631	-	92
PLF 1000	1000	350	700	727	600	-	-	275	-	91	-	630	65
POT 1000	500	600	625	652	50	-	-	145	-	-	-	320	33

Tools

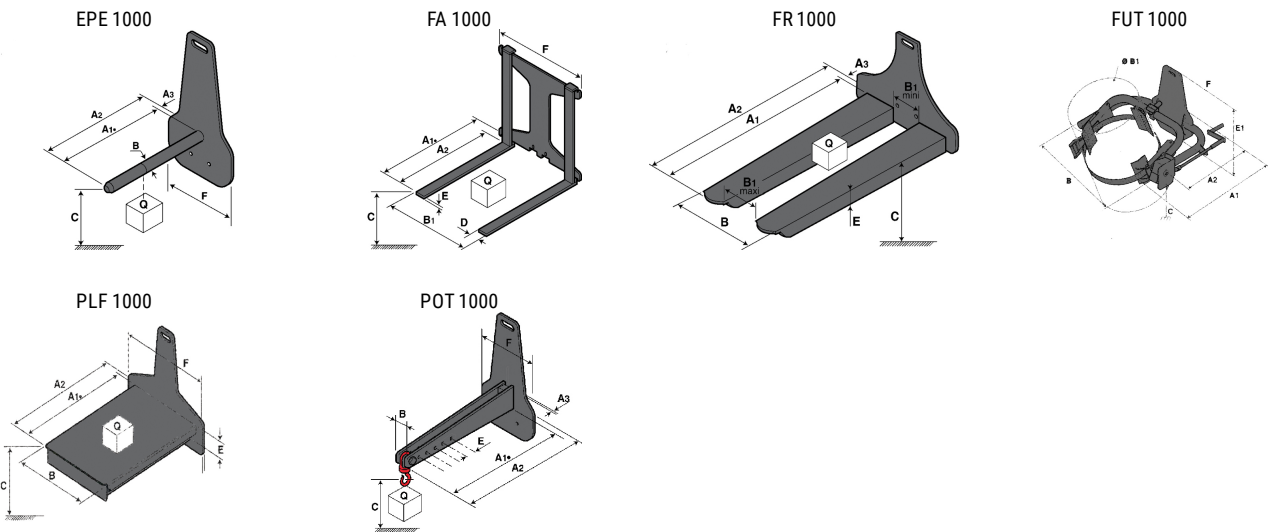

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes