Technisches Datenblatt:

# **ULM 412 H**






M4 y l11 l3	Metrisch 1250 kg 4.30 m 2.62 m 1 m 1880 daN  2550 kg / 2750 kg 0.29 m 2.13 m 3.47 m 3.47 m 0.77 m
m4 y l11 l3	4.30 m 2.62 m 1 m 1880 daN  2550 kg / 2750 kg 0.29 m 2.13 m 3.47 m
m4 y l11 l3	2.62 m 1 m 1880 daN 2550 kg / 2750 kg 0.29 m 2.13 m 3.47 m
m4 y l11 l3	2.62 m 1 m 1880 daN 2550 kg / 2750 kg 0.29 m 2.13 m 3.47 m
y 111 13	1 m 1880 daN 2550 kg / 2750 kg 0.29 m 2.13 m 3.47 m 3.47 m
y 111 13	1880 daN  2550 kg / 2750 kg  0.29 m  2.13 m  3.47 m  3.47 m
y 111 13	2550 kg / 2750 kg 0.29 m 2.13 m 3.47 m 3.47 m
y 111 13	0.29 m 2.13 m 3.47 m 3.47 m
y 111 13	0.29 m 2.13 m 3.47 m 3.47 m
y 111 13	2.13 m 3.47 m 3.47 m
l11 l3	3.47 m 3.47 m
l3 b1	3.47 m
b1	
1.4	1.49 m
b4	0.66 m
h17	1.92 m
	116 °
	23 °
Wa1	2.62 m
	CAMSO - MPT 552 - 10.0/75-15.3 124A8
	2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Krebsgang
	8.80 s
	7 s
	6.40 s
	4.30 s
	3.40 s
	2.60 s
	Yanmar
	Stage V, Tier 4 final
	3TNV88C-DMU
	3 - 1642 cm³
	35.10 Hp / 26.20 kW
	105 Nm @1950 rpm
	2000 daN
	Option
	3 Kühler (Wasser + Hydrauliköl + Kraftstoff)
	Ja
	Hydrostatisch
	2 / 2
	25 km/h
	Sperrdifferenzial an Vorder- und Hinterachse
	Automatische negative Parkbremse
	Hydraulische Servobremse
	7-1
	Zahnradpumpe
	48 l/min - 235 bar
	Standard
	39
	35
	76 dB
	104 dB
	< 2.50 m/s²
	Kabine ROPS - FOPS Stufe 1
	a5 a4 Wa1

## Optionale Reifentabelle


	Gesa	amthöhe	Gesamtbreite
ALLIANCE - A550 - 305/70 R16.5 141A5	1.	.95 m	1.49 m
CAMSO - SKS732 - 12-16.5 145A2	1.	.96 m	1.49 m
MICHELIN - BIBSTEEL ALL TERRAIN - 300/70 R16.5 141A5	1.	.96 m	1.50 m
MICHELIN - BIBSTEEL HARD SURFACE - 300/70 R16.5 137A8	1.	.96 m	1.50 m
MITAS - TR-07 - 31x15 50-15 121A8	1	93 m	1.56 m

### ULM 412 H - Maßzeichnung

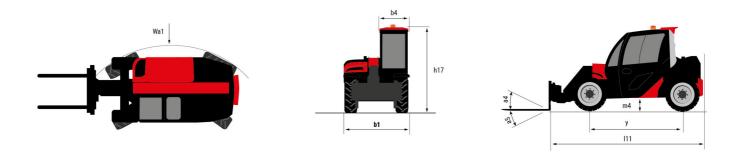

ULM 412 H - Traglasttabellen

#### Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

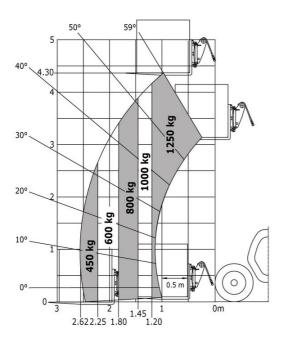





#### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes