

Technische fiche :


1640R (ST5)



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Nominaal werkvermogen		748 kg
Leeg gewicht		2792 kg
Kiepvermogen		1496 kg
Gewicht en afmetingen		
Wielbasis (y)	y	988 mm
Totale werkhoogte - volledig omhoog	h27	3876 mm
Hoogte tot schamierpen - volledig verhoogd	h28	3023 mm
Totale hoogte tot bovenkant ROPS	h17	1948 mm
Storhoek op volledige hoogte	a5	38 °
Dumphoogte	h29	2379 mm
Totale lengte met bak	l16	3101 mm
Kiepbereik - Volledige hoogte	r6	579 mm
Terugrollen op de grond	a13	28 °
Terugdraaihoek op volledige hoogte	a4	99 °
Hoogte zitting tot grond	h30	930 mm
Totale breedte zonder bak	b1	1582 mm
Bakbreedte	e1	1562 mm
Bodemvrijheid machine	m4	160 mm
Totale lengte - zonder bak	l2	2390 mm
Starthoek	a2	21 °
Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	b18	1869 mm
Achteruitrijhoek		21 °
Prestatie		
Rijsnelheid (onbelast)		12.60 km/h
Rijsnelheid met optie voor twee snelheden - maximaal		19.50 km/h
Banden		
Type		Hydrostatisch
Modellen banden		10 x 16,5 - 10 PR HD
Motor		
Merk		Yanmar
Motomodel		4TNV98C-NMS2V
Motomom		Stage V
Max. koppel / Motorkoppel		241 Nm / 2500 rpm
Stroombron		Diesel
Aantal cilinders		4
Motorvermogen (pk / kW)		74 Hp / 51.70 kW
Batterij		12 V
Generator - Ampère		100 A
Starter		3 kW
Hydraulisch		
Hulphydrauliek		71.40 l/min
Hydraulische hulpdruk		207 bar
Tankinhoud		
brandstof		62.50 l
Inhoud hydraulische tank		41.60 l
Cilinderinhoud		3319 mm ³
Kettingkast links		8.50 l
RH Kettingkast		8.50 l

1640R (ST5) - Tekening met afmetingen

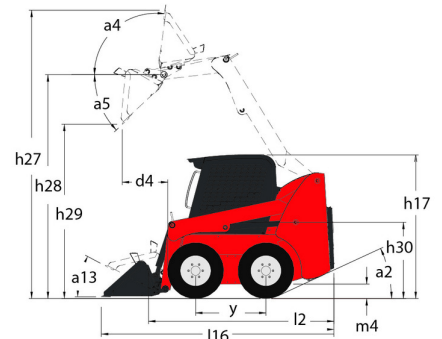



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes