

Karta danych technicznych :


# **KLEOS EB 250 D18**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Charakterystyka techniczna			Metryczny	
1.1	Producent			Manitou
1.2	Nazwa modelu			EB 250 D18
1.3	Źródło zasilania			Elektryczny
1.4	Typ obsługi			Pieszny
1.5	Udźwig max.	Q		250 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c		250 mm
Weight				
2.1	Masa maszyny bez osprzętu			155 kg
Koła				
3.1	Typ ogumienia			Nylonowe
3.2	Wymiary kół przednich			2x (75x65)
3.3	Wymiary kół tylnych			2x (150x50)
Dimensions				
4.2	Wysokość złożonego masztu	h1		1585 mm
4.5	Wysokość wysuniętego masztu	h4		2475 mm
4.19	Długość całkowita	l1		1032 mm
4.20	Długość do czoła wideł	l2		571 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1		710 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2		40 mm
Wydajność				
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)			0.07 m/s / 0.07 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)			0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Hamulec postojowy			Mechaniczna
Silnik				
6.2	Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%			1.20 kW
6.4	Akumulator / Pojemność baterii			12 V / 110 Ah
Pozostałe				
8.4	Poziom hałas przy uchu kierowcy wg DIN 12 053			65 dB



## Kleos EB 250 D18 - Rysunek wymiarowy

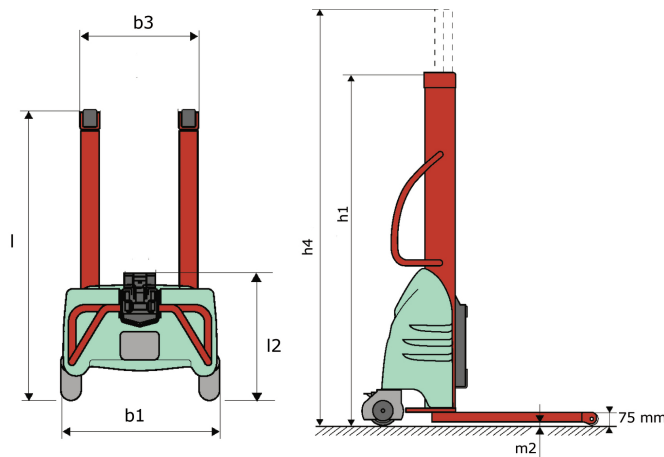

## Dane techniczne narzędzi

Narzędzie 250 kg	Udźwig osprzętu kg	Środek ciężkości ładunku mm	A1 mm	A2 mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	E2 mm	F mm	Masa kg
EPE 250	250	250	500	515	40	-	270	-	-	-	-	320	21
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	50	20	-	680	33
PLF 250	200	300	620	635	500	-	280	-	88	-	-	630	40
POT 250	150	400	425	440	50	-	170	-	-	-	-	320	22

# Tools





# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes