

Ficha técnica :

HORQUILLAS PARA BALAS CUADRADAS



Características técnicas

- 700 kg to 1700 kg / 3749 lb capacity.
- Holding tines (without tools) for road traffic.
- Holding upper frame, easy under roof operations.
- 2 tines, Ø 35 mm / 1 in, 950 mm / 37 in working length.
- 4 tines, Ø 45 mm / 2 in, 1010 mm / 40 in working length.

Beneficios para el cliente


- Efficient and economical square bale handling solution.
- Simultaneous handling of 1 or 4 square bales (height : 800 mm / 31 in).
- Good bale upholding.
- FB 950/700 : load backrest included for a better stability of the load.
- Attachment adapted to road traffic.

Capacidad		FB 950 / 700 LB	FB 1900 / 1700
Capacidad (kg)		700	1700
Weight			
Peso (kg)		86	215
Peso y dimensión			
Altura total (mm)	h17	952	2236
Longitud total (mm)	l1	1277	1341
Largo de las horquillas (mm)	l	950	1010
Anchura sobre horquillas (mm)	b5	953	600
Anchura (mm)		1127	1878
Parámetros de trabajo			
Equipamiento de máquina		✗	✗
Dientes		2	4

Compatibilidad de la máquina		FB 950 / 700 LB	FB 1900 / 1700
Número de referencia		52595597	790699
ALT950		-	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5		-	X
MLT 420-60 H		X	-
MLT 625-75 H		-	X
MLT 625 e		-	X
MLT 630-115 (S1)		-	X
MLT 630-115 (S2)		-	X
MLT 630-115 V (S1)		-	X
MLT 630-115 V (S2)		-	X
MLT 630-115 V CP (S1)		-	X
MLT 630-115 V CP (S2)		-	X
MLT 635-130 PS+ (S1)		-	X
MLT 635-130 PS+ (S2)		-	X
MLT 635-140 V+ (S1)		-	X
MLT 635-140 V+ (S2)		-	X
MLT 730-115 V (S1)		-	X
MLT 730-115 V (S2)		-	X
MLT 730-115 V CP (S1)		-	X
MLT 730-115 V CP (S2)		-	X
MLT 733-115		-	X
MLT 733-115 (S2)		-	X
MLT 733-115 LSU (S1)		-	X
MLT 737-130 PS+ (S1)		-	X
MLT 738-130 PS+ (S1)		-	X
MLT 742-130 PS+ (S1)		-	X
MLT 742-140 V+ (S1)		-	X
MLT 841-145 PS+		-	X
MLT 850-145 V+		-	X
MLT 937-115 (S1)		-	X
MLT 940-140 V+ (S1)		-	X
MLT 940-140 V+ (S2)		-	X
MLT 961-160 V+ L		-	X
MLT 1041-145 PS+L		-	X
MLT-X 625-75 H		-	X
MLT-X 732		-	X
MLTX 735 T LSU		-	X
MLTX 738-130 PS+ (S1)		-	X
MLTX 741 T LSU		-	X
MLTX 841 - 145 PS+		-	X
MLTX 850-145 V+		-	X
MLTX 961-160 V+ L		-	X
MLTX 1041-145 PS+L		-	X
MLT 630-105 ST4 <small>OLD</small>		-	X
MLT 630-105 V CP ST4 <small>OLD</small>		-	X
MLT 630-105 V ST4 <small>OLD</small>		-	X
MLT 635-130 PS+ ST4 <small>OLD</small>		-	X
MLT 635-140 V+ ST4 <small>OLD</small>		-	X
MLT 730-115 V CP ST4 <small>OLD</small>		-	X
MLT 730-115 V ST4 <small>OLD</small>		-	X
MLT 733-115 LSU ST4 <small>OLD</small>		-	X
MLT 733-115 ST4 <small>OLD</small>		-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <small>OLD</small>		-	X
MLT 741-140 V+ ST4 <small>OLD</small>		-	X
MLT 840-145 PS+ <small>OLD</small>		-	X
MLT 940-140 V+ ST4 <small>OLD</small>		-	X
MLT 961-145 V+ L <small>OLD</small>		-	X
MLT 1040-145 PS+ L <small>OLD</small>		-	X
MLTX 737-130 PS+ <small>OLD</small>		-	X
MLTX 737-130 PS+ (S2) <small>OLD</small>		-	X
MLTX 741-140 V+ S1 <small>OLD</small>		-	X
MLTX 840-140 PS+ <small>OLD</small>		-	X
MLTX 961-145 V+ L <small>OLD</small>		-	X
MLTX 1040-140 PS+ L <small>OLD</small>		-	X

TABLA DE SÍMBOLOS

	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros

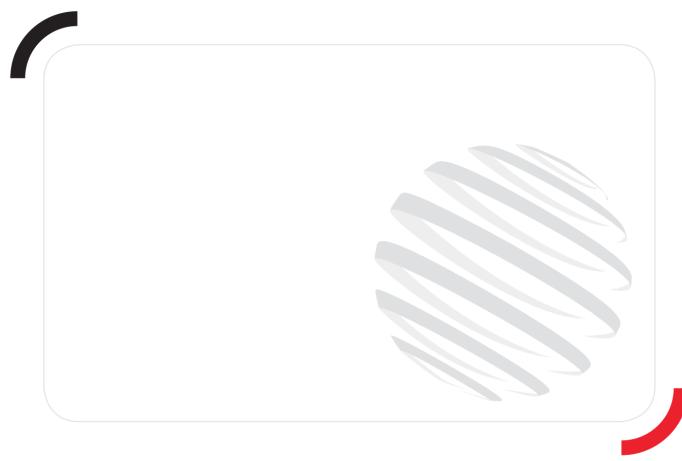

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes