


Ficha técnica :

TILTING & SLEWING FORKS CARRIAGE



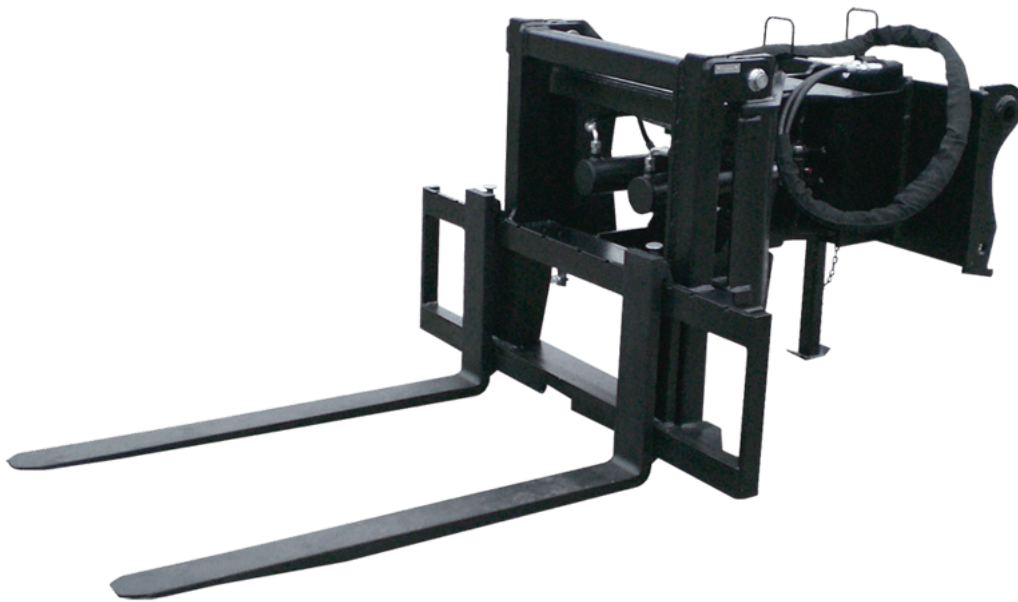

Customer benefits







- Perfectly adapted to the handling of sugar beets and other root crops & tubercules by scooping the beet and leaving the soil behind.
- Openwork spill guard for a better visibility.
- Strong structure for long lasting use.
- Not adapted to earthwork or stone handling.

Technical characteristics

- FEM cat forks. 2.
- 90°/90° hydraulic rotation.
- Use of reliable Manitou components.
- Rotation with 2 cylinders for more precision.
- Straight and turned capacity 1500 kg / 3308 lb.
- Note: Road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer

Technical characteristics		PFB 90° (a)	PFB 90° (b)
Distance to center of gravity (mm)		-	755
Capacities			
Capacity (kg)		1000	1500
Weight			
Overall weight (kg)		631	662
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	-	1008
Overall length (mm)	l1	-	2432
Width (mm)		1360	1360
Working Parameters			
Machine Equipment			
Dimensiones de horquilla disponibles			
100 x 45 x 1200			923348

Compatibilidad de la máquina		PFB 90° (a)	PFB 90° (b)
Reference number E-RECO		-	923348
MRT 2260		-	X
MRT 2260 e		-	X
MRT 2570		-	X
MRT 2660		-	X
MRT 2660 e		-	X
MRT 3060		-	X
MRT 3570		-	X
MRT 3570 ES		-	X
MRT-X 2260		-	X
MRT-X 2570		-	X
MRT-X 2660		-	X
MRT-X 3060		-	X
MRT-X 3570		-	X
MRT-X 3570 ES		-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD		-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD		-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD		-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		X	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD		X	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD		-	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes