


Ficha técnica :

CAZO DE AGARRE AMBIENTAL

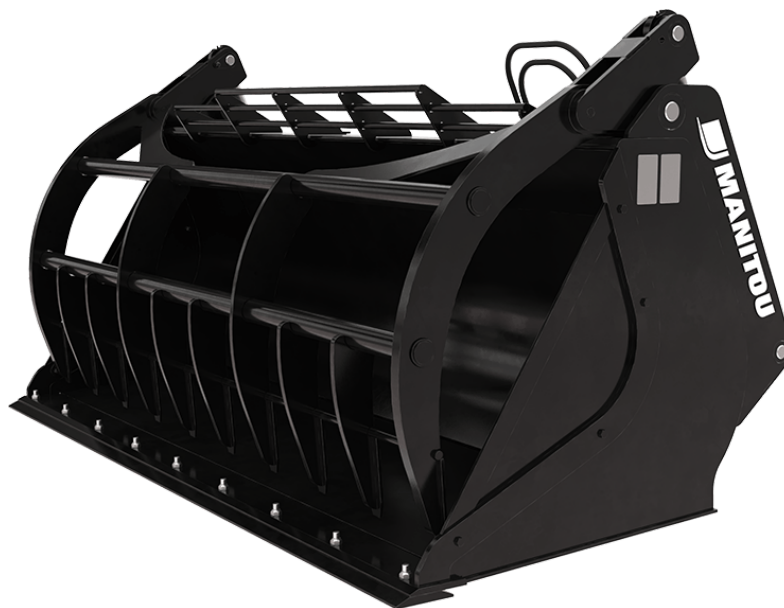

Características técnicas

- Strong welded teeth.
- Handling bulk materials with a density $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$ / 62 lb/ft³.
- 500 HB bolted cutting edge.
- Additional welded plate on grab's teeth (WB: Welded Blade reference).
- Additional cutting blade, for paper applications, on grab's teeth (WBP: Welded Blade Paper reference).

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBG 2450 / 1600 EN - 52000563].

Beneficios para el cliente

- Allows a massive work output in waste handling.
- Ideal attachment for the handling of bulk materials (paper, crushed green waste, etc.).
- Perfect for work on concrete, asphalt etc.
- Reinforced bucket for intensive waste applications.

Características técnicas		CBG 2450 / 1600 EN	CBG 2450 / 1600 EN WB	CBG 2480 / 2200 EN	CBG 2480 / 2200 EN WBP
Distancia al centro de gravedad (mm)		-	609	652	652
Capacidad					
Capacidad (kg)		1568	1568	2200	2200
Capacidad del domo (l)		1568	1568	2200	2200
Capacidad de golpeo (l)		1262	1262	1500	1500
Weight					
Peso (kg)		926	947	1300	1340
Peso y dimensión					
Longitud total (mm)	l1	1259	1259	1545	1545
Anchura (mm)		2450	2450	2480	2480
Altura cuchara abierta (mm)	h34	1868	1868	2390	2390
Parámetros de trabajo					
Equipamiento de máquina					
Dientes		10	10	5	5
Otros datos para accesorios					
Protector atomillado (LDR)		Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Dureza de protectores		500	500	500	500

Compatibilidad de la máquina	CBG 2450 / 1600 EN	CBG 2450 / 1600 EN WB	CBG 2480 / 2200 EN	CBG 2480 / 2200 EN WBP
Número de referencia	52000563	52000766	790657	52704532
ALT950	X	-	-	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	X	-
MHT 790 ST5	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	-	-	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X	-	-
MLT 733-115	X	X	-	-
MLT 733-115 (S2)	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU (S1)	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 741-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 742-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 841-145 PS+	X	X	-	-
MLT 850-145 V+	X	-	X	X
MLT 937-115 (S1)	X	X	-	-
MLT 940-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 940-140 V+ (S2)	X	X	-	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X	-	-
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT-X 741 T LSU	X	-	-	-
MLT-X 841 - 145 PS+	X	X	-	-
MLT-X 850-145 V+	X	-	X	X
MLT-X 961-160 V+ L	-	-	X	X
MLT-X 1041-145 PS+L	X	X	-	-
MHT 790 OLD	-	-	-	X
MHT-X 790 OLD	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X	-	-	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X	X	-	-
MLT 733-115 ST4 OLD	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X	X	-	-
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X	X	-	-
MLT 840-145 PS+ OLD	X	-	-	-
MLT 845-100 H OLD	-	X	-	-
MLT 845-120 OLD	-	X	-	-
MLT 961-145 V+ L OLD	-	-	X	-
MLT-X 737-130 PS+ OLD	X	X	-	-
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD	X	X	-	-
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X	X	-	-
MLT-X 840-140 PS+ OLD	X	-	-	-
MLT-X 845-120 OLD	X	X	-	-
MLT-X 845-120 H OLD	X	X	-	-
MLT-X 961-145 V+ L OLD	-	-	X	-

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico

TABLA DE SÍMBOLOS

	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros
--	--------------------------	--	---------------------------------	--	--



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes