


Ficha técnica :

PLATAFORMA COM GUINCHO



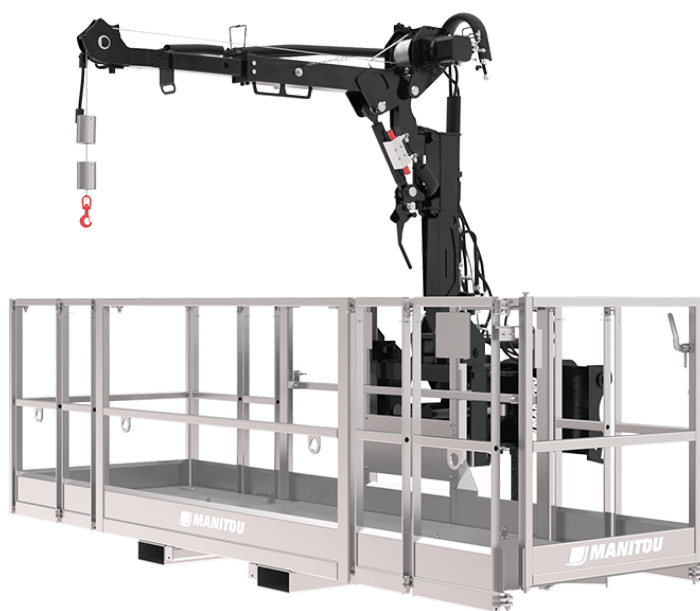


Benefícios para o cliente







- Quadro adaptado a terrenos irregulares.
- Garfos tipo pino + nivelamento lateral = recolha de paletes muito fácil em todas as condições
- Imprescindível em estaleiros de construção.

Características técnicas

- 450 kg / 992 lb ou 600 kg / 1323 lb para plataforma + 450 kg / 992 lb ou 300 kg / 662 lb para guincho = capacidade de 900 kg / 1985 lb no total.
- 2 pares diferentes de capacidade do guincho / capacidade da plataforma.
- Guincho hidráulico montado no braço telescópico (manual) rotativo (manual) elevável (hidráulico).
- Plataforma rotativa +/- 90 ° em ambos os lados.
- Aprovada legalmente para 3 pessoas.
- Sensor de sobrecarga da plataforma + sensor de sobrecarga do guincho.

| Características técnicas | | PSE 3000 / 600D + W300 / 41M | PSE 4000 / 450D + W450 / 35M | PSE 4000 / 600D + W300 / 41M |
|---------------------------------------|-----|---|--|---|
| Capacidade incluindo pessoas (kg) | | 600 | 450 | 600 |
| Número de pessoas | | 3 | 3 | 3 |
| Distância ao centro de gravidade (mm) | | 1171 | 1187 | 1145 |
| Capacidade | | | | |
| Capacidade (kg) | | 300 | 450 | 300 |
| Weight | | | | |
| Peso (kg) | | 1200 | 1330 | 1330 |
| Peso e dimensões | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 2608 | 2723 | 2708 |
| Comprimento total (mm) | l1 | 2301 | 2261 | 2206 |
| Presilha do cabo | | Direto | Direto | Direto |
| Largura mínima (mm) | | 3190 | 2281 | 2250 |
| Largura máxima (mm) | | 3190 | 4387 | 3988 |
| Profundidade (mm) | p5 | 1065 | 1150 | 1150 |
| Comprimento do cabo (mm) | | 41000 | 35000 | 41000 |
| Parâmetros de trabalho | | | | |
| Equipamento da máquina | |  |  |  |
| Rotação 1 (°) | | 90 | 90 | 90 |
| Rotação 2 (°) | | 90 | 90 | 90 |

| Máquina de compatibilidades | PSE 3000 / 600D + W300 / 41M | PSE 4000 / 450D + W450 / 35M | PSE 4000 / 600D + W300 / 41M |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Número de referência E-RECO | 52719256 | 52719258 | 52719257 |
| MRT 1645 75 | - | X | X |
| MRT 1645 115 | - | X | X |
| MRT 1845 75 | - | X | X |
| MRT 1845 115 | - | X | X |
| MRT 2145 115 | - | X | X |
| MRT 2260 | X | X | X |
| MRT 2260 e | X | X | X |
| MRT 2545 115 | - | X | X |
| MRT 2570 | X | X | X |
| MRT 2660 | X | X | X |
| MRT 2660 e | X | X | X |
| MRT 3060 | X | X | X |
| MRT 3570 | X | X | X |
| MRT 3570 ES | X | X | X |
| MRT-X 1645 | - | X | X |
| MRT-X 1845 | - | X | X |
| MRT-X 2145 | - | X | X |
| MRT-X 2260 | X | X | X |
| MRT-X 2545 | - | X | X |
| MRT-X 2570 | X | X | X |
| MRT-X 2660 | X | X | X |
| MRT-X 3060 | X | X | X |
| MRT-X 3570 | X | X | X |
| MRT-X 3570 ES | X | X | X |
| Número de referência E-RECO 2 | - | - | 52727781 |
| MHT 10135 ST5 | - | - | X |
| MHT 10160 ST5 | - | - | X |
| MHT 10200 ST5 | - | - | X |
| MHT 11250 Mining ST5 | - | - | X |
| MHT 11250 ST5 | - | - | X |
| MHT-X 10135 ST3A | - | - | X |
| MHT-X 10160 ST3A | - | - | X |
| MHT-X 10200 ST3A | - | - | X |
| MHT-X 11250 Mining | - | - | X |
| MHT-X 11250 ST3A | - | - | X |

| TABELA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|---|
|  | Não é necessária predisposição |  | Linha hidráulica |  | Retorno hidráulico ao reservatório |
|  | Predisposição eléctrica |  | Predisposição da plataforma |  | Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros |



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes