

Fiche technique :

# AGRICULTURAL MULTIFUNCTION GRAB BUCKET - FO



## Customer benefits

- Rugged, multi-purpose attachment.
- Easy handling of compact manure.
- Total jaw opening allows working flush with walls.
- Versatile attachment that enables occasional square bale handling.
- Very good visibility, faster work.

## Technical characteristics

- Forged teeth -FO.
- Handling materials with a density  $\leq 1000 \text{ kg/m}^3 / 62 \text{ lb/ft}^3$ .
- Dismountable sides, spill guard and 500 HB bolt-on cutting edge standard.
- Reinforced structure (base, blade and grab).
- Nitritized cylinders, all pins with "construction type" mounting.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BG 2450 / 1700 FO - 52549810].

Technical characteristics		BG 1500 / 850 FO	BG 1850 / 1050 FO	BG 2100 / 1200 FO	BG 2300 / 1350 FO	BG 2450 / 1400 FO	BG 2450 / 1700 FO
Distance to center of gravity (mm)		421	435	396	408	407	-
<b>Capacities</b>							
Capacity (kg)		850	1059	1200	1335	1426	1695
Heaped capacity (l)		850	1059	1200	1335	1426	1695
Struck capacity (l)		521	650	740	813	868	1150
<b>Weight</b>							
Overall weight (kg)		560	636	720	763	803	870
<b>Weight and dimensions</b>							
Overall length (mm)	l1	1238	1263	1256	1256	1256	1367
Width (mm)		1500	1850	2100	2300	2450	2450
Closed grab height (mm)	h33	1039	1033	1033	1031	1033	1124
Opened grab height (mm)	h34	1675	1675	1675	1675	1675	1886
<b>Working Parameters</b>							
Machine Equipment							
Teeth		6	7	8	9	10	11
Fork spread minimum (mm)	b5	265	265	263	255	242	219
Fork spread maximum (mm)	b5	266	265	263	255	244	219
<b>Other Data for Attachments</b>							
Bolted wearplate (LDR)		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Wear plate hardness		500	500	500	500	500	500

Compatibilité machine	BG 1500 / 850 FO	BG 1850 / 1050 FO	BG 2100 / 1200 FO	BG 2300 / 1350 FO	BG 2450 / 1400 FO	BG 2450 / 1700 FO
Reference number	52651958	52647327	52647329	52647331	52647333	52549810
Skid Steer Camage reference	52651957	-	-	-	-	-
ALT950	-	-	-	X	X	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	X	X	X
MLT 420-60 H	X	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	X	-	-	-	-
MLT 630-115	-	-	X	X	X	X
MLT 630-115 V	-	-	X	X	X	X
MLT 630-115 V CP	-	-	X	X	X	X
MLT 635-130 PS+	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+	-	-	-	-	X	X
MLT 730-115 V	-	-	X	X	X	X
MLT 730-115 V CP	-	-	X	X	X	X
MLT 733-115 LSU	-	-	-	-	X	X
MLT 737-130 PS+	-	-	-	-	X	X
MLT 741-130 PS+	-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+	-	-	-	-	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	X	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	-	X
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	X	X
MLFX 625-75 H	-	X	-	-	-	-
MLFX 732	-	-	-	-	X	-
MLFX 735 T LSU	-	-	-	-	X	X
MLFX 737-130 PS+	-	-	-	-	X	X
MLFX 741 T LSU	-	-	-	-	X	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	X	X
MLFX 850-145 V+	-	-	-	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	X	X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	-	-	X	X	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	X	X	X	X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	X	X	X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	X	X	X	X
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	X	X	X	X
MLT 733-115 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X
MLT 845-120 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir



Prédisposition électrique





Prédisposition nacelle



Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins

Agricultural Multifunction Grab Bucket - F0 - Schémas d'encombrement

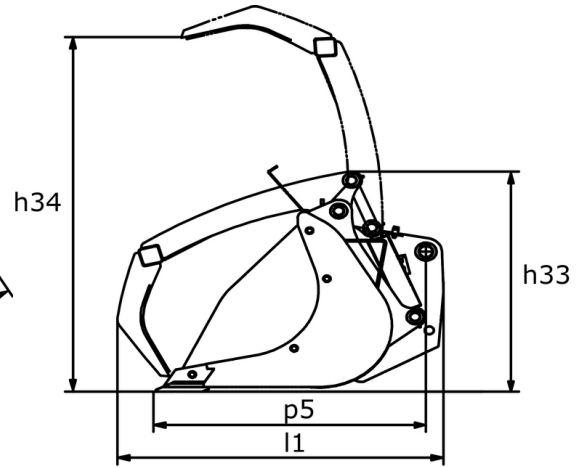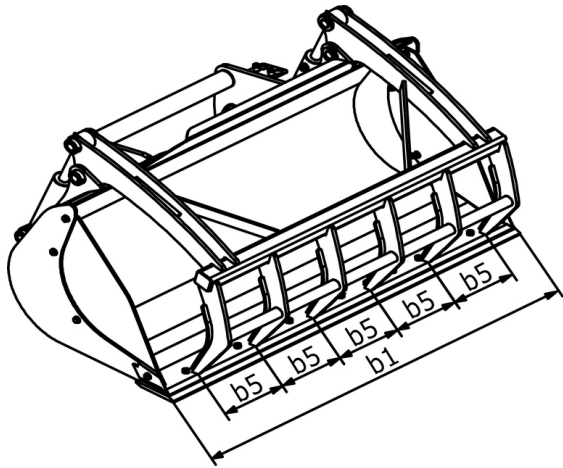



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes