

Scheda tecnica :

AGRICULTURAL MULTIFUNCTION GRAB BUCKET - FO



Customer benefits

- Robust and versatile bucket suitable for dairy use and different agricultural applications.
- Complete opening >90° and powerful jaw allows working flush with walls.
- Perfect for handling wet manure, silage...
- Must-have tool for livestock farm.

Technical characteristics

- Forged teeth -FO.
- Handling materials with a density ≤ 1000 kg/m³.
- Dismountable sides, spill guard and 500 HB bolt-on cutting edge standard.
- Reinforced structure (base, blade and grab).
- Nitritized cylinders, all pins with "construction type" mounting.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BG 2450 / 1700 FO - 52549810].

 **ATTACHMENTS**

Technical characteristics		BG 1500 / 850 FO	BG 1850 / 1050 FO	BG 2100 / 1200 FO	BG 2300 / 1350 FO	BG 2450 / 1400 FO	BG 2450 / 1700 FO
Distance to center of gravity (mm)		421	435	396	408	407	-
Capacities							
Capacity (kg)		850	1059	1200	1335	1426	1695
Heaped capacity (l)		850	1059	1200	1335	1426	1695
Struck capacity (l)		521	650	740	813	868	1150
Weight							
Overall weight (kg)		560	636	720	763	803	870
Weight and dimensions							
Overall length (mm)	l1	1238	1263	1256	1256	1256	1367
Width (mm)		1500	1850	2100	2300	2450	2450
Closed grab height (mm)	h33	1039	1033	1033	1031	1033	1124
Opened grab height (mm)	h34	1675	1675	1675	1675	1675	1886
Working Parameters							
Machine Equipment							
Teeth		6	7	8	9	10	11
Fork spread minimum (mm)	b5	265	265	263	255	242	219
Fork spread maximum (mm)	b5	266	265	263	255	244	219
Other Data for Attachments							
Bolted wearplate (LDR)		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Wear plate hardness		500	500	500	500	500	500

Compatibilità della macchina	BG 1500 / 850 FO	BG 1850 / 1050 FO	BG 2100 / 1200 FO	BG 2300 / 1350 FO	BG 2450 / 1400 FO	BG 2450 / 1700 FO
Reference number	52651958	52647327	52647329	52647331	52647333	52549810
Skid Steer Camage reference	52651957	-	-	-	-	-
ALT950	-	-	-	X	X	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	X	X	X
MLT 420-60 H	X	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	X	-	-	-	-
MLT 630-115	-	-	X	X	X	X
MLT 630-115 V	-	-	X	X	X	X
MLT 630-115 V CP	-	-	X	X	X	X
MLT 635-130 PS+	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+	-	-	-	-	X	X
MLT 730-115 V	-	-	X	X	X	X
MLT 730-115 V CP	-	-	X	X	X	X
MLT 733-115 LSU	-	-	-	-	X	X
MLT 737-130 PS+	-	-	-	-	X	X
MLT 741-130 PS+	-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+	-	-	-	-	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	X	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	-	X
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	X	X
MLTX 625-75 H	-	X	-	-	-	-
MLTX 732	-	-	-	-	X	-
MLTX 735 T LSU	-	-	-	-	X	X
MLTX 737-130 PS+	-	-	-	-	X	X
MLTX 741 T LSU	-	-	-	-	X	X
MLTX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	X	X
MLTX 850-145 V+	-	-	-	-	-	X
MLTX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	X	X
MLT 630-105 ST4 OLD	-	-	X	X	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	-	X	X	X	X
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	-	X	X	X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	-	X	X	X	X
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	-	X	X	X	X
MLT 733-115 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 845-100 H OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 845-120 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	-	X	X
MLTX 737-130 PS+ OLD	-	-	-	-	X	X
MLTX 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	-	X	X
MLTX 840-140 PS+ OLD	-	-	-	-	X	X
MLTX 1040-140 PS+ L OLD	-	-	-	-	X	X

TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
--	-----------------------------------	--	-----------------	--	--------------------------------




Predisposizione elettrica




Predisposizione piattaforma

Predisposizione per la movimentazione
dei pneumatici, dei cilindri

Agricultural Multifunction Grab Bucket - F0 - Disegno quotato

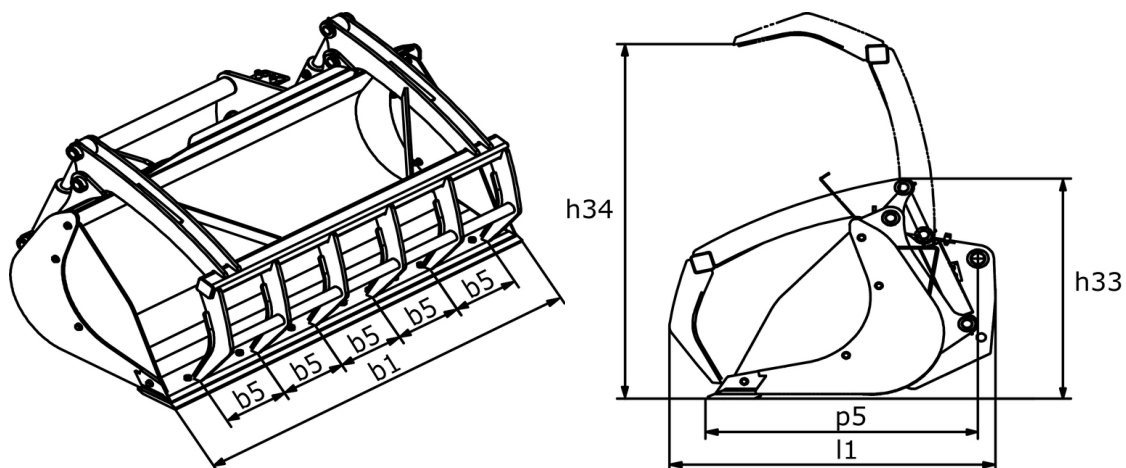

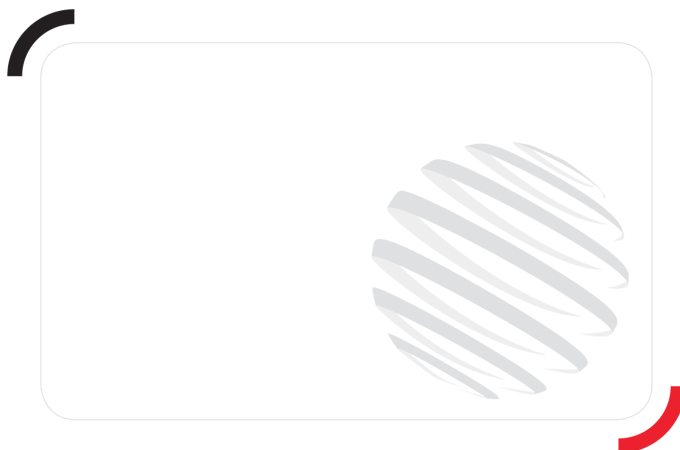

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes