

Technisches Datenblatt :

# LASTHAKEN



## Technische Merkmale

- Bereich von 4000 kg bis 6000 kg Tragfähigkeit.
- Direkt am Schlitten angehängt.
- Sicherheit: homologierter, drehbarer, selbstsichernder Haken.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz JH 2500 - 52579090].

## Kundenvorteile

- Einfache und kostengünstige Lösung für die hängende Lasthandhabung.
- Sehr kompaktes Anbaugerät, das die Maschinentragfähigkeit und -stabilität nicht verändert.
- Perfekt für den Transport von Bauelementen und anderen Lasten, die auf Bau- oder Industriestandorten vorhanden sind.

Technische Merkmale	JH 2500	PC 50	PC 60
Abstand zum Schwerpunkt (mm)	229	166	160
<b>Kapazität</b>			
Tragfähigkeit (kg)	2500	5000	6000
<b>Gewicht</b>			
Gewicht (kg)	85	115	120
<b>Abmessungen</b>			
Max. Reichweite (mm)	506	470	470
<b>Gewicht und Reifengröße</b>			
Gesamthöhe (mm)	h17	605	500
Gesamtlänge (mm)	l1	654	606
Breite (mm)	696	815	815
<b>Arbeitsparameter</b>			
Maschinenausrüstung	X	X	X


Maschinenkompatibilitäten	JH 2500	PC 50	PC 60
Teile-Nummer	-	708544	939050
All-Tach®	52579090	-	-
4-Punkt -Aufnahme	52742070	-	-
Euro-Aufnahme	52742071	-	-
AL230	X	-	-
AL320	X	-	-
AL330	X	-	-
AL420	X	-	-
AL430	X	-	-
AL530	X	-	-
ALT950	-	X	-
GCT 3-14	X	-	-
GCT 3-14 +	X	-	-
MLA 2-25 H	X	-	-
MLA 3-25 H	X	-	-
MLA 3-25 H-C	X	-	-
MLA 4-50 H	X	-	-
MLA 4-50 H-C	X	-	-
MLA 5-50 H	X	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-
MLT 420-60 H	-	X	-
MLT 625-75 H	-	X	-
MLT 625 e	-	X	-
MLT 630-115 (S2)	-	X	-
MLT 630-115 V (S2)	-	X	-
MLT 630-115 V CP (S2)	-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)	-	X	-
MLT 730-115 V (S2)	-	X	-
MLT 730-115 V CP (S2)	-	X	-
MLT 733-115 (S2)	-	X	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLT 742-140 V+ (S1)	-	X	-
MLT 841-145 PS+	-	X	-
MLT 850-145 V+	-	X	-
MLT 937-115 (S1)	-	X	-
MLT 940-140 V+ (S2)	-	X	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X	-
MLTX 625-75 H	-	X	-
MLTX 738-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLTX 741 T LSU	-	X	-
MLTX 841 - 145 PS+	-	X	-
MLTX 850-145 V+	-	X	-
MLTX 961-160 V+ L	-	-	X
MLTX 1041-145 PS+L	-	X	-
MT 420 H	-	X	-
MT 625 e	-	X	-
MT 625 H	-	X	-
MT 625 H Comfort	-	X	-
MT 625 HA	-	X	-
MT 730 H	-	X	-
MT 735 75D ST5	-	X	-
MT 930 H	-	X	-
MT 935 75D ST5	-	X	-
MT 1135 75 D	-	X	-
MT 1135	-	X	-
MT 1135 H 100D	-	X	-
MT 1335 75D ST5	-	X	-
MT 1335 100D ST5	-	X	-
MT 1335 H 75D ST5	-	X	-
MT 1335 H 100D ST5	-	X	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	X	-

Maschinenkompatibilitäten	JH 2500	PC 50	PC 60
MT 1335 HA 100D ST5	-	X	-
MT 1440	-	X	-
MT 1440 A ST5	-	X	-
MT 1440 e	-	X	-
MT 1440 easy ST5	-	X	-
MT 1440 HA ST5	-	X	-
MT 1440 ST5	-	X	-
MT 1840	-	X	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	X	-
MT 1840 A	-	X	-
MT 1840 e	-	X	-
MT 1840 easy ST5	-	X	-
MT 1840 HA	-	X	-
MT 1840 HA	-	X	-
MT 1840 ST5	-	X	-
MT-X 733 Mining	-	X	-
MT-X 735	-	X	-
MT-X 1033 Mining	-	X	-
MT-X 1033 A Mining	-	X	-
MT-X 1135	-	X	-
MTX 1440	-	X	-
MTX 1440 A	-	X	-
MT-X 1840	-	X	-
MT-X 1840 A	-	X	-
ULM 412 H	X	-	-
ULM 412 H	X	-	-
ULM 415 H	X	-	-
ULM 415 H	X	-	-
MHT-X 860 S2 <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	X
MLA 4-50 H <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-	-
MLT 845-100 H <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-
MLT 845-120 <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-
MLT 961-145 V+ L <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	X
MLT-X 845-120 <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-
MLT-X 845-120 H <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-
MLT-X 961-145 V+ L <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	X
MT 733 Easy <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-
MT 933 Easy <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-
MT 1033 easy <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-
MT 1135 ST5 <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-
MT 1335 <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-
MT 1335 ST5 <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-
MT 1440 A <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-
MT 1440 HA <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-
MT-X 733 <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-
MT-X 1033 <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-
Teile-Nummer E-RECO	-	921335	939050
MRT 1645 75	-	X	X
MRT 1645 115	-	X	X
MRT 1845 75	-	X	X
MRT 1845 115	-	X	X
MRT 2145 115	-	X	X
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	X	X
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRTX 1645	-	X	X
MRTX 1845	-	X	X
MRTX 2145	-	X	X
MRTX 2260	-	X	X
MRTX 2545	-	X	X
MRTX 2570	-	X	X
MRTX 2660	-	X	X
MRTX 3060	-	X	X
MRTX 3570	-	X	X
MRTX 3570 ES	-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-
MRT 2150 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-

Maschinenkompatibilitäten	JH 2500	PC 50	PC 60
MRT 2550 Privilege Plus <small>OLD</small>	-	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <small>OLD</small>	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus <small>OLD</small>	-	X	X
MRT-X 1840 Easy 360° <small>OLD</small>	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <small>OLD</small>	-	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <small>OLD</small>	-	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <small>OLD</small>	-	X	X
MRT-X 2545 Easy 360° <small>OLD</small>	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° <small>OLD</small>	-	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <small>OLD</small>	-	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <small>OLD</small>	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <small>OLD</small>	-	X	X

TABELLE DER SYMBOLE

	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

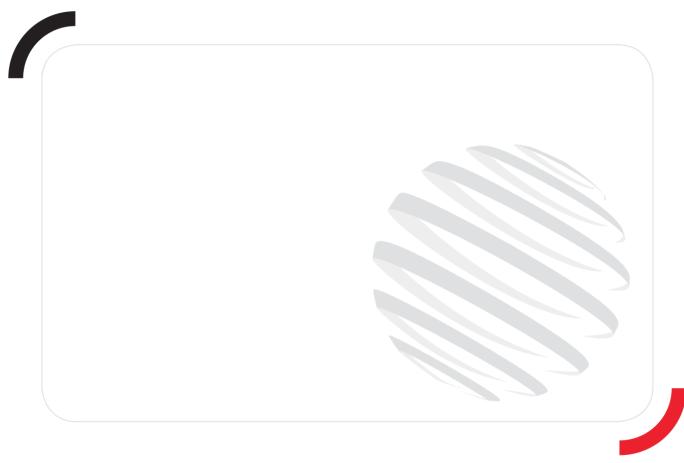

# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## **Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508  
RCS Nantes