


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

CONCRETE SKIP

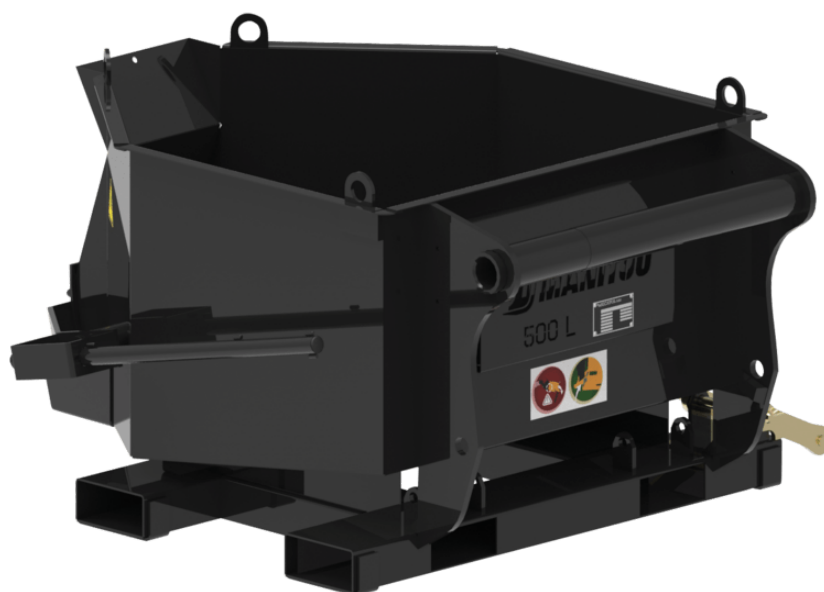

Customer benefits

- Skip adapted to the needs of construction professionals.
- Compact attachment allowing work in window openings.
- Multi-purpose, for concrete and mortar.
- Optional: hydraulic opening for a controlled unloading ("H").
- Optional: flexible tube ("G") (1m, ø200 mm) for excellent accuracy.

Technical characteristics

- 500 L capacity.
- Carriage mounted (front position) or fork mounted (front and side unloading).
- Fork sleeves: 170 x 75mm.
- Safety: attachment equipped with a fork lock system.
- Well-protected components.
- BBHG 500 MRT: equipped with a counterbalance valve.

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Technical characteristics		BB 500	BB 500 MRT	BBG 500	BBH 500	BBHG 500	BBHG 500 MRT
Distance to center of gravity (mm)		556	555	598	578	618	621
Capacities							
Capacity (kg)		1200	1200	1200	1200	1200	1200
Heaped capacity (l)		500	500	500	500	500	500
Weight							
Overall weight (kg)		191	191	201	200	210	211
Weight and dimensions							
Overall height (mm)	h17	776	776	776	776	776	776
Overall length (mm)	l1	1466	1466	1466	1466	1466	1466
Width (mm)		1216	1216	1220	1110	1110	1110
Working Parameters							
Machine Equipment		✕	✕	✕			
Opening		Manual	Manual	Manual	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic
Flexible tube		нет	нет	да	нет	да	да

Совместимость с машинами	BB 500	BB 500 MRT	BBG 500	BBH 500	BBHG 500	BBHG 500 MRT
Reference number	52000637	-	52000639	52000638	52000640	-
MT 420 H	X	-	-	X	-	-
MT 625 e	X	-	X	X	X	-
MT 625 H	X	-	X	X	X	-
MT 625 H Comfort	X	-	X	X	X	-
MT 625 HA	X	-	X	X	X	-
MT 730 H	X	-	X	X	X	-
MT 735 75D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 930 H	X	-	X	X	X	-
MT 930 HA	X	-	X	X	X	-
MT 935 75D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1135 75 D	X	-	X	X	X	-
MT 1135 H 100D	X	-	X	X	X	-
MT 1335 75D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1335 100D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-	X	X	X	-
MT-X 1440	X	-	X	X	X	-
MT-X 1440 A	X	-	X	X	X	-
MT-X 1840	X	-	X	X	X	-
MT-X 1840 A	X	-	X	X	X	-
MXT 840 K	X	-	-	-	-	-
MXT 840 P	X	-	-	-	-	-
MXT 1740 K	X	-	-	-	-	-
MXT 1740 P	X	-	-	-	-	-
MT 733 Easy OLD	X	-	X	X	X	-
MT 933 Easy OLD	X	-	-	-	X	-
MT 1033 easy OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1135 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1135 ST5 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1335 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1335 ST5 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1440 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1440 A OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1440 HA OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1840 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1840 A OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1840 HA OLD	X	-	X	X	X	-
Reference number E-RECO	-	52000642	-	-	-	52000643
MRT 1645 75	-	X	-	-	-	X
MRT 1645 115	-	X	-	-	-	X
MRT 1845 75	-	X	-	-	-	X
MRT 1845 115	-	X	-	-	-	X
MRT 2145 115	-	X	-	-	-	X
MRT 2260	-	X	-	-	-	X
MRT 2260 e	-	X	-	-	-	X
MRT 2545 115	-	X	-	-	-	X
MRT 2570	-	X	-	-	-	X
MRT 2660	-	X	-	-	-	X
MRT 2660 e	-	X	-	-	-	X
MRT 3060	-	X	-	-	-	X
MRT 3570	-	X	-	-	-	X
MRT 3570 ES	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1645	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1845	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2145	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2260	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2545	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2570	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2660	-	X	-	-	-	X
MRT-X 3060	-	X	-	-	-	X
MRT-X 3570	-	X	-	-	-	X

Совместимость с машинами	BB 500	BB 500 MRT	BBG 500	BBH 500	BBHG 500	BBHG 500 MRT
MRT-X 3570 ES	-	X	-	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта