

Technisches Datenblatt :

LEICHTGUTSCHAUFEL FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT



Technische Merkmale

- Weiter Bereich der Schaufelkapazität von 900 L / 32 ft³ bis 3000 L / 106 ft³.
- Leichtgutschaufel, geeignet für die Handhabung von Materialien mit einer Dichte ≤ 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- Verstärkte Konstruktion (Basis, Schaufel und Seiten).
- "DA" = um 10° erhöhter Kippwinkel.
- Optional: 500 HB reversible Verschleißplatte.

Kundenvorteile

- Alltagstaugliche und hart arbeitende Schaufel.
- Ideale Schaufel für Schüttgut (Getreide, Hackschnitzel, Mineralfutter etc.).
- Form für schnelles Be- und Entladen.

Technische Merkmale	CBA 900 / 1500	CBA 1500 / 2050	CBA 1500 / 2050 DA	CBA 1500 / 2450	CBA 1700L / 2100	CBA 2000 / 2450	CBA 2000L / 2250	CBA 2500L / 2450	CBA 3000 / 2500
Abstand zum Schwerpunkt (mm)	523	572	509	542	440	485	664	537	583
Kapazität									
Tragfähigkeit (kg)	886	1500	1500	1529	1703	2010	1970	2526	3023
Kuppelkapazität (l)	886	1500	1500	1529	1703	2010	1970	2526	3023
Gestrichene Tragfähigkeit (l)	672	1101	1101	1101	1271	1484	1456	1916	2342
Gewicht									
Gewicht (kg)	367	490	482	500	512	557	585	675	753
Gewicht und Reifengröße									
Gesamthöhe (mm)	h17	1029	1119	1119	997	1150	1150	1104	1250
Gesamtlänge (mm)	l1	1154	1147	1147	1170	1190	1204	1422	1733
Breite (mm)		1500	2050	2050	2450	2100	2450	2250	2500
Arbeitsparameter									
Maschinenausrüstung	X	X	X	X	X	X	X	X	X


Maschinenkompatibilitäten	CBA 900 / 1500	CBA 1500 / 2050	CBA 1500 / 2050 DA	CBA 1500 / 2450	CBA 1700L / 2100	CBA 2000 / 2450	CBA 2000L / 2250	CBA 2500L / 2450	CBA 3000 / 2500
Teile-Nummer	570543	570546	653035	570547	570549	570551	790540	570553	570555
Teile-Nummer verschraubte Verschleißplatte (LDR)	-	-	52000489	570548	52610570	570552	790541	570554	500701
Teile-Nummer Geräteträger Kompaktlader	52658300	-	-	-	-	-	-	-	-
ALT950	-	-	-	X	-	X	X	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	X	-	X	X	-	-
MLT 420-60 H	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLT 625 e	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLT 630-115 (S1)	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 630-115 (S2)	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 630-115 V (S1)	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 630-115 V (S2)	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 630-115 V CP (S1)	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 630-115 V CP (S2)	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLT 730-115 V (S1)	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 730-115 V (S2)	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP (S1)	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP (S2)	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 733-115	-	-	-	X	X	X	X	X	-
MLT 733-115 (S2)	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLT 733-115 LSU (S1)	-	-	-	X	X	X	X	X	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT 741-140 V+ (S1)	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLT 937-115 (S1)	-	-	-	X	-	X	X	X	-
MLT 940-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 940-140 V+ (S2)	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLTX 625-75 H	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLTX 732	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLTX 735 T LSU	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLTX 735 T LSU (70 KW)	-	-	-	X	-	-	-	X	-
MLTX 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLTX 741 T LSU	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLTX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLTX 850-145 V+	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 630-105 ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	-	X	X	X	-
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	X	X	-
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	X	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 845-100 H OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLT 845-120 OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	-	-	X	-	X	X

Maschinenkompatibilitäten	CBA 900 / 1500	CBA 1500 / 2050	CBA 1500 / 2050 DA	CBA 1500 / 2450	CBA 1700L / 2100	CBA 2000 / 2450	CBA 2000L / 2250	CBA 2500L / 2450	CBA 3000 / 2500
MLT-X 737-130 PS+ (OLD)	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2) (OLD)	-	-	-	X	X	X	X	X	-
MLT-X 741-140 V+ S1 (OLD)	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLTX 840-140 PS+ (OLD)	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT-X 845-120 (OLD)	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLT-X 845-120 H (OLD)	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLTX 1035 LT LSU (OLD)	-	-	-	X	-	-	-	X	-
MLT-X 1040-140 PS+ L (OLD)	-	-	-	-	-	X	-	X	X

TABELLE DER SYMBOLE

	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

Leichtgutschaufel für die Landwirtschaft - Maßzeichnung

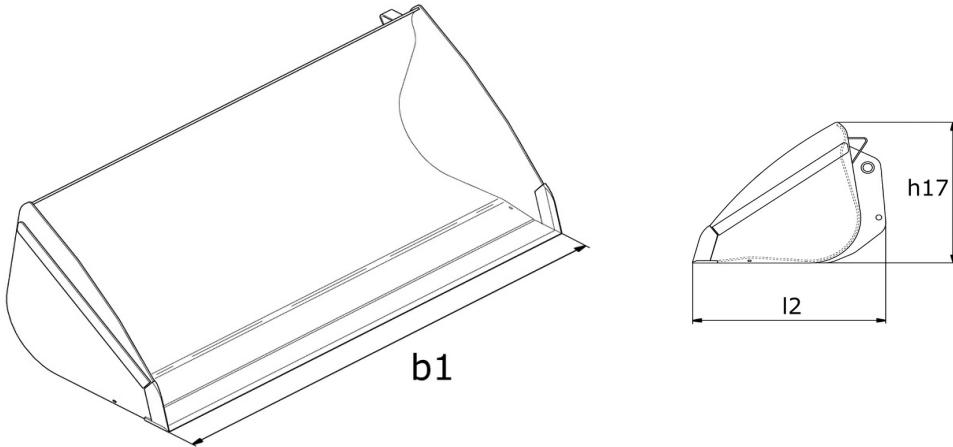



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes