

Karta danych technicznych :

WIELOFUNKCYJNA ŁYŻKA ROLNICZA CHWYTAKOWA - "ŁYŻKO - KROKODYL" - WE










Charakterystyka techniczna

- Zęby spawane -WE.
- Transport materiałów o gęstości $\leq 1000 \text{ kg/m}^3 / 62 \text{ lb/ft}^3$.
- Demontowalne boki, osłona przelewowa i przykręcana krawędź tnąca 500 HB w standardzie.
- Wzmocniona konstrukcja spód, ostrze i chwytak).
- Nitrytyzowane siłowniki, wszystkie połączenia sworzniowe typu "budowlanego".







Korzyści dla klienta

- Wytrzymała i wszechstronna łyżka przeznaczona do zastosowań codziennych.
- Możliwość rozwarcia na $>90^\circ$, mocne szczęki umożliwiają pracę przy ścianie.
- Idealna do transportu mokrego obornika, kisionki...
- Narzędzie niezbędne do pracy w gospodarstwach hodowlanych.


Charakterystyka techniczna		BG 1500 / 600 WE	BG 1500 / 850 WE	BG 1850 / 1050 DA WE	BG 2100 / 1200 WE	BG 2300 / 1350 WE	BG 2450 / 1400 WE	BG 2450 / 1700 WE
Odległość od środka ciężkości (mm)		357	440	450	412	413	418	1021
Pojemność								
Pojemność (kg)		550	850	1059	1200	1335	1426	1695
Pojemność kopuły (l)		550	850	1059	1200	1335	1426	1695
Pojemność ubitego materiału (l)		340	521	650	740	813	868	1150
Weight								
Masa całkowita (kg)		382	580	696	745	785	813	895
Waga i wymiary								
Długość całkowita (mm)	l1	1142	1263	1288	1280	1280	1280	1377
Szerokość (mm)		1500	1500	1850	2100	2300	2450	2450
Wysokość z zamkniętym chwytakiem (mm)	h33	798	1039	1033	1032	1031	1033	1124
Wysokość z otwartym chwytakiem (mm)	h34	1450	1777	1776	1776	1776	1776	1979
Parametry robocze								
Wyposażenie maszyny								
Zęby		6	6	7	8	8	8	9
Minimalny rozstaw widel (mm)	b5	278	280	285	280	309	330	289
Maksymalny rozstaw widel (mm)	b5	280	280	285	280	309	330	289
Pozostałe dane osprzętu								
Przykręcany lemiesz (LDR)		W standardzie	W standardzie	W standardzie	W standardzie	W standardzie	W standardzie	W standardzie
Twardość lemiesz		500	500	500	500	500	500	500

Kompatybilność maszyn	BG 1500 / 600 WE	BG 1500 / 850 WE	BG 1850 / 1050 DA WE	BG 2100 / 1200 WE	BG 2300 / 1350 WE	BG 2450 / 1400 WE	BG 2450 / 1700 WE
Numer katalogowy	-	52651959	52647326	52647328	52647330	52647332	52549720
Numer katalogowy - karetki ładowarki burtowej	-	52651960	-	-	-	-	-
All-Tach®	52736705	-	-	-	-	-	-
Karetki 4-punktowa	52742062	-	-	-	-	-	-
Karetki Euro	52742063	-	-	-	-	-	-
AL530	X	-	-	-	-	-	-
ALT950	-	-	-	-	X	X	X
GCT 3-14	X	-	-	-	-	-	-
GCT 3-14	X	-	-	-	-	-	-
GCT 3-14+	X	-	-	-	-	-	-
GCT 3-14 +	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	X	-	-	-	-	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	-	X	X	X
MLT 420-60 H	-	X	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	-	X	-	-	-	-
MLT 625 e	-	-	X	-	-	-	-
MLT 630-115 (S1)	-	-	-	X	X	X	-
MLT 630-115 (S2)	-	-	-	X	X	X	-
MLT 630-115 V (S1)	-	-	-	X	X	X	-
MLT 630-115 V (S2)	-	-	-	X	X	X	-
MLT 630-115 V CP (S1)	-	-	-	X	X	X	-
MLT 630-115 V CP (S2)	-	-	-	X	X	X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 730-115 V (S1)	-	-	-	X	X	X	-
MLT 730-115 V (S2)	-	-	-	X	X	X	-
MLT 730-115 V CP (S1)	-	-	-	X	X	X	-
MLT 730-115 V CP (S2)	-	-	-	X	X	X	-
MLT 733-115	-	-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 (S2)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 LSU (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	X	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	-	-	X
MLT 937-115 (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+ (S2)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	X
MLFX 625-75 H	-	-	X	-	-	-	-
MLFX 732	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 735 T LSU	-	-	-	-	-	X	X
MLFX 737-130 PS+ (S2)	-	-	-	-	-	X	X
MLFX 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLFX 741 T LSU	-	-	-	-	-	X	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	X	X
MLFX 850-145 V+	-	-	-	-	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	X
ULM 412 H	X	-	-	-	-	-	-
ULM 412 H	X	-	-	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-	-	-

Kompatybilność maszyn	BG 1500 / 600 WE	BG 1500 / 850 WE	BG 1850 / 1050 DA WE	BG 2100 / 1200 WE	BG 2300 / 1350 WE	BG 2450 / 1400 WE	BG 2450 / 1700 WE
MLT 630-105 ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	-
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 845-100 H OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 845-120 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 845-120 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 845-120 H OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	-	-	-	-	-	X	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów

Wielofunkcyjna łyżka rolnicza chwytakowa - "łyżko - krokodyl" - WE - Rysunek wymiarowy

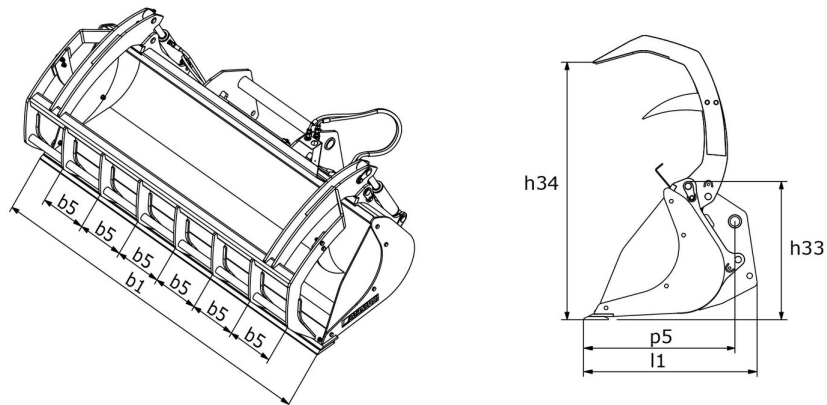



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes