

Ficha técnica :

BALDE AGRÍCOLA MULTIUSOS COM GARRA - WE



Características técnicas

- Dentes soldados WE.
- Manuseia materiais com densidade ≤ 1000 kg / m³.
- Lados removíveis, proteção contra derramamento e lâmina aparafusada de 500 HB como padrão.
- Construção reforçada (base, lâmina e caçamba).
- Cilindros nitrificados, todos os parafusos com montagem de "tipo de construção".

Benefícios para o cliente

- Eenvoudig te gebruiken en performant accessoire.
- Een krachtige dubbelwerkende cilinder om de zwaarste balen te manipuleren.
- Een afgeronde en geknikte klem om rond iedere baal te passen.
- Gladde structuur om de plastic film niet te perforeren.


Características técnicas	BG 1500 / 600 WE	BG 1500 / 850 WE	BG 1850 / 1050 DA WE	BG 2100 / 1200 WE	BG 2300 / 1350 WE	BG 2450 / 1400 WE	BG 2450 / 1700 WE
Distância ao centro de gravidade (mm)	357	440	450	412	413	418	1021
Capacidade							
Capacidade (kg)	550	850	1059	1200	1335	1426	1695
Capacidade da cúpula (l)	550	850	1059	1200	1335	1426	1695
Capacidade nivelado (l)	340	521	650	740	813	868	1150
Weight							
Peso (kg)	382	580	696	745	785	813	895
Peso e dimensões							
Comprimento total (mm)	l1	1142	1263	1288	1280	1280	1377
Largura (mm)		1500	1500	1850	2100	2300	2450
Altura gara fechada (mm)	h33	798	1039	1033	1032	1031	1033
Altura gara aberta (mm)	h34	1450	1777	1776	1776	1776	1979
Parâmetros de trabalho							
Equipamento da máquina	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□
Dentes	6	6	7	8	8	8	9
Espaçamento mínimo do garfo (mm)	b5	278	280	285	280	309	330
Espaçamento máximo do garfo (mm)	b5	280	280	285	280	309	330
Outros dados para os acessórios							
Lâmina de desgaste aparafusada (LDR)	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Dureza da lâmina de desgaste	500	500	500	500	500	500	500
Máquina de compatibilidades	BG 1500 / 600 WE	BG 1500 / 850 WE	BG 1850 / 1050 DA WE	BG 2100 / 1200 WE	BG 2300 / 1350 WE	BG 2450 / 1400 WE	BG 2450 / 1700 WE
Número de referência	-	52651959	52647326	52647328	52647330	52647332	52549720
Referência quadro minicarregadora		52651960	-	-	-	-	-
All-Tach®	52736705	-	-	-	-	-	-
Engate de 4 pontos	52742062	-	-	-	-	-	-
Engate do tipo Euro	52742063	-	-	-	-	-	-
AL530	X	-	-	-	-	-	-
ALT950	-	-	-	-	X	X	X
GCT 3-14	X	-	-	-	-	-	-
GCT 3-14	X	-	-	-	-	-	-
GCT 3-14+	X	-	-	-	-	-	-
GCT 3-14 +	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	X	-	-	-	-	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	-	X	X	X
MLT 420-60 H	-	X	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	-	X	-	-	-	-
MLT 625 e	-	-	X	-	-	-	-
MLT 630-115 (S1)	-	-	-	X	X	X	-
MLT 630-115 (S2)	-	-	-	X	X	X	-
MLT 630-115 V (S1)	-	-	-	X	X	X	-
MLT 630-115 V (S2)	-	-	-	X	X	X	-
MLT 630-115 V CP (S1)	-	-	-	X	X	X	-
MLT 630-115 V CP (S2)	-	-	-	X	X	X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 730-115 V (S1)	-	-	-	X	X	X	-
MLT 730-115 V (S2)	-	-	-	X	X	X	-
MLT 730-115 V CP (S1)	-	-	-	X	X	X	-
MLT 730-115 V CP (S2)	-	-	-	X	X	X	-
MLT 733-115	-	-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 (S2)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 LSU (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	X	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	-	-	X
MLT 937-115 (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+ (S2)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 625-75 H	-	-	X	-	-	-	-
MLT-X 732	-	-	-	-	-	X	-
MLT-X 735 T LSU	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 741 T LSU	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 850-145 V+	-	-	-	-	-	-	X
MLTX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	X
ULM 412 H	X	-	-	-	-	-	-
ULM 412 H	X	-	-	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-	-	-
MLT 630-105 ST4 <small>OLD</small>	-	-	-	X	X	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 <small>OLD</small>	-	-	-	X	X	X	-

Máquina de compatibilidades	BG 1500 / 600 WE	BG 1500 / 850 WE	BG 1850 / 1050 DA WE	BG 2100 / 1200 WE	BG 2300 / 1350 WE	BG 2450 / 1400 WE	BG 2450 / 1700 WE
MLT 630-105 PS+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	-
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 845-100 H OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 845-120 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 741-140 V+ ST OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 845-120 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 845-120 H OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	-	-	-	-	-	X	X

TABELA DE SÍMBOLOS

	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros

Balde agrícola multiusos com garra - WE - Esquemas dimensionais

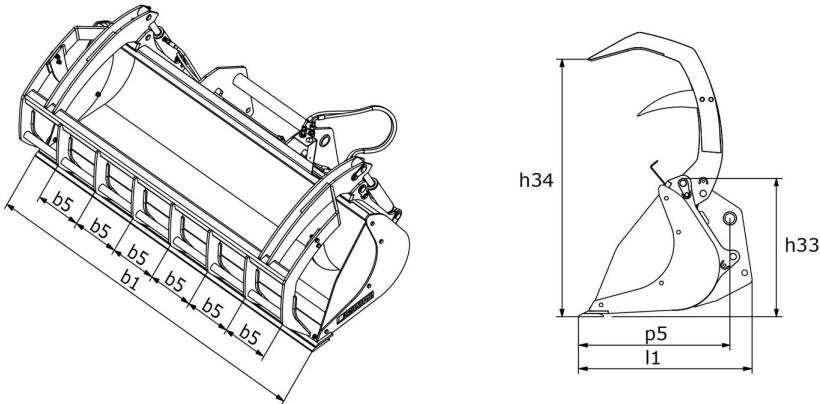



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes