


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКОВ **SUPER COMPACT**

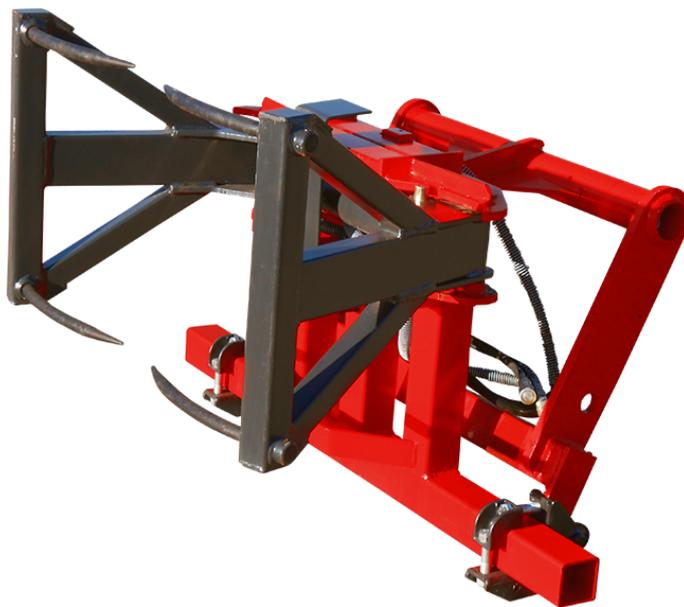

Технические характеристики

- 2 x 2 зуба.
- Несинхронизированное закрытие.
- Грузоподъемность: 800 кг.
- Захват одного круглого тюка диаметром не более 1,8 м.
- Захват одного прямоугольного тюка высотой 1,2 м.

Потребительские преимущества

- Простое в использовании и долговечное навесное оборудование.
- Очень компактный захват – идеально подходит для штабелирования под крышей.
- Закругленные зубья из кованого железа точно и чисто погружаются в материалы.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка PBG 2x2 - 757639].

| Грузоподъемность | | PBG 2x2 |
|-----------------------------|-----|---|
| Грузоподъемность (kg) | | 800 |
| Вес | | |
| Общий вес (kg) | | 156 |
| Вес и размеры | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 869 |
| Общая длина (mm) | l1 | 922 |
| Длина вил (mm) | l | 335 |
| Ширина (mm) | | 1090 |
| Длина плеча (mm) | | 500 |
| Рабочие характеристики | | |
| Оборудование машины | |  |
| Зубья / Пальцы | | 2 / 2 |
| Максимальное раскрытие (mm) | | 1583 |

| Совместимость с машинами | | PBG 2x2 |
|----------------------------------|--|---------|
| Артикул | | 757639 |
| MLT 420-60 H | | X |
| MLT 625-75 H | | X |
| MLT 625 e | | X |
| MLT 630-115 (S1) | | X |
| MLT 630-115 (S2) | | X |
| MLT 630-115 V (S1) | | X |
| MLT 630-115 V (S2) | | X |
| MLT 630-115 V CP (S1) | | X |
| MLT 630-115 V CP (S2) | | X |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | X |
| MLT 635-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | X |
| MLT 730-115 V (S1) | | X |
| MLT 730-115 V (S2) | | X |
| MLT 730-115 V CP (S1) | | X |
| MLT 730-115 V CP (S2) | | X |
| MLT 733-115 | | X |
| MLT 733-115 (S2) | | X |
| MLT 733-115 LSU (S1) | | X |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 741-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 741-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 841-145 PS+ | | X |
| MLT 940-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 940-140 V+ (S2) | | X |
| MLT 1041-145 PS+L | | X |
| MLFX 625-75 H | | X |
| MLFX 735 T LSU | | X |
| MLFX 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLFX 741 T LSU | | X |
| MLFX 841 - 145 PS+ | | X |
| MLFX 1041-145 PS+L | | X |
| MLT 630-105 ST4 OLD | | X |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | | X |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | | X |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | | X |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | | X |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | X |
| MLT 845-100 H OLD | | X |
| MLT 845-120 OLD | | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | X |
| MLFX 737-130 PS+ OLD | | X |
| MLFX 737-130 PS+ (S2) OLD | | X |
| MLFX 741-140 V+ S1 OLD | | X |
| MLFX 840-140 PS+ OLD | | X |
| MLFX 845-120 OLD | | X |
| MLFX 845-120 H OLD | | X |
| MLFX 1040-140 PS+ L OLD | | X |

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта