

Technisches Datenblatt :

BALLENGREIFER -INTENSIV-



Technische Merkmale

- Geschmiedete 2x4 Zinken.
- Synchronisiertes Schließen.
- Impressive Hubkapazität von 1800 kg / 3969 lb.
- Hält 1 oder 2 Rundballen: 1,80 m maximal.
- Hält 2 Quaderballen: 1,2 m / 4 ft hoch.
- Hält 3 Quaderballen: je 0,8 m / 3 ft hoch.
- Optional: 2 untere Zinken 680 mm / 27 in Ø 35 mm / 1 in Ref. 790521 - Ersatzteilset.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz P2BG 2x4 - 790518].

Kundenvorteile



- Einfache und saubere Handhabung.
- Zeitsparendes und wettbewerbsfähiges Anbaugerät.
- Handelt gleichzeitig 2 Rundballen oder 3 Quaderballen.
- Perfekte Stabilität bei der Handhabung von Quaderballen mit optionalen unteren Spießen.

Kapazität		P2BG 2x4	Untere Zinken
Tragfähigkeit (kg)		1800	-
Gewicht			
Gewicht (kg)		283	35
Gewicht und Reifengröße			
Gesamthöhe (mm)	h17	1776	-
Gesamtlänge (mm)	l1	1047	680
Breite (mm)		1090	-
Arm Länge (mm)		600	-
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung		□ □	-
Zinken / Finger		2 / 4	2
Öffnung Minimum (mm)		150	-
Öffnung Maximum (mm)		1770	-
Maschinenkompatibilitäten		P2BG 2x4	Untere Zinken
Teile-Nummer		790518	790521
ALT950		X	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X	X
MLT 630-115 (S1)		X	X
MLT 630-115 (S2)		X	-
MLT 630-115 V (S1)		X	X
MLT 630-115 V (S2)		X	-
MLT 630-115 V CP (S1)		X	X
MLT 630-115 V CP (S2)		X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)		X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)		X	-
MLT 635-140 V+ (S1)		X	-
MLT 635-140 V+ (S2)		X	-
MLT 730-115 V (S1)		X	X
MLT 730-115 V (S2)		X	-
MLT 730-115 V CP (S1)		X	X
MLT 730-115 V CP (S2)		X	-
MLT 733-115		X	X
MLT 733-115 (S2)		X	-
MLT 733-115 LSU (S1)		X	X
MLT 737-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X	-
MLT 741-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 741-140 V+ (S1)		X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X	-
MLT 742-140 V+ (S1)		X	-
MLT 841-145 PS+		X	X
MLT 850-145 V+		X	X
MLT 937-115 (S1)		X	-
MLT 940-140 V+ (S2)		X	-
MLT 961-160 V+ L		X	X
MLT 1041-145 PS+L		X	X
MLTX 732		X	X
MLTX 735 T LSU		X	X
MLTX 735 T LSU (70 KW)		X	X
MLTX 738-130 PS+ (S1)		X	-
MLTX 741 T LSU		X	-
MLTX 841 - 145 PS+		X	X
MLTX 850-145 V+		X	X
MLTX 961-160 V+ L		X	X
MLTX 1041-145 PS+L		X	X
MLT 630-105 ST4 OLD		X	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		X	X
MLT 630-105 V ST4 OLD		X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		X	-
MLT 730-115 V CP ST4 OLD		X	X
MLT 730-115 V ST4 OLD		X	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		X	X
MLT 733-115 ST4 OLD		X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X	X
MLT 840-145 PS+ OLD		X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X	X
MLT 961-145 V+ L OLD		X	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X	X
MLTX 737-130 PS+ OLD		X	-
MLTX 737-130 PS+ (S2) OLD		X	X
MLTX 741-140 V+ S1 OLD		X	X
MLTX 840-140 PS+ OLD		X	X
MLTX 961-145 V+ L OLD		X	X
MLTX 1035 LT LSU OLD		X	X
MLTX 1040-140 PS+ L OLD		X	X

TABELLE DER SYMBOLE

	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

Ballengreifer -Intensiv- - Maßzeichnung

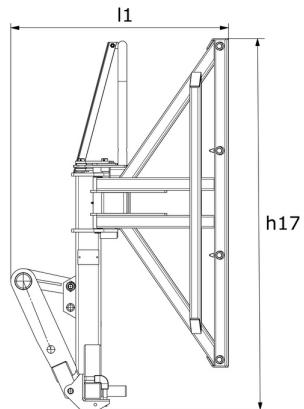



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes