

Ficha técnica :

PINZA PARA BALAS ENVUELTA



Características técnicas

- Self-lubricated anti-wear ring that improves the longevity of the attachment.
- Excellent lifting capacity from 800 kg / 1764 lb up to 1000 kg / 2205 lb.
- Welded monobloc chassis.
- CLBW 800 : handles wrapped bale with Ø from 0,85 m / 3 ft to 1,45 m / 5 ft.
- CLBW 1500 : handles wrapped bale with Ø from 1 m / 3 ft to 1,7 m / 6 ft.

Beneficios para el cliente

- Easy to use and competitive attachment.
- Powerful double effect cylinder allows the manipulation of very heavy bales.
- Rounded and articulated clamp designed to fit the shape of every bale.
- Smooth structure that avoids any perforation of plastic film.

Capacidad		CLBW 800	CLBW 1500
Capacidad (kg)		800	1500
Weight			
Peso (kg)		227	251
Peso y dimensión			
Altura total (mm)	h17	810	810
Longitud total (mm)	l1	1386	1490
Anchura (mm)		1587	1587
Parámetros de trabajo			
Equipamiento de máquina		□ □	□ □
Apertura mínima (mm)		249	510
Apertura máxima (mm)		1503	1846
1 Diámetro máx. de bala envuelta (mm)		1450	1700
1 Diámetro min. de bala envuelta (mm)		850	1000


Compatibilidad de la máquina		CLBW 800	CLBW 1500
Número de referencia		52000813	52001012
ALT950		-	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5		-	X
MLT 420-60 H		X	X
MLT 625-75 H		X	X
MLT 625 e		X	X
MLT 630-115 (S1)		X	X
MLT 630-115 (S2)		X	X
MLT 630-115 V (S1)		X	X
MLT 630-115 V (S2)		X	X
MLT 630-115 V CP (S1)		X	X
MLT 630-115 V CP (S2)		X	X
MLT 635-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)		X	X
MLT 635-140 V+ (S1)		X	X
MLT 635-140 V+ (S2)		X	X
MLT 730-115 V (S1)		X	X
MLT 730-115 V (S2)		X	X
MLT 730-115 V CP (S1)		X	X
MLT 730-115 V CP (S2)		X	X
MLT 733-115		X	X
MLT 733-115 (S2)		X	X
MLT 733-115 LSU (S1)		X	X
MLT 737-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 741-140 V+ (S1)		X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 742-140 V+ (S1)		X	X
MLT 841-145 PS+		-	X
MLT 850-145 V+		-	X
MLT 937-115 (S1)		X	X
MLT 940-140 V+ (S1)		X	X
MLT 940-140 V+ (S2)		X	X
MLT 961-160 V+ L		-	X
MLT 1041-145 PS+L		X	X
MLTX 625-75 H		X	X
MLTX 732		X	X
MLTX 735 T LSU		X	X
MLTX 738-130 PS+ (S1)		X	X
MLTX 741 T LSU		-	X
MLTX 841 - 145 PS+		-	X
MLTX 850-145 V+		-	X
MLTX 961-160 V+ L		-	X
MLTX 1041-145 PS+L		X	X
MLT 630-105 ST4 (OLD)		X	X
MLT 630-105 V CP ST4 (OLD)		X	X
MLT 630-105 V ST4 (OLD)		X	X
MLT 635-140 V+ ST4 (OLD)		X	X
MLT 730-115 V CP ST4 (OLD)		X	X
MLT 733-115 LSU ST4 (OLD)		X	X
MLT 733-115 ST4 (OLD)		X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 (OLD)		X	X
MLT 741-140 V+ ST4 (OLD)		X	X
MLT 840-145 PS+ (OLD)		-	X
MLT 845-100 H (OLD)		-	X
MLT 845-120 (OLD)		-	X
MLT 940-140 V+ ST4 (OLD)		X	X
MLT 1040-145 PS+ L (OLD)		-	X
MLTX 737-130 PS+ (OLD)		X	X
MLTX 737-130 PS+ (S2) (OLD)		X	X
MLTX 741-140 V+ ST (OLD)		X	X
MLTX 840-140 PS+ (OLD)		-	X
MLTX 845-120 (OLD)		-	X

Compatibilidad de la máquina	CLBW 800	CLBW 1500
MLTX 845-120 H <small>(OLD)</small>	-	X
MLTX 961-145 V+L <small>(OLD)</small>	-	X
MLTX 1035 LT LSU <small>(OLD)</small>	-	X
MLTX 1040-140 PS+L <small>(OLD)</small>	-	X

TABLA DE SÍMBOLOS

	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros

Pinza para balas envueltas - Diagrama dimensional

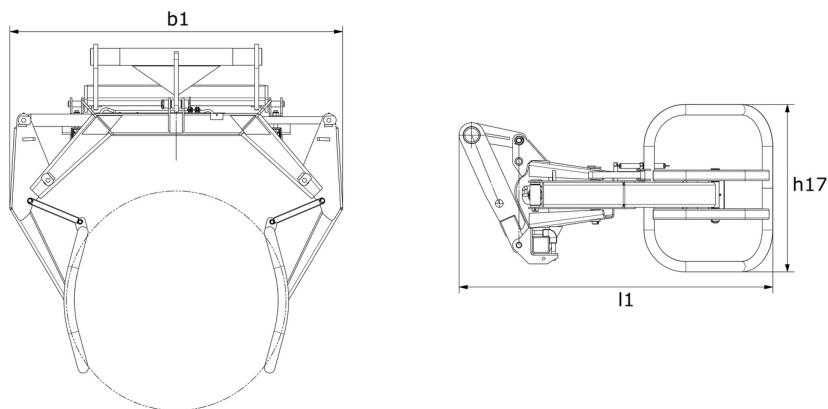



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes