

Technisches Datenblatt :

# WRAPPED BALE CLAMP



## Customer benefits

- Easy to use and competitive attachment.
- Powerful double effect cylinder allows the manipulation of very heavy bales.
- Rounded and articulated clamp designed to fit the shape of every bale.
- Smooth structure that avoids any perforation of plastic film.

## Technical characteristics

- Self-lubricated anti-wear ring that improves the longevity of the attachment.
- Excellent lifting capacity from 800 kg up to 1000 kg.
- Welded monobloc chassis.
- CLBW 800 : handles wrapped bale with  $\varnothing$  from 0.85 m to 1.45 m.
- CLBW 1500 : handles wrapped bale with  $\varnothing$  from 1 m to 1.7 m.

 **ATTACHMENTS**



Capacities		CLBW 800	CLBW 1500
Capacity (kg)		800	1500
Weight			
Overall weight (kg)		227	251
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	810	810
Overall length (mm)	l1	1386	1490
Width (mm)		1587	1587
Working Parameters			
Machine Equipment			
Opening minimum (mm)		249	510
Opening maximum (mm)		1503	1846
1 Wrapped bale max diameter (mm)		1450	1700
1 Wrapped bale min diameter (mm)		850	1000

Maschinenkompatibilitäten	CLBW 800	CLBW 1500
Reference number	52000813	52001012
ALT950	-	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X
MLT 420-60 H	X	X
MLT 625-75 H	X	X
MLT 630-115	X	X
MLT 630-115 V	X	X
MLT 630-115 V CP	X	X
MLT 635-130 PS+	X	X
MLT 635-140 V+	X	X
MLT 730-115 V	X	X
MLT 730-115 V CP	X	X
MLT 733-115 LSU	X	X
MLT 737-130 PS+	X	X
MLT 741-130 PS+	X	X
MLT 741-140 V+	X	X
MLT 841-145 PS+	-	X
MLT 850-145 V+	-	X
MLT 940-140 V+	X	X
MLT 961-160 V+ L	-	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X
MLFX 625-75 H	X	X
MLFX 732	X	X
MLFX 735 T LSU	X	X
MLFX 737-130 PS+	X	X
MLFX 741 T LSU	-	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	X
MLFX 850-145 V+	-	X
MLFX 961-160 V+ L	-	X
MLFX 1035 LT LSU	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	X	X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 733-115 <b>OLD</b>	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	X
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	X
MLT 845-120 <b>OLD</b>	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	-	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	X	X
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	X	X
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	-	X
MLFX 845-120 <b>OLD</b>	-	X
MLFX 845-120 H <b>OLD</b>	-	X
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	X
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	-	X

## TABELLE DER SYMBOLE

	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

# Wrapped Bale Clamp - Maßzeichnung

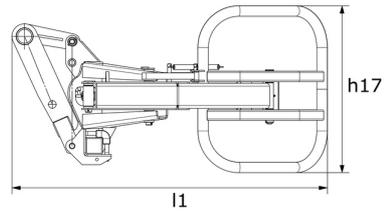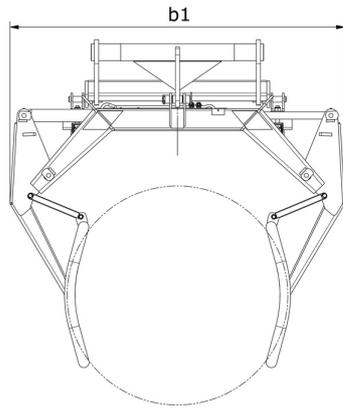



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes