

Scheda tecnica :

BENNA CALCESTRUZZO PER GRU



Vantaggi per i clienti

- Versatile: attacco su forche o sospeso.
- Centro di gravità dell'attrezzatura progettato per una grande stabilità.
- Forma ottimizzata per una distribuzione efficiente.
- Progetto rivisto che massimizza la sicurezza dell'operatore; massima protezione dei componenti.
- Opzionale: apertura idraulica ("H" ") per una distribuzione accurata e controllata.

Specifiche tecniche


- Sistema di bloccaggio delle forche
- Entrata forche a 3 vie (manicotti forcella 170x75mm).
- Apertura idraulica disponibile nella versione da 600 H.
- Componenti idraulici protetti.
- Larghezza di scarico: 540 mm.
- GL 600 H per MRT: dotato di valvola di bilanciamento.

Specifiche tecniche		GL 400	GL 600	GL 600 H
Distanza dal centro di gravità (mm)		391	465	443
Capacità				
Capacità (kg)		960	1440	1440
Capacità della cupola (l)		400	600	600
Weight				
Peso (kg)		185	227	245
Peso e dimensioni				
Altezza (mm)	h17	1177	1197	1197
Lunghezza totale (mm)	l1	856	995	995
Larghezza (mm)		1139	1361	1326
Parametri di funzionamento				
Equipaggiamento macchina		✕	✕	🔧🔧
Apertura		Manuale	Manuale	Idrraulico
Tubo flessibile		No	No	No

Compatibilità della macchina		GL 400	GL 600	GL 600 H
Codice		52000527	52000528	52000529
MT 625 e		-	X	X
MT 625 H		-	X	X
MT 625 H Comfort		-	X	X
MT 625 HA		X	X	X
MT 730 H		-	X	X
MT 735 75D ST5		-	X	X
MT 930 H		-	X	X
MT 930 HA		-	X	X
MT 935 75D ST5		-	X	X
MT 1135 75 D		-	X	X
MT 1135 H 100D		-	X	X
MT 1335 75D ST5		-	X	X
MT 1335 100D ST5		-	X	X
MT 1335 H 75D ST5		-	X	X
MT 1335 H 100D ST5		-	X	X
MT-X 1440		X	X	X
MT-X 1440 A		X	X	X
MT-X 1840		X	X	X
MT-X 1840 A		X	X	X
MXT 840 K		X	-	X
MXT 840 P		X	-	X
MXT 1740 K		X	-	X
MXT 1740 P		X	-	X
MT 733 Easy OLD		X	X	X
MT 933 Easy OLD		-	X	X
MT 1033 easy OLD		X	X	X
MT 1135 ST5 OLD		-	X	X
MT 1335 ST5 OLD		-	X	X
MT 1440 OLD		X	X	X
MT 1440 A OLD		X	X	X
MT 1440 HA OLD		X	X	X
MT 1840 OLD		X	X	X
MT 1840 A OLD		X	X	X
MT 1840 HA OLD		X	X	X
Codice E-RECO		-	52000528	5253617
MRT 1645 75		-	-	X
MRT 1645 115		-	-	X
MRT 1845 75		-	-	X
MRT 1845 115		-	-	X
MRT 2145 115		-	-	X
MRT 2260		-	X	X
MRT 2260 e		-	X	X
MRT 2545 115		-	-	X
MRT 2570		-	X	X
MRT 2660		-	X	X
MRT 2660 e		-	X	X
MRT 3060		-	X	X
MRT 3570		-	X	X
MRT 3570 ES		-	X	X
MRT-X 1645		-	-	X
MRT-X 1845		-	-	X
MRT-X 2145		-	-	X
MRT-X 2260		-	X	X
MRT-X 2545		-	-	X
MRT-X 2570		-	X	X
MRT-X 2660		-	X	X
MRT-X 3060		-	X	X
MRT-X 3570		-	X	X
MRT-X 3570 ES		-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	X

Compatibilità della macchina	GL 400	GL 600	GL 600 H
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	-	X
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	-	-	X
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	-	-	X
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	X
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	X
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	-	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

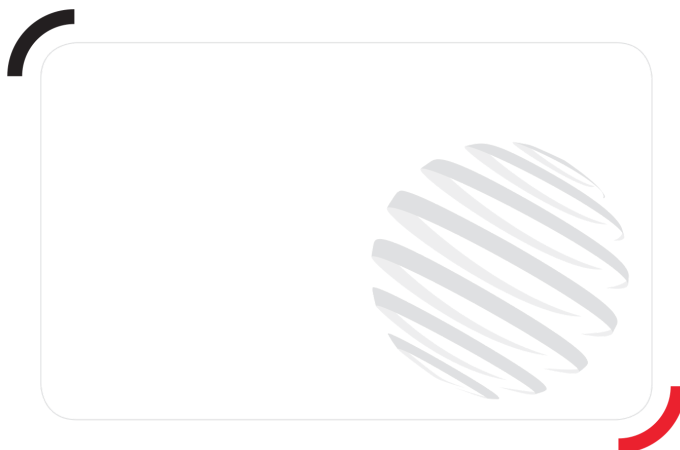

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes