


Scheda tecnica :

CESTELLO PER TETTI

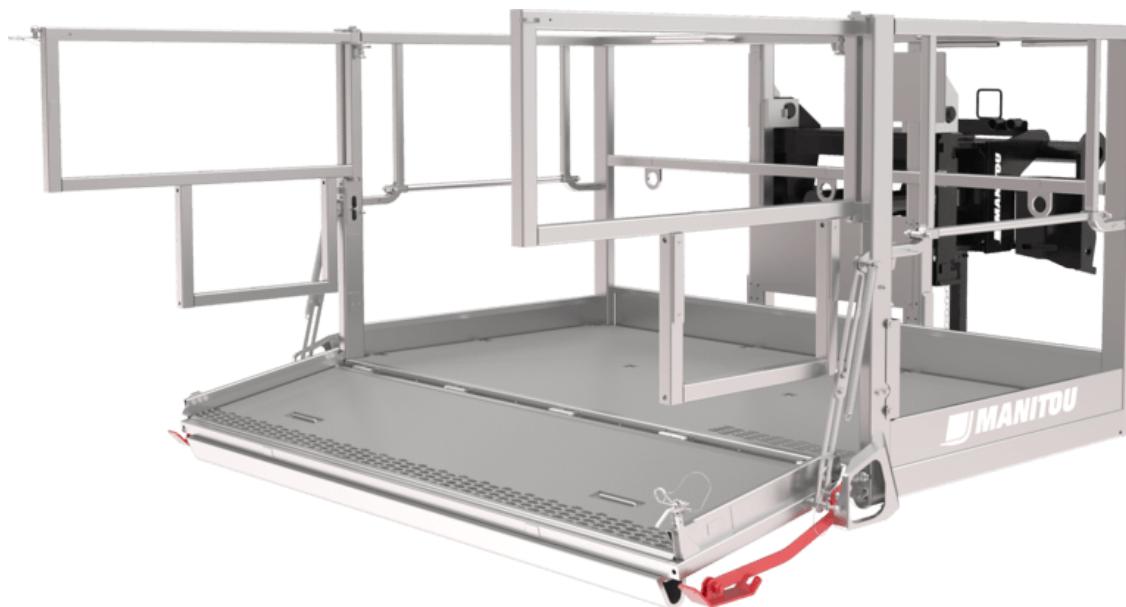

Specifiche tecniche

- Capacità totale 1000 kg / 2205 lb - di cui 400 kg / 882 lb possono essere applicati alla parte sporgente.
- Capacità di rotazione + / - 90 ° su entrambi i lati.
- Omologato per 3 persone.
- Sensori di sovraccarico

Vantaggi per i clienti

- Cestelli all'avanguardia progettati per il lavoro sui tetti.
- Cestello protetto.
- Pavimento in metallo antiscivolo.
- Struttura resistente e zincata per una maggiore longevità.
- Cestello 2,3x1,2: possibilità di caricare un pallet.

Specifiche tecniche		NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
Capacità persone incluse (kg)		1000	1000
Numero di persone		3	3
Distanza dal centro di gravità (mm)		1300	1300
Weight			
Peso (kg)		945	945
Peso e dimensioni			
Altezza (mm)	h17	1307	1307
Lunghezza totale (mm)	l1	2430	2430
Larghezza (mm)		2404	2404
Profondità (mm)	p5	1120	1120
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina			
Rotazione 1 (*)		90	90
Rotazione 2 (*)		90	90

Compatibilità della macchina	NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
Codice E-RECO	923323	52719261
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2150 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2550 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes