

Ficha técnica :

# ENVIRONMENT BUCKET



## Customer benefits

- Bucket developed for a severe, daily use.
- Ideal attachment for the handling of bulk materials (paper, crushed green waste).
- Flat bottom for an easy penetration in the waste pit & an efficient unloading.







## Technical characteristics

- Extensive use of high resistance steel: body made of S355 steel, side knives, 500 HB lower wear pads and bolt-on blades.
- 3° angle between the bolt-on blade & the bucket's floor for more longevity.
- Massive structure adapted to the recycling conditions (carriage, bottom, body).
- Integrated spill guard to limit material loss while traveling.
- Max. material density: 1000 kg/m<sup>3</sup> / 62 lb/ft<sup>3</sup>.


[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA 2500 / 3200 EN - 52000125].

Technical characteristics		BEN 2500 / 3000 WP	CBA 2450 / 2200 EN	CBA 2500 / 3200 EN
Distance to center of gravity (mm)		679	642	652
Capacities				
Capacity (kg)		2900	2224	3197
Heaped capacity (l)		2900	2224	3197
Struck capacity (l)		2300	1371	2485
Weight				
Overall weight (kg)		1030	911	1110
Weight and dimensions				
Overall height (mm)	h17	1323	1223	1435
Overall length (mm)	l1	1746	1487	1726
Width (mm)		2500	2450	2500
Working Parameters				
Machine Equipment		X	X	X
Other Data for Attachments				
Bolted wearplate (LDR)		Standard	Standard	Standard
Wear plate hardness		500	500	500

Compatibilidad de la máquina	BEN 2500 / 3000 WP	CBA 2450 / 2200 EN	CBA 2500 / 3200 EN
Reference number	52736126	52000524	52000125
ALT950	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-
MLT 635-130 PS+	-	X	-
MLT 635-140 V+	-	X	-
MLT 733-115 LSU	-	X	-
MLT 737-130 PS+	-	X	-
MLT 741-130 PS+	-	X	-
MLT 741-140 V+	-	X	-
MLT 841-145 PS+	-	X	-
MLT 850-145 V+	X	-	X
MLT 961-160 V+ L	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X	-
MLFX 737-130 PS+	-	X	-
MLFX 741 T LSU	-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+	-	X	-
MLFX 850-145 V+	X	-	X
MLFX 961-160 V+ L	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 733-115 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	X	-
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	-	X	-
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	-	X	-
MLFX 845-120 H <b>OLD</b>	-	X	-
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros

# Environment Bucket - Diagrama dimensional

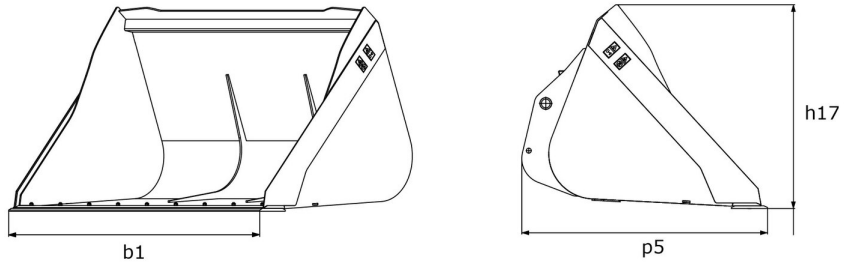



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes