

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОВШ ДЛЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА



Технические характеристики

- Ковш разработан для интенсивного ежедневного использования.
- Идеальное навесное оборудование для работы с громоздкими и легкими материалами (бумага, измельченные отходы лесоразработок).
- Плоское дно для легкого проникновения в котлован для отходов и эффективной разгрузки.
- Макс. плотность материала: 1000 кг/м3.
[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CVA 2500 / 3200 EN - 52000125].

Потребительские преимущества

- Широкое применение высокопрочной стали: корпус из стали S355, боковые ножи, нижние износостойкие накладки и сменные лезвия 500 НВ с болтовым креплением.
- Для увеличения срока службы угол между лезвиями с болтовым креплением и днищем ковша составляет 3°.
- Массивная конструкция, адаптированная для использования в условиях перерабатывающей отрасли (каретка, днище, корпус).
- Встроенная защита от просыпания, для ограничения потерь материала во время перемещения.


Технические характеристики	BEN 2500 / 3000 WP	CBA 2450 / 2200 EN	CBA 2500 / 3200 EN
Расстояние от центра тяжести (мм)	679	642	652
Грузоподъемность			
Грузоподъемность (kg)	2900	2224	3197
Вместимость купола (l)	2900	2224	3197
Погрузочная ёмкость (l)	2300	1371	2485
Вес			
Общий вес (kg)	1030	911	1110
Вес и размеры			
Общая высота (мм)	h17	1323	1223
Общая длина (мм)	l1	1746	1487
Ширина (мм)		2500	2450
Рабочие характеристики			
Оборудование машины	X	X	X
Другие данные по навесному оборудованию			
Износостойкая накладка на болтовом соединении (LDR)	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Твердость износостойкой пластины	500	500	500

Совместимость с машинами	BEN 2500 / 3000 WP	CBA 2450 / 2200 EN	CBA 2500 / 3200 EN
Артикул	52736126	52000524	52000125
ALT950	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	X	-
MLT 635-140 V+ (S1)	-	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X	-
MLT 733-115	-	X	-
MLT 733-115 (S2)	-	X	-
MLT 733-115 LSU (S1)	-	X	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X	-
MLT 741-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLT 741-140 V+ (S1)	-	X	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X	-
MLT 742-140 V+ (S1)	X	X	-
MLT 841-145 PS+	-	X	-
MLT 850-145 V+	X	-	X
MLT 937-115 (S1)	X	-	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X	-
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X	X	-
MLTX 741 T LSU	-	X	-
MLTX 841 - 145 PS+	-	X	-
MLTX 850-145 V+	X	-	X
MLTX 961-160 V+ L	-	-	X
MLTX 1041-145 PS+L	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 (OLD)	-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 (OLD)	-	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 (OLD)	-	X	-
MLT 733-115 ST4 (OLD)	-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 (OLD)	-	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 (OLD)	-	X	-
MLT 840-145 PS+ (OLD)	-	X	-
MLT 845-100 H (OLD)	-	X	-
MLT 961-145 V+ L (OLD)	-	-	X
MLT-X 737-130 PS+ (OLD)	-	X	-
MLTX 737-130 PS+ (S2) (OLD)	-	X	-
MLTX 741-140 V+ S1 (OLD)	-	X	-
MLTX 840-140 PS+ (OLD)	-	X	-
MLTX 845-120 H (OLD)	-	X	-
MLTX 961-145 V+ L (OLD)	-	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

Сельскохозяйственный ковш для перерабатывающего сектора - габаритный чертеж

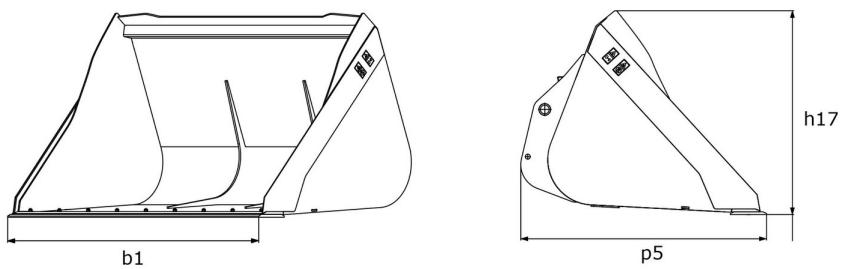



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта