

Fiche technique :

# **GODET POUR MATÉRIAUX LÉGERS (MACHINES COMPACTES)**



## **Caractéristiques techniques**

- Convient pour les matériaux en vrac d'une densité < 1 t/m<sup>3</sup> / 62 lb/ft<sup>3</sup>.
- Lames d'usure 400 HB pour plus de résistance.

## **Bénéfices client**

- Large gamme de capacités de godet.
- Capacités élevées pour des applications de chargement efficaces.

Capacités	BLM 920 / 240	BLM 920 / 430	BLM 1080 / 290	BLM 1080 / 510	BLM 1200 / 580	BLM 1220 / 330	BLM 1300 / 630 (a)	BLM 1300 / 630 (b)	BLM 1300 / 630 (c)	BLM 1380 / 430
Capacité nominale (kg)	240	430	290	510	580	330	630	630	630	430
Capacité en dôme (l)	240	430	290	510	580	330	630	630	630	430
Poids										
Poids (kg)	62	169	67	173	184	-	196	203	205	140
Poids et dimensions										
Hauteur hors tout (mm)	h17	490	775	490	775	775	490	775	795	600
Largeur (mm)		920	920	1080	1080	1200	1220	1300	1300	1380
Profondeur (mm)	p5	819	1025	819	1025	1025	819	1025	988	890
Paramètres de travail										
Équipement machine requis	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Goulotte flexible

Compatibilité machine	BLM 920 / 240	BLM 920 / 430	BLM 1080 / 290	BLM 1080 / 510	BLM 1200 / 580	BLM 1220 / 330	BLM 1300 / 630 (a)	BLM 1300 / 630 (b)	BLM 1300 / 630 (c)	BLM 1380 / 430
All-Tach® étroit	-	N004021	-	N004022	N004023	-	N004024	-	-	-
All-Tach®	N726009	-	N726010	-	-	N726011	-	N004088	N004092	N736013
Tablier 4 points	-	N003021	-	N003022	N003023	-	N003024	N003088	N003092	-
Tablier Euro	-	-	-	N51502113	N51502114	-	N51502115	N51502160	N51502185	-
850R	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1050R	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
1050RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
1350R NXT2	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
1350RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
1640E	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
AL230	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
AL320	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
AL330	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
AL420	-	-	-	X	X	-	X	X	-	-
AL430	-	-	-	X	X	-	X	X	-	-
AL530	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
AL550	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MLA 2-25 H	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
MLA 3-25 H	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
MLA 4-50 H	-	-	-	X	X	-	X	X	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	-	X	X	-	X	X	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MLA 5-60 H-Z	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
R105	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
RT105	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
RT135	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
MLA 1-25 H <span style="background-color: #d9e1f2; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H <span style="background-color: #d9e1f2; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
MLA 4-50 H <span style="background-color: #d9e1f2; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	X	X	-	X	X	-	-

Capacités		BLM 1400 / 680 (a)	BLM 1400 / 680 (b)	BLM 1400 / 680 (c)	BLM 1500 / 730 (a)	BLM 1500 / 730 (b)	BLM 1500 / 730 (c)	BLM 1520 / 480	BLM 1650 / 1100	BLM 1680 / 530	BLM 1680 / 670
Capacité nominale (kg)		680	680	680	730	730	730	480	810	530	670
Capacité en dôme (l)		680	680	680	730	730	730	480	810	530	670
Poids											
Poids (kg)		194	210	210	208	218	220	-	1100	160	242
Poids et dimensions											
Hauteur hors tout (mm)	h17	775	775	795	775	775	795	600	810	600	605
Largeur (mm)		1400	1400	1400	1500	1500	1500	1520	1650	1680	1680
Profondeur (mm)	p5	1025	988	967	1025	988	951	890	1224	890	1023
Paramètres de travail											
Équipement machine requis		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Goulotte flexible

Compatibilité machine	BLM 1400 / 680 (a)	BLM 1400 / 680 (b)	BLM 1400 / 680 (c)	BLM 1500 / 730 (a)	BLM 1500 / 730 (b)	BLM 1500 / 730 (c)	BLM 1520 / 480	BLM 1650 / 1100	BLM 1680 / 530	BLM 1680 / 670
All-Tach® étroit	N004025	-	-	N004026	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	-	N004089	N004093	-	N004090	N004094	N736014	N51502537	N736015	N747011
Tablier 4 points	N003025	52799520	N003093	N003026	N003090	N003094	-	N51502603	-	-
Tablier Euro	N002025	N51502161	N51502186	N002026	N51502162	N51502187	-	N51502562	-	-
1350R NXT2	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
1350RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
1650R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1650RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2100V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2100VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL320	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL330	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL420	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL430	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL530	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
AL550	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
AL650	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MLA 3-25 H	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLA 5-60 H-Z	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MLA-T 516-75 H	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MLA-T 516-75 H	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
R165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT135	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
RT165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
V210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
VT210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1900R OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL440 OLD	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL750 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
ALT750 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
ALT750 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MLA 3-35 H OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-

Capacités	BLM 1760 / 790	BLM 1760 / 820	BLM 1800 / 910	BLM 1800 / 1200	BLM 1850 / 830	BLM 1850 / 860	BLM 1850 / 1100	BLM 1950 / 1300	BLM 2000 / 1020	BLM 2080 / 1250
Capacité nominale (kg)	820	790	-	810	860	830	1100	1300	-	1250
Capacité en dôme (l)	820	790	910	810	860	830	1100	1300	1020	1250
Poids										
Poids (kg)	275	264	235	1200	290	275	350	354	250	370
Poids et dimensions										
Hauteur hors tout (mm)	h17	711	705	795	810	711	705	832	810	795
Largeur (mm)		1760	1760	1800	1800	1850	1850	1850	1950	2000
Profondeur (mm)	p5	1020	1012	951	1224	1020	1012	1102	1224	951
Paramètres de travail										
Équipement machine requis	X	X	-	X	X	X	X	X	-	X
Goulotte flexible	-	-	Non	-	-	-	-	-	Non	-

Compatibilité machine	BLM 1760 / 790	BLM 1760 / 820	BLM 1800 / 910	BLM 1800 / 1200	BLM 1850 / 830	BLM 1850 / 860	BLM 1850 / 1100	BLM 1950 / 1300	BLM 2000 / 1020	BLM 2080 / 1250
All-Tach® étroit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N75/013	N51502468	N004027	N51502536	N757014	N51502469	N51502037	N51502535	N004028	N51502076
Tablier 4 points	-	-	N003027	N51502605	-	-	-	N51502607	N003028	-
Tablier Euro	-	-	N51502188	N51502564	-	-	-	N51502566	N51502189	-
2100V	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
2100VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
2300V	X	X	-	-	X	X	-	-	-	-
2300VT	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2750V	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X
2750VT	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
3300V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL650	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
MLA-T 516-75 H	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
MLA-T 516-75 H	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
V210	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-
V230	X	X	-	-	X	X	-	-	-	-
V275	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
VT210	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
VT230	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
VT275	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
VT275	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1850RT <span style="background-color: #808080; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2150RT <span style="background-color: #808080; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2200R <span style="background-color: #808080; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
2600R <span style="background-color: #808080; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
2700V NXT2 <span style="background-color: #808080; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
4200V <span style="background-color: #808080; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL750 <span style="background-color: #808080; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
ALT750 <span style="background-color: #808080; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
ALT750 <span style="background-color: #808080; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
R220 <span style="background-color: #808080; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
R260 <span style="background-color: #808080; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
RT185 <span style="background-color: #808080; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
RT215 <span style="background-color: #808080; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
V270 <span style="background-color: #808080; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-


Capacités		BLM 2140 / 1290	BLM 2150 / 1420	BLM 2350 / 1370 (a)	BLM 2350 / 1370 (b)
Capacité nominale (kg)		1290	1420	1370	1370
Capacité en dôme (l)		1290	1420	1370	1370
Poids					
Poids (kg)		381	380	405	405
Poids et dimensions					
Hauteur hors tout (mm)	h17	832	810	832	832
Largeur (mm)		2140	2150	2350	2350
Profondeur (mm)	p5	1102	1224	1102	1102
Paramètres de travail					
Équipement machine requis		✗	✗	✗	✗

Goulotte flexible

Compatibilité machine	BLM 2140 / 1290	BLM 2150 / 1420	BLM 2350 / 1370 (a)	BLM 2350 / 1370 (b)
All-Tach® étroit	-	-	-	-
All-Tach®	N700248	N51502534	N700249	N51502038
Tablier 4 points	-	N51502609	-	-
Tablier Euro	-	N51502568	-	-
2750VT	-	-	-	✗
3300V NXT2	✗	-	-	-
MLA-T 516-75 H	-	✗	-	-
MLA-T 516-75 H	-	✗	-	-
V330 GEN:2	✗	-	-	-
V330 GEN:2	✗	-	-	-
VT275	-	-	-	✗
2150RT <small>OLD</small>	-	-	-	✗
4200V <small>OLD</small>	✗	-	✗	-
AL750 <small>OLD</small>	-	✗	-	-
ALT750 <small>OLD</small>	-	✗	-	-
ALT750 <small>OLD</small>	-	✗	-	-
RT215 <small>OLD</small>	-	-	-	✗

## TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins

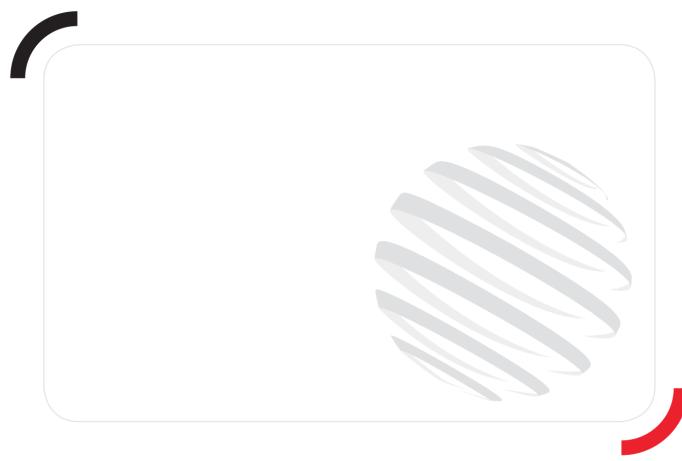

# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Siège Social**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes