

BALDE DE ESCAVACAO STANDARD (MAQUINAS COMPACTAS)

BALDES



GEHL®

Benefícios para o cliente

- Construção de alta resistência.

Características técnicas

- 400 reforços de aço HB debaixo do balde.

MANITOU
GROUP ATTACHMENTS

Capacidade		BS 920 / 150	BS 920 / 250	BS 980 / 270	BS 1080 / 180	BS 1080 / 300	BS 1150 / 320	BS 1200 / 340	BS 1250 / 280	BS 1300 / 370	BS 1300 / 380
Capacidade da cúpula (l)		150	250	270	180	300	320	340	280	340	380
Weight											
Peso (kg)		50	114	120	55	126	135	136	134	145	168
Peso e dimensões											
Altura total (mm)	h17	427	626	626	427	626	626	626	470	626	675
Largura (mm)		920	920	980	1080	1080	1150	1200	1250	1300	1300
Profundidade (mm)	p5	700	817	817	700	817	817	817	841	817	760
Parâmetros de trabalho											
Equipamento da máquina		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Tubo flexível		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não

Máquina de compatibilidades	BS 920 / 150	BS 920 / 250	BS 980 / 270	BS 1080 / 180	BS 1080 / 300	BS 1150 / 320	BS 1200 / 340	BS 1250 / 280	BS 1300 / 370	BS 1300 / 380
All-Tach® estreito	-	N004010	N004011	-	N004012	N004013	N004014	-	N004015	-
All-Tach®	N726001	-	-	N726002	-	-	-	N736001	-	N004076
Engate de 4 pontos	-	N003010	N003011	-	N003012	N003013	N003014	-	N003015	N003076
Engate do tipo Euro	-	-	N51502100	-	N51502101	N51502102	N51502103	-	N002015	N51502154
1050R	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1050RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1350RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1640 E	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
AL230	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
AL320	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
AL330	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
AL420	-	-	-	-	X	X	X	-	X	-
AL430	-	-	-	-	X	X	X	-	X	-
MLA 2-25 H	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MLA 3-25 H	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MLA 3-25 H-C	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MLA 4-50 H	-	-	-	-	X	X	X	-	X	-
MLA 4-50 H-C	-	-	-	-	X	X	X	-	X	-
R105	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT105	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT135	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
AL140 OLD	-	X	X	-	X	X	X	-	-	-
AL340 OLD	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
MLA 1-25 H OLD	-	X	X	-	X	X	X	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	-	-	-	-	X	X	X	-	X	X

Capacidade		BS 1300 / 440	BS 1380 / 320	BS 1400 / 400	BS 1400 / 410	BS 1400 / 470	BS 1480 / 340	BS 1500 / 430	BS 1500 / 440	BS 1500 / 510	BS 1520 / 350
Capacidade da cúpula (l)		440	320	400	410	470	340	430	440	510	350
Weight											
Peso (kg)		190	137	151	180	203	141	160	192	216	143
Peso e dimensões											
Altura total (mm)	h17	732	470	626	675	732	470	626	675	732	470
Largura (mm)		1300	1380	1400	1400	1400	1480	1500	1500	1500	1525
Profundidade (mm)	p5	817	841	817	760	817	841	817	760	817	841
Parâmetros de trabalho											
Equipamento da máquina		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Tubo flexível		Não									

Máquina de compatibilidades	BS 1300 / 440	BS 1380 / 320	BS 1400 / 400	BS 1400 / 410	BS 1400 / 470	BS 1480 / 340	BS 1500 / 430	BS 1500 / 440	BS 1500 / 510	BS 1520 / 350
All-Tach® estreito	-	-	N004016	-	-	-	N004087	-	-	-
All-Tach®	N004079	N736002	-	N004077	N004080	N736061	-	N004078	N004081	N736003
Engate de 4 pontos	N003079	-	N003016	52807869	N003080	-	N003017	N003078	N003081	-
Engate do tipo Euro	N51502179	-	N002016	N51502155	N51502180	-	N51502104	N51502156	N51502181	-
1050R	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
1050RT	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
1350R NXT2	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
1350RT	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
AL320	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
AL330	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
AL420	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL430	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL530	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
AL550	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
MLA 3-25 H	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
MLA 5-60 H-Z	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
R105	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
RT105	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
RT135	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
AL440 OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-


Capacidade		BS 1550 / 360	BS 1650 / 730	BS 1680 / 400	BS 1680 / 480	BS 1680 / 670	BS 1760 / 500	BS 1760 / 580	BS 1760 / 700	BS 1800 / 800	BS 1830 / 520
Capacidade da cúpula (l)		360	730	400	480	670	580	500	700	800	600
Weight											
Peso (kg)		150	265	148	188	295	190	190	305	285	220
Peso e dimensões											
Altura total (mm)	h17	470	730	450	502	600	801	502	600	730	501
Largura (mm)		1550	1650	1680	1680	1680	1760	1760	1760	1800	1830
Profundidade (mm)	p5	841	1024	843	924	1100	916	924	1100	1024	916
Parâmetros de trabalho											
Equipamento da máquina		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Tubo flexível		Não									

Máquina de compatibilidades	BS 1550 / 360	BS 1650 / 730	BS 1680 / 400	BS 1680 / 480	BS 1680 / 670	BS 1760 / 500	BS 1760 / 580	BS 1760 / 700	BS 1800 / 800	BS 1830 / 520
All-Tach® estreito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N736065	N51502506	N747002	N51502457	N51502021	N51502459	N748001	N51502022	N51502505	N51502461
Engate de 4 pontos	-	N51502611	-	-	-	-	-	-	N51502614	-
Engate do tipo Euro	-	N51502570	-	-	-	-	-	-	N51502573	-
1350R NXT2	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1350RT	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
1650RT	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
1850RT	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
1900R	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-
1950RT	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
1950RT	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
1950RT	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
1950RT	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
2100V	-	-	-	X	-	X	X	-	-	-
2100VT	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
2200R	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
2300V	-	-	-	-	-	X	X	-	-	X
2300VT	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
2600R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2700V NXT2	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2750V	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
AL650	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-
AL750	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-
ALT750	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-
MLA 6-65 H-Z	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-
MLA-T 516-75 H	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-
R165	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
R220	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
R260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT135	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RT165	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
RT185	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
RT195 - NEW	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
V210 - NEW	-	-	-	X	-	X	X	-	-	-
V230 - NEW	-	-	-	-	-	X	X	-	-	X
V275 - NEW	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
VT210 - NEW	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
VT230 - NEW	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
VT230 - NEW	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
VT275 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
ALT750 OLD	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-
ALT750 OLD	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-
V270 OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

Capacidade		BS 1830 / 600	BS 1850 / 740	BS 1880 / 750	BS 1950 / 860	BS 2140 / 870 (a)	BS 2140 / 870 (b)	BS 2150 / 950
Capacidade da cúpula (l)		520	740	750	870	870	870	960
Weight								
Peso (kg)		206	315	315	300	320	230	333
Peso e dimensões								
Altura total (mm)	h17	502	600	600	730	600	600	730
Largura (mm)		1830	1850	1880	1950	2140	2140	2150
Profundidade (mm)	p5	924	1100	1100	1024	1100	1100	1024
Parâmetros de trabalho								
Equipamento da máquina		×	×	×	×	×	×	×
Tubo flexível		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não

Máquina de compatibilidades	BS 1830 / 600	BS 1850 / 740	BS 1880 / 750	BS 1950 / 860	BS 2140 / 870 (a)	BS 2140 / 870 (b)	BS 2150 / 950
All-Tach® estreito	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N757073	N51502023	N51502071	N51502547	N700244	N51502024	N51502546
Engate de 4 pontos	-	-	-	N51502617	-	-	N51502620
Engate do tipo Euro	-	-	-	N51502576	-	-	N51502579
1850RT	-	X	-	-	-	-	-
2150RT	-	X	-	-	-	X	-
2300VT	-	X	-	-	-	-	-
2600R	-	-	X	-	-	-	-
2700V NXT2	X	-	-	-	-	-	-
2750V	X	-	X	-	-	-	-
2750VT	-	X	-	-	-	X	-
3300V NXT2	-	-	X	-	X	-	-
4200V	-	-	-	-	X	-	-
AL650	-	-	-	X	-	-	-
AL750	-	-	-	X	-	-	X
ALT750	-	-	-	X	-	-	X
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	X	-	-	-
MLA-T 516-75 H	-	-	-	X	-	-	X
R260	-	-	X	-	-	-	-
RT185	-	X	-	-	-	-	-
RT215	-	X	-	-	-	X	-
V275 - NEW	X	-	X	-	-	-	-
V330 GEN:2	-	-	X	-	X	-	-
V330 GEN:2	-	-	X	-	X	-	-
VT230 - NEW	-	X	-	-	-	-	-
VT275 - NEW	-	X	-	-	-	X	-
VT275 - NEW	-	X	-	-	-	-	-
ALT750 OLD	-	-	-	X	-	-	X
ALT750 OLD	-	-	-	X	-	-	X
V270 OLD	X	-	-	-	-	-	-

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros

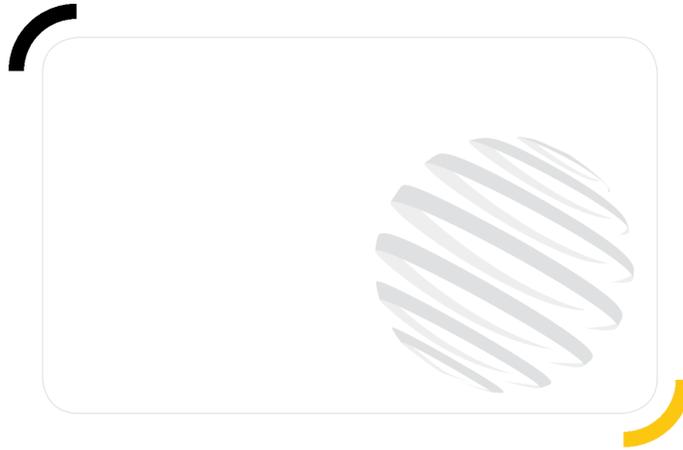

GEHL®

Siège Social

P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095

Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517

www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend