

Scheda tecnica :

STANDARD DIGGING BUCKET WITH TEETH (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- Designed for all construction applications.

Technical characteristics

- HD bolt-on teeth for more efficient digging.
- 400 HB steel reinforcements under the bucket.

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Capacities		BS 920 / 150 T	BS 920 / 250 T	BS 980 / 270 T	BS 1080 / 180 T	BS 1080 / 300 T	BS 1150 / 320 T	BS 1200 / 340 T	BS 1250 / 280 T	BS 1300 / 370 T	BS 1300 / 380 T
Heaped capacity (l)		150	250	270	180	300	320	340	280	370	380
Weight											
Overall weight (kg)		50	119	125	55	132	142	142	134	151	174
Weight and dimensions											
Overall height (mm)	h17	427	626	626	427	626	626	626	470	626	675
Width (mm)		920	920	980	1080	1080	1150	1200	1250	1300	1300
Depth (mm)	p5	700	907	907	700	907	898	907	841	907	822
Working Parameters											
Machine Equipment		✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Teeth		5	5	5	6	6	6	6	6	6	6

Compatibilità della macchina	BS 920 / 150 T	BS 920 / 250 T	BS 980 / 270 T	BS 1080 / 180 T	BS 1080 / 300 T	BS 1150 / 320 T	BS 1200 / 340 T	BS 1250 / 280 T	BS 1300 / 370 T	BS 1300 / 380 T
All-Tach® Narrow	-	N004052	N004053	-	N004054	N004055	N004056	-	N004057	-
All-Tach®	N726003	-	-	N726004	-	-	-	N736004	-	N004082
4 point Carriage	-	N003052	N003053	-	N003054	N003055	N003056	-	N003057	N003082
Euro Carriage	-	-	N51502106	-	N51502107	N51502108	N51502109	-	N51502110	N50512157
1050R	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1050RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1350RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1640 E	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
AL230	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
AL320	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
AL330	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
AL420	-	-	-	-	X	X	X	-	X	-
AL430	-	-	-	-	X	X	X	-	X	-
MLA 2-25 H	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MLA 3-25 H	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MLA 3-25 H-C	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MLA 4-50 H	-	-	-	-	X	X	X	-	X	-
MLA 4-50 H-C	-	-	-	-	X	X	X	-	X	-
RT105	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT135	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
AL140 OLD	-	-	X	-	X	X	-	-	-	-
AL340 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MLA 1-25 H OLD	-	X	X	-	X	X	X	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	-	-	-	X	X	-	X	-
MLA 4-50 H OLD	-	-	-	-	X	X	X	-	X	X

Capacities		BS 1300 / 400 T	BS 1380 / 320 T	BS 1400 / 400 T	BS 1400 / 410 T	BS 1400 / 470 T	BS 1480 / 340 T	BS 1500 / 440 T	BS 1500 / 510 T	BS 1520 / 350 T	BS 1550 / 360 T
Heaped capacity (l)		400	320	400	410	470	340	440	510	350	360
Weight											
Overall weight (kg)		196	137	158	187	210	141	199	223	143	150
Weight and dimensions											
Overall height (mm)	h17	732	470	626	675	732	470	675	732	470	470
Width (mm)		1300	1380	1400	1400	1400	1480	1500	1500	1520	1550
Depth (mm)	p5	907	841	907	822	907	841	822	907	841	841
Working Parameters											
Machine Equipment		✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Teeth		6	7	7	7	7	7	7	7	7	7


Compatibilità della macchina	BS 1300 / 400 T	BS 1380 / 320 T	BS 1400 / 400 T	BS 1400 / 410 T	BS 1400 / 470 T	BS 1480 / 340 T	BS 1500 / 440 T	BS 1500 / 510 T	BS 1520 / 350 T	BS 1550 / 360 T
All-Tach® Narrow	-	-	N004058	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N004085	N736005	-	N004083	N004086	N736062	N004084	N004091	N736006	N736066
4 point Camiage	N003085	-	N003058	52799519	N003086	-	N003084	N003091	-	-
Euro Camiage	N51502182	-	N51502111	N51502158	N51502183	-	N51502159	N51502184	-	-
1050R	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
1050RT	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
1350R NXT2	-	X	-	-	-	X	-	-	X	X
1350RT	-	X	-	-	-	X	-	-	X	X
1650RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL320	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
AL330	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
AL420	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL430	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL530	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-
AL550	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-
MLA 3-25 H	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-
MLA 5-60 H-Z	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-
RT105	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
RT135	-	X	-	-	-	X	-	-	X	X
RT165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL440 OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-

Capacities		BS 1830 / 600 T	BS 1850 / 740 T	BS 1880 / 750 T	BS 1950 / 860 T	BS 2140 / 870 T (a)	BS 2140 / 870 T (b)	BS 2150 / 950 T
Heaped capacity (l)		520	740	750	870	870	870	960
Weight								
Overall weight (kg)		206	315	315	309	320	230	344
Weight and dimensions								
Overall height (mm)	h17	502	600	600	730	600	600	730
Width (mm)		1830	1850	1880	1950	2140	2140	2150
Depth (mm)	p5	924	1100	1100	1124	1100	1100	1124
Working Parameters								
Machine Equipment		✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Teeth		9	9	9	9	11	11	11

Compatibilità della macchina	BS 1830 / 600 T	BS 1850 / 740 T	BS 1880 / 750 T	BS 1950 / 860 T	BS 2140 / 870 T (a)	BS 2140 / 870 T (b)	BS 2150 / 950 T
All-Tach® Narrow	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N757074	N51502027	N51502072	N51502539	N700245	N51502028	N51502538
4 point Camiage	-	-	-	N51502619	-	-	N51502621
Euro Camiage	-	-	-	N51502578	-	-	N51502580
1850RT	-	X	-	-	-	-	-
2150RT	-	X	-	-	-	X	-
2300VT	-	X	-	-	-	-	-
2600R	-	-	X	-	-	-	-
2700V NXT2	X	-	-	-	-	-	-
2750V	X	-	X	-	-	-	-
2750VT	-	X	-	-	-	X	-
3300V NXT2	-	-	X	-	X	-	-
4200V	-	-	-	-	X	-	-
AL650	-	-	-	X	-	-	-
AL750	-	-	-	X	-	-	X
ALT750	-	-	-	X	-	-	X
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	X	-	-	-
MLA-T 516-75 H	-	-	-	X	-	-	X
R260	-	-	X	-	-	-	-
RT185	-	X	-	-	-	-	-
RT215	-	X	-	-	-	X	-
V275 - NEW	X	-	X	-	-	-	-
V330 GEN:2	-	-	X	-	X	-	-
V330 GEN:2	-	-	X	-	X	-	-
VT230 - NEW	-	X	-	-	-	-	-
VT275 - NEW	-	X	-	-	-	X	-
ALT750 OLD	-	-	-	X	-	-	X
ALT750 OLD	-	-	-	X	-	-	X

TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

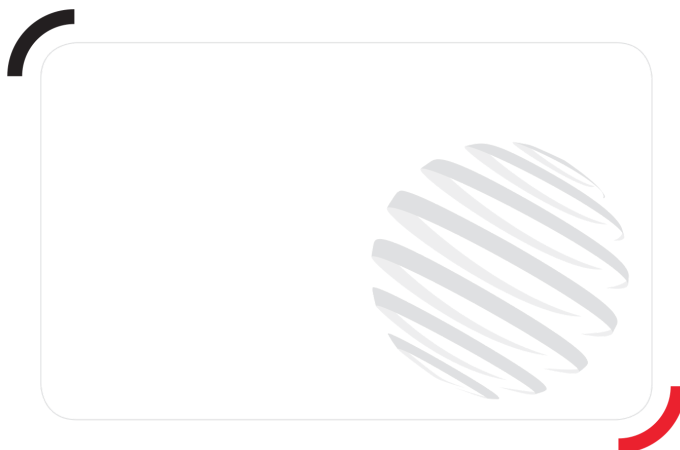

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes