

Ficha técnica :

TILTING FORKS CARRIAGE WITH SIDE SHIFT - LOAD BACKREST (MLT - MT)



Customer benefits

- Tilting fork carriage with hydraulic side shift and load backrest for efficient high/bulky load placement.
- Guarantees an accurate and efficient positioning of the handled palets.


Technical characteristics

- Bolt-on load backrest for a higher load stability.
- Note: to be used with FEM forks.

Capacities		PBF 45N 1670 SS LB	PFB 25N 1020 SS LB	PFB 35N 1260 SS LB
Capacity (kg)		4500	2500	3500
Weight				
Overall weight (kg)		595	170	210
Weight and dimensions				
Overall height (mm)	h17	1258	1222	1229
Width (mm)		1810	1044	1284
Working Parameters				
Machine Equipment				
Side shift (mm)		100	100	100
Dimensiones de horquilla disponibles				
125 x 45 x 1200			52000204	52000205
125 x 50 x 1200		52000206		

Compatibilidad de la máquina	PBF 45N 1670 SS LB	PFB 25N 1020 SS LB	PFB 35N 1260 SS LB
ALT950	-	-	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	X
MLTX 741 T LSU	X	-	-
MT 625 e	-	X	-
MT 625 H	-	X	-
MT 625 H Comfort	-	X	-
MT 625 HA	-	X	-
MT 735 75D ST5	-	-	X
MT 935 75D ST5	-	-	X
MT 1135 75 D	-	-	X
MT 1135 H 100D	-	-	X
MT 1335 75D ST5	-	-	X
MT 1335 100D ST5	-	-	X
MT 1335 H 75D ST5	-	-	X
MT 1335 H 100D ST5	-	-	X
MT 1440 A ST5	X	-	-
MT 1440 easy ST5	X	-	-
MT 1440 HA ST5	X	-	-
MT 1440 ST5	X	-	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	X	-	-
MT 1840 easy ST5	X	-	-
MT 1840 HA	X	-	-
MT 1840 ST5	X	-	-
MT-X 733	-	-	X
MT-X 1033	-	-	X
MT-X 1440	X	-	-
MT-X 1440 A	X	-	-
MT-X 1840	X	-	-
MT-X 1840 A	X	-	-
MT 733 Easy OLD	-	-	X
MT 933 Easy OLD	-	-	X
MT 1033 easy OLD	-	-	X
MT 1135 H easy ST5 OLD	-	-	X
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	-	X
MT 1135 ST5 OLD	-	-	X
MT 1335 OLD	-	-	X
MT 1335 easy ST5 OLD	-	-	X
MT 1335 H easy ST5 OLD	-	-	X
MT 1335 ST5 OLD	-	-	X
MT 1440 OLD	X	-	-
MT 1440 A OLD	X	-	-
MT 1440 HA OLD	X	-	-
MT 1840 OLD	X	-	-
MT 1840 A OLD	X	-	-
MT 1840 HA OLD	X	-	-

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros

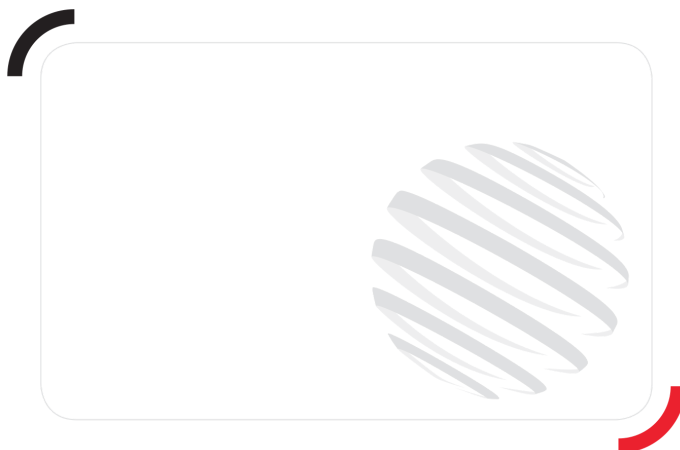

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes