


Karta danych technicznych :

PLATFORMA TUNELOWA



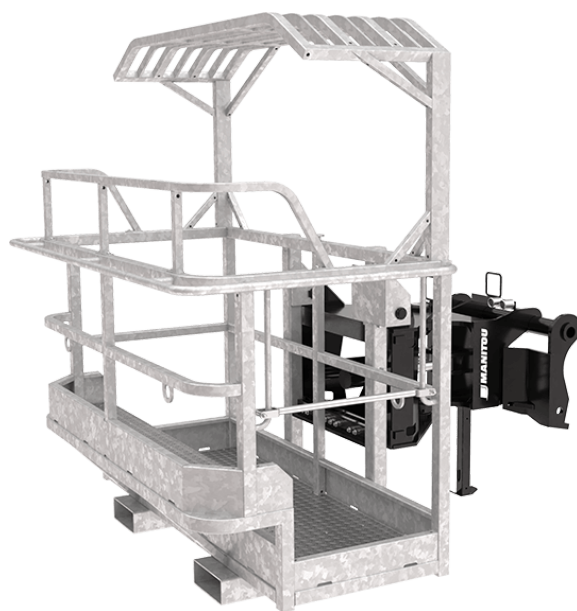

Korzyści dla klienta

- Maksymalna ochrona do zastosowań tunelowych
- Brak możliwości wychodzenia na platformę w celu pracy powyżej zadaszenia FOPS.
- Możliwość używania ciężkich narzędzi na platformie.
- Duże bezpieczeństwo: zgodność z normą EN 280.

Charakterystyka techniczna

- Certyfikowane zadaszenie FOPS (długość: 580 mm / 23 in / szerokość platformy / 1930 mm / 76 in pod zadaszeniem).
- Ochrona w pozycji podniesionej (+ 300 mm / 12 in).
- Nośność 1000 kg / 2205 ft.
- Obrót 90° w obie strony.
- Dostęp: pręt przesuwny z jednej strony.
- Otwory na widły do łatwego transportu.

[Zdjęcie 3D u góry tej strony to odniesienie 52574289 - GALLERY PLATFORM].

Charakterystyka techniczna		GALLERY PLATFORM	PST 1800 / 1000 3P FOPS1
Ilość osób		3	3
Pojemność			
Pojemność (kg)		1000	1000
Weight			
Masa całkowita (kg)		730	730
Waga i wymiary			
Wysokość całkowita (mm)	h17	2125	2125
Długość całkowita (mm)	l1	2175	2175
Szerokość (mm)		1990	1990
Głębokość (mm)	p5	1000	1000
Parametry robocze			
Wyposażenie maszyny			
Obrót 1 (°)		90	90
Obrót 2 (°)		90	90

Kompatybilność maszyn	GALLERY PLATFORM	PST 1800 / 1000 3P FOPS1
Numer katalogowy	-	52574289
MTX 1033 A Mining	-	X
Numer katalogowy E-RECO	921956	52719262
MHT 790 Mining ST5	-	X
MHT 790 ST5	-	X
MHT-X 790 ST3A	-	X
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
MHT 790 OLD	X	X
MHT-X 790 OLD	-	X
MHT-X 790 Mining OLD	-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-







TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika

TABELA SYMBOLI

	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów
--	---------------------------	--	-------------------------	--	--



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes