

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :




1640R (IT4)




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Грузоподъемность		Метрический	
Номинальная рабочая грузоподъемность		748 kg	
Ненагруженный вес		2792 kg	
Опрокидывающая нагрузка		1496 kg	
Вес и размеры			
Колесная база	y	988 mm	
Общая высота в поднятом положении	h27	3876 mm	
Высота до пальца шарнира – полное поднятие	h28	3023 mm	
Общая высота по верху крыши	h17	1948 mm	
Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте	a5	38 °	
Высота разгрузки	h29	2379 mm	
Общая длина с ковшом	l16	3101 mm	
Вылет разгрузки на полной высоте	r6	579 mm	
Угол возврата ковша на земле	a13	28 °	
Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте	a4	99 °	
Высота между креслом и полом	h30	930 mm	
Общая ширина без ковша	b1	1582 mm	
Ширина ковша	e1	1562 mm	
Дорожный просвет	m4	160 mm	
Общая длина без ковша	l2	2390 mm	
Угол наклона (градус)	a2	21 °	
Радиус поворота: впереди с ковшом	b18	1869 mm	
Задний угол вылета		21 °	
Производительность			
Скорость движения (без груза)		12.60 km/h	
Скорость движения с 2-х скоростной опцией		19.50 km/h	
Шины			
Стандартные шины		10 x 16.5 - 10 PR HD	
Двигатель			
Бренд двигателя		Yanmar	
Модель двигателя		4TNV98-ZNMS3R1	
Экологический класс двигателя		iT4	
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		241 Nm / 2500 rpm	
Источник питания		Дизельный	
Количество цилиндров		4	
Мощность двигателя (л.с. / kW)		70.65 Hp / 51.20 kW	
Батарея		12 V	
Гнездо для аксессуаров		12 V	
Генератор, А		100 A	
Стартер		3 kW	
Гидравлика			
Вспомогательная гидравлика		71.40 l/min	
Вспомогательное гидравлическое давление		207 bar	
Заправочные емкости			
Емкость топливного бака		62.50 l	
Емкость гидравлического бака		41.60 l	
Рабочий объем цилиндра		3319 mm³	
Корпус цепи (левый)		8.50 l	
Корпус цепи (правый)		8.50 l	

1640R (iT4) - габаритный чертеж

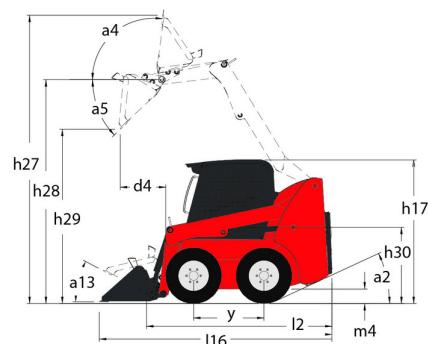

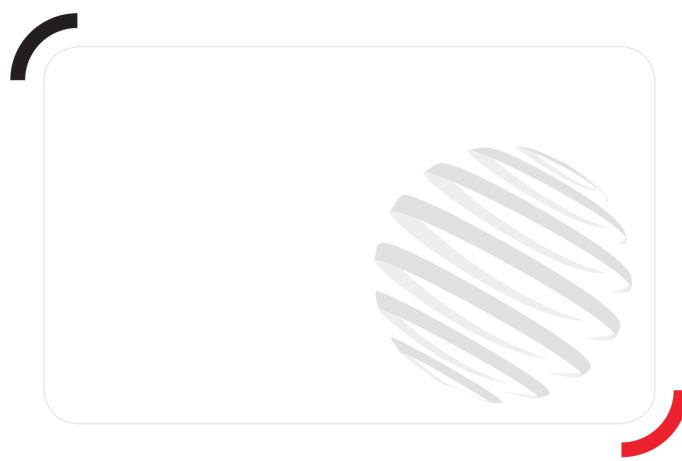

Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
 44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
 Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта